

始動時アシスト機能付き台車


新製品 始動時アシスト機能付台車

特許出願中

ASシリーズは、ペダルを踏みロックを掛け、ハンドルレバーを握る事によりロックが解除され、同時にバネの力により台車を少し動かす事により始動時の力を軽減します。



受注
生産

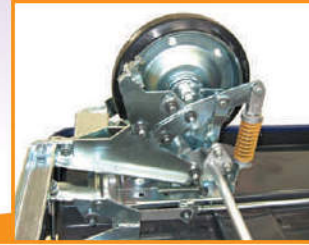

AS502HB-Sのアシスト部

型式	荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	仕様	自重 (kg)
AS502	1225×775	295	930	φ200	500	ハンドル解除アシスト機能付	58.0
AS502S						ハンドル解除アシスト機能付+制動ブレーキ付	59.0
AS502HB						ハンドル解除アシスト機能付+自在ピン式ハンドブレーキ付	60.0
AS502HB-S						ハンドル解除アシスト機能付+自在ピン式ハンドブレーキ付+制動ブレーキ付	62.0

FASシリーズは、ペダルを踏む事により台車を動かし始動時の力を軽減します。



受注
生産



FAS502HB-Sのアシスト部

型式	荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	仕様	自重 (kg)
FAS502	1225×775	295	930	φ200	500	フット式アシスト機能付	56.0
FAS502S						フット式アシスト機能付+制動ブレーキ付	57.0
FAS502HB						フット式アシスト機能付+自在ピン式ハンドブレーキ付	58.0
FAS502HB-S						フット式アシスト機能付+自在ピン式ハンドブレーキ付+制動ブレーキ付	60.0

オプションアシスト

フット式アシスト装置はオプションで後付けが可能な機能です。

受注
生産



型式	仕様	自重
FAS500	フット式アシスト機能	14.0kg
FAS300		4.8kg

新製品 **ピン式フットブレーキ付き台車**

特許出願中

固定キャスターロックタイプ

特長

- ★ピン式ロックで完全ロックタイプです。
- ★軽いペダル操作で便利です。
- ★ハンドルがなくても取付可能。
- ★アイケー商品全機種取付可能です。(但し、SUSとWDタイプは除きます)



型式	荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)
116K	720×480	145	850	φ100	150	15
216K	810×510	205	895	φ130	250	20
316K	915×615		850		300	29
516K	1225×775	295	885	φ200	500	52
316ARK	915×615	245	890	φ170	150	29
516ARK	1225×775	330	920	φ220	300	53
P116K	720×465	165	860	φ100	150	12
P316K	900×600	220	865	φ130	300	18

自在キャスターロックタイプ

受注生産

特長

- ★キャスターストッパーのみ対応だった自在キャスターにピン式フットブレーキが誕生しました。
- ★固定キャスターロックタイプの特徴も備えています。(但し、100シリーズとWDタイプとSUSは除きます)



型式	荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)
216J	810×510	230	920	φ130	250	20
316J	915×615		875		300	29
516J	1225×775	320	910	φ200	500	52
316ARJ	915×615	270	915	φ170	150	29
516ARJ	1225×775	355	945	φ220	300	53
P316J	900×600	245	890	φ130		18

ピン式オプションブレーキ

特長

- ★オプションブレーキ全機種は、キャスター付になります。
- ★自在キャスターロックタイプは、スペンサー4個とキャスター取付ボルト16本がセットになります。
- ★オプションブレーキ全機種は、ブレーキ調整が不要です。
- ★軽いペダル操作です。
- ★全機種ピン式ロックで完全ロックタイプです。
- ★キャスターを利用して取り付ける為、平台車にも取付可能です。

固定キャスターロックタイプ



型式	適応機種	型式	適応機種
100KB	スチール製 100シリーズ全機種	300ARKB	スチール製 300シリーズ全機種
200KB	スチール製 200シリーズ全機種	500ARKB	スチール製 500シリーズ全機種
300KB	スチール製 300シリーズ全機種	P100KB	樹脂製 100シリーズ全機種
500KB	スチール製 500シリーズ全機種	P300KB	樹脂製 300シリーズ全機種

※WDタイプは除く

自在キャスターロックタイプ

受注生産



※尚、自在キャスターロックタイプは、構造上25mmのスペンサーを使い全高が25mm高くなります。

型式	適応機種	型式	適応機種
200JB	スチール製 200シリーズ全機種	300ARJB	スチール製 300シリーズ全機種
300JB	スチール製 300シリーズ全機種	500ARJB	スチール製 500シリーズ全機種
500JB	スチール製 500シリーズ全機種	P300JB	樹脂製 300シリーズ全機種

※WDタイプは除く

ピン式フットブレーキ付き台車

新製品 フットブレーキ式四輪ロックタイプ

受注生産


- 四輪自在
- 二輪自在 二輪固定

の
スタイ
ル

業界初のフットブレーキ式の四輪ロックタイプです。
ピン式ブレーキで完全ロックタイプです。
軽いペダル操作、車輪が濡れていてもブレーキ効果は変わりません。
平台車や段物台車にも取付可能です。
下記スペックは一例です。お気軽にお問い合わせ下さい。
ブレーキ調整不要でとても便利です。

特長

- ★ピン式タイプの四輪ロックタイプです。
- ★100シリーズとWDタイプとSUS以外全機種に対応可能です。

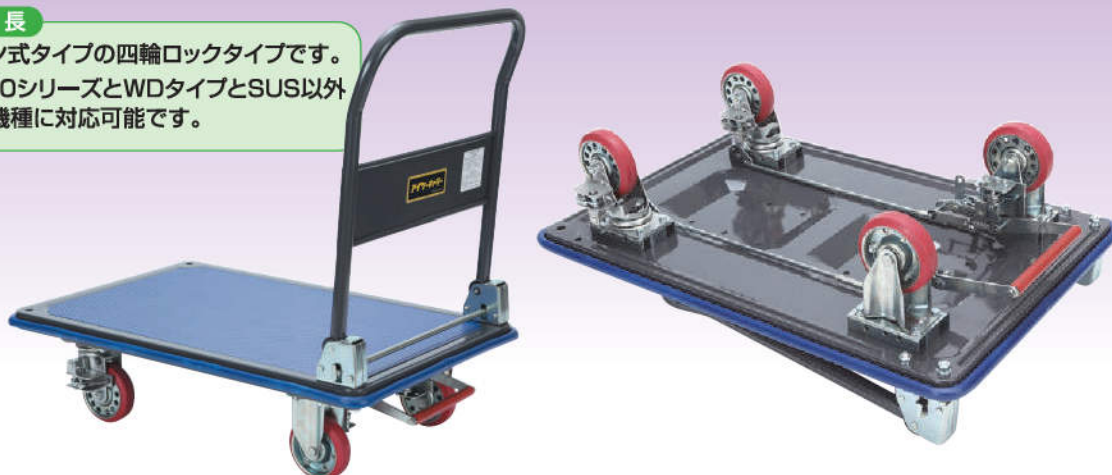

型式 四輪自在タイプ	型式 二輪自在二輪固定タイプ	荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)	
							四輪自在タイプ	二輪自在二輪固定タイプ
201JJB4	201JKB4	810×510	230	920	φ130	250	12.5	11.5
301JJB4	301JKB4	915×615		895		300	13	12
502JJB4	502JKB4	1225×775	330	910	φ200	500	26	24.4
301ARJJB4	301ARJKB4	915×615	270	915	φ170	150	13	12.5
502ARJJB4	502ARJKB4	1225×775	355	945	φ220	300	26	23.6
P301JJB4	P301JKB4	900×600	245	890	φ130		13	12

スチール製200・300・500シリーズと樹脂製300シリーズの全機種に対応です。(WDタイプは除く)

四輪自在タイプを希望する場合は、現行品名の後にJJB4を付けて下さい。

二輪自在、二輪固定を希望する場合は、現行品名の後にJKB4を付けて下さい。

コンパクトフットブレーキ付き台車

新製品 コンパクトフットブレーキ付き台車

軽いペダル操作のコンパクトなフットブレーキです。
キャスター取付ボルトを利用する為
100シリーズ・200シリーズ・300シリーズ
全機種対応です。
(WDタイプ・SUSタイプは除く)



166
366

HBシリーズ

進化したHSタイプ アイケーキャリア
安全シリーズ

HBシリーズ登場

ピン式を使い軽い操作で完全ロック。特許出願中
用途に合わせた多機種をラインナップしました。

特長

●ピン式なので完全ロック



●荷崩れによる誤解除を防ぐカバー付



●軽いレバー操作

101HB

150kg荷重



P301HB(B)

300kg荷重



※501HBは受注生産

型式	荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)
101HB	740×480	145	850	φ100	150	15.5
301HB	915×615	205		φ130	300	29.7
501HB	1225×775	295	930	φ200	500	53

型式	荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)
P101HB(B)(G)	720×465	165	865	φ100	150	13.5
P301HB(B)(G)	900×600	220		φ130	300	19

※(B)は本体色がブルー(G)は本体色がグリーン

307HB

300kg荷重



受注
生産

型式	荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)
107HB	740×480	145	850	φ100	150	24.5
307HB	915×615	205		φ130	300	36.2
507HB	1225×775	295	930	φ200	500	67
P107HB	720×465	165	860	φ100	150	19.5
P307HB	900×600	220	865	φ130	300	25

502HB

500kg荷重



受注
生産

型式	荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)
108HB	740×480	145	850	φ100	150	15.5
302HB	915×615	205		φ130	300	29.7
502HB	1225×775	295	930	φ200	500	53
P102HB	720×465	165	860	φ100	150	13.5
P302HB	900×600	220	865	φ130	300	19

500HBS4シリーズ

さらなる安全性

500HBS4 シリーズ

特許出願中

1. 固定キャスターにピン式ロックを使用した四輪ロックタイプ。
2. 前・後どちらのハンドル操作でもブレーキ解除操作ができる。
3. 下り坂に便利な制動機能付。
(固定キャスター側のハンドル操作のみ)
4. 盲人タイルの上でも、金アミの誤開放を起こさない。
※HBS4シリーズは受注生産



507HBS4 受注生産
●金網タイプ

荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	金網の高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)
1225×775	295	930	500	φ200	500	73.7



503HBS4 受注生産

荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)
1225×775	295	930	φ200	500	58.0



502HBS4 受注生産

荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)
1225×775	295	930	φ200	500	51.4

ARキャスターHBシリーズ

新製品

ブレーキのバリエーションの少なかった空気入りキャスターにハンドブレーキ(HB)シリーズが新登場。
空気圧に関係なくしっかりと車輪をロックします。



301AR-HB

受注生産

型式	荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)
301AR-HB	915×615	245	890	φ180	150	29.7
302AR-HB						36.2
307AR-HB						53.0
501AR-HB	1225×775	330	970	φ220	300	53.1
502AR-HB						67.0
507AR-HB						19.0
P301AR-HB	900×600	258	905	φ180	150	25.0
P302AR-HB						
P307AR-HB						

PミニS

折り畳むとフラット

特長

- ★A3のコピー用紙がキッチリ収まる大きさです。(A4の用紙だと2つ並びます。)
- ★ハンドルの折り畳みがワンアクションでできる。
- ★ハンドルを折り畳むとスッカリ、フラットになります。
- ★スタンド機能により隙間にスッカリと収まります。
- ★事務所や家庭にピッタリのコンパクト台車。

スタンド機能で自立します。

荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪	車輪径 (mm)	均等荷重 (kg)	自重 (kg)
320 × 500	126	820	黒ナイロン	φ75	100	4.3

※オプションで黒ゴム車輪もできます。

Pミニシリーズ 更に充実のラインナップ。



●折り畳みハンドル

PミニDX 無音キャスター仕様
Pミニ スタンダードキャスター仕様

ワンアクションの折り畳み屈折仕様

ハンドルを折り畳むと、荷台部に収納でき、フラットになります。

85φ無音キャスター標準装備



型式	荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)
プラミニ プラミニDX	600×380	135	747	φ85	100	5.5

新製品

PミニDX-HB
PミニHB

握ると解除
はなすとロック

特長

- ★コンパクトタイプのハンドブレーキ付
- ★狭い所や、車内、機内、船内に最適です。



●折り畳みハンドル

型式	荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)
PミニDX-HB PミニHB	600×380	135	747	φ85	100	6

新製品

PミニDX-FB
PミニFB

特長

- ★コンパクトなフットブレーキ付
- ★踏んでロック、爪先でペダルを軽く持ち上げて解除。



●折り畳みハンドル

型式	荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)
PミニDX-FB PミニFB	600×380	135	747	φ85	100	6

※オプションとしてブレーキのみも在ります (PM-B)

新製品 連結台車ストッパー付き

特長

- ★ストッパー付きでも連結は可能です。
- ★ブレーキを掛けた状態の台車に連結しますと前方に来る台車のロックは自動的に解除になり、ブレーキの解除忘れて連結してしまい走行出来なくなる事はありません。

R-115S

CR15S



型式	荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	均等荷重 (kg)	車輪径 (mm)	車輪径 (mm)	自重 (kg)
R-115S	655×375	143	150	φ85	ナイロン	5.8
CR15S	415×285	88	80	φ50	ゴム	1.9

連結台車 **R-115**

縦連結



ハンドル付

(ハンドルはオプションになります)



横連結



特長

- ★荷物に合わせて縦方向、横方向へと、フリーに台車を連結する事ができる。
- ★オプションのハンドルを付けることにより移動が簡単。
- ★持運びに便利な取っ手付き。

均等荷重 (kg)	間口 (mm)	奥行き (mm)	床面高さ (mm)	色	車輪	車輪径 (mm)	キャスター	自重 (kg)
150	655	375	143	ダークブルー	ナイロン	φ85	四輪自在	5.0

コンパクト連結台車

CR-15

横連結



4台連結



特長

- ★荷物に合わせて縦方向、横方向へと、フリーに台車を連結することができる。
- ★持運びに便利な取っ手付き。
- ★缶ビール24本入ケースが丁度納まるサイズ。

※オプションでS付き
キャスター付きも出来ます。

荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)
415×285	88	φ50	80	1.3

多機能樹脂台車シリーズ

新製品 多機能樹脂台車

RP101B
RP101BNS (無音タイプ)

特許出願中



横連結



4台連結



縦連結



自在キャスター固定状態

自在キャスターフリー状態

特長

- ★ハンドルを立ててスタンダードタイプとして使用、ハンドルを折り畳み台車として使用。
- ★連結機能もあるので、縦方向に荷物に合わせて連結できる。
- ★キャスターも自在固定金具を使う事で四輪自在にも二輪固定にも小回りのきく一輪固定にも自由自在。

均等荷重 (kg)	間口 (mm)	奥行 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	色	車輪径 (mm)	自重 (kg)
150	775	500	180	820	ブルー	φ100	8.6

コンパクト台車

C015



レバーを内側に引くと車輪が倒れます。

型式	荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)
C015	420×320	105	φ50	50	2.4

500シリーズ折畳み台車

重いのはおまかせ。少々凸凹は気になりません!!

500kg

ジャンボな折畳み台車

500kg対応台車
折り畳み式ハンドルタイプ
エコ仕様も可能

501

●折り畳み式ハンドル



特長

- ★運搬しやすく、積み重ねが出来ます。
- ★使用しない時はストックも出来ます。

荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)
1225×775	295	885	φ200	500	48

スチール製無音キャスター付



101NS

150kg荷重

301NS

300kg荷重

●折り畳み式ハンドル

P101BNS

150kg荷重

P301BNS

300kg荷重

●折り畳み式ハンドル

※発生音試験にて40DBをクリアー

アイケー商品全機種に無音キャスターが付けられます。(500シリーズを除く)

型式	荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)
101NS	740×480	145	840	φ100	150	12
301NS	915×615	205	850	φ130	300	26
P101BNS	720×465	165	860	φ100	150	10
P301BNS	900×600	220	865	φ130	300	18

制動付ブレーキタイプ

S-100 150kg荷重

S-300 300kg荷重

S-500 500kg荷重

足踏みが当り前に
思われていたブレーキ機能が
手元操作で簡単に出来ます。



ブレーキ状態
〈ブレーキ解除方法〉
レバーを前に戻して下さい。

制動式ハンドブレーキ

- レバーを握る強さで台車を制動する事ができます。
- レバーをいっぱい握る事により車輪を完全にロックし、ブレーキ機能となります。



積み重ねて保管できます。

走行状態


特許出願中

型式	荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)
S-100	740×480	145	840	φ100	150	13
S-300	915×615	205	850	φ130	300	27
S-500	1225×775	295	885	φ200	500	51

オプションブレーキ

コンパクトタイプ オプションブレーキ

新製品

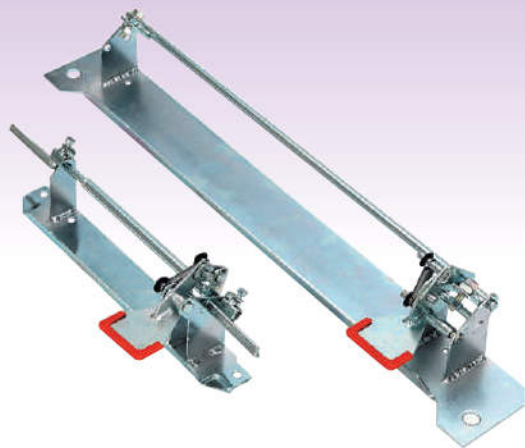

型式	適応機種
100S	スチール製100シリーズ全機種
200S	スチール製200シリーズ全機種
300S	スチール製300シリーズ全機種
500S	スチール製500シリーズ全機種
○ P100S	樹脂製100シリーズ全機種
○ P300S	樹脂製300シリーズ全機種
P-MB	Pミニ用

※但しWDタイプ・AR仕様は除く。

○印は受注生産品です。

スチール製WDタイプ専用ブレーキ



型式	適応機種
WD-100B	WD-150
WD-300B	WD-300

スチール製400シリーズ専用ブレーキ



受注
生産

型式	適応機種
400B	400シリーズ全機種

オプション

プラボックス



HB・エコ・エコステンレス・樹脂100・樹脂300・100・200・300・ステンレス各シリーズの一段、網無しタイプに対応しています。


KS用ブレーキ



101KS用ブレーキ

301KS用ブレーキ

各部の名称

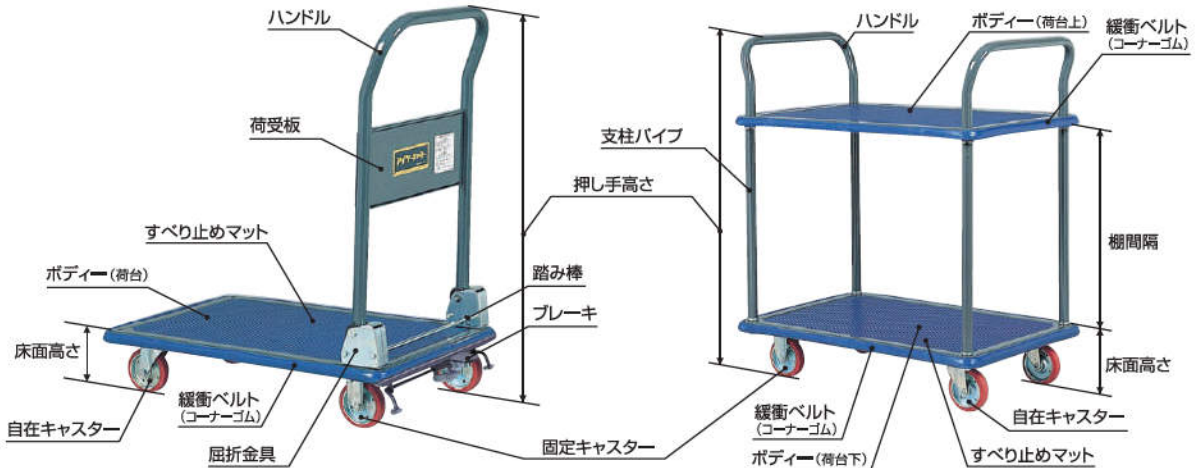

マーク説明

組立式

お客様に組み立てていただく商品です。

エコシリーズ

全機種対応

地球に優しい
環境対応

この製品は塩素素材は
一切使用していません。

受注
生産



101 エコ

●折り畳み式ハンドル 特許取得
荷台面積が広く、
折り畳み時にはフラット



WD-150 エコ



アイケーキャリアは
地球に優しい
がテーマ

一貫生産の利点を活かし、
六価クロムを排除し
三価クロム仕様で全機種
切替えました。(メッキ使用部のみ)
※500シリーズとARのキャスターは除く

六価クロムとは!

人体にとって有害で
クロム潰瘍、鼻中隔穿、感受性皮膚炎、
肺ガンの原因になると共に、
土壌、水質汚染の問題になります。

樹脂100シリーズ



SP専用キャスター

- 耐水・耐塩・耐薬品に優れたポリプロピレン製台車です。
- 強度と軽量化も同時に兼ね備えています。
- 積載面には、交差ストライプライン、スベリ止めゴムを入れ、荷スベリを防止、安全性も高めました。



本体色は
ブルー仕様も
あります。

(SP101B)



WD-P101G

- 折り畳み式ハンドル
荷台面積が広く、
折り畳み時にはフラット



特許取得

荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)
720×465	165	860	φ100	150	10

P101HBG



荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)
720×465	165	860	φ100	150	10



SP101G

- 折り畳み式ハンドル

無音台車
音の静かなタイプの
キャスターを使用しています。

荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)
720×465	170	860	φ100	150	10



P101G

- 折り畳み式ハンドル

荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)
720×465	165	860	φ100	150	10

樹脂100シリーズ



組立式

荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)
720×465	170	860	φ100	150	10



荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)
720×465	165	860	φ100	150	10



組立式

荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)	棚間隔 (mm)
720×465	165	915	φ100	150	14.5	490



荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)
720×465	165	860	φ100	150	12



組立式

荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	金網の高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)
720×465	165	860	500	φ100	150	16



荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)
720×465	165	φ100	150	8.3

樹脂300シリーズ



SP専用キャスター

- 耐水・耐塩・耐薬品に優れたポリプロピレン製台車です。
- 強度と軽量化も同時に兼ね備えています。
- 積載面には、交差ストライプライン、スベリ止めゴムを入れ、荷スベリを防止、安全性も高めました。



本体色は
ブルー仕様も
あります。

(SP301B)



WD-P301G

- 折り畳み式ハンドル
荷台面積が広く、
折り畳み時にはフラット



特許取得

荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)
900×600	220	865	φ130	300	17

P301HBG



荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)
900×600	220	865	φ130	300	18.5



SP301G

- 折り畳み式ハンドル

無音台車

音の静かなタイプの
キャスターを使用しています。

荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)
900×600	225	865	φ130	300	15.3



P301G

- 折り畳み式ハンドル

荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)
900×600	220	865	φ130	300	15.3

樹脂300シリーズ



SP302G

●固定ハンドル

無音台車

音の静かなタイプの
キャスターを使用しています。

組立式

荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)
900×600	225	865	φ130	300	15.3



P302G

●固定ハンドル

組立式

荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)
900×600	220	865	φ130	300	15.3



P304G

組立式

荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)	棚間隔 (mm)
900×600	220	970	φ130	300	21	490



P316GK

●折り畳み式ハンドル

●フットブレーキ付

ペダルを踏むと「静止」、
もう一度踏むと「解除」を
繰り返す便利な
ワンペダルブレーキです。


荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)
900×600	220	865	φ130	300	18



P307G

組立式

荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	金網の高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)
900×600	220	865	500	φ130	300	21

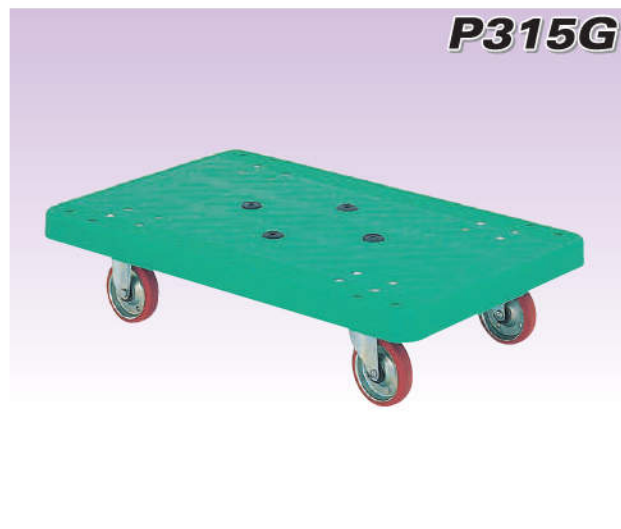


P315G

荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)
900×600	220	φ130	300	12

WD-150

- 折り畳み式ハンドル
- 荷台面積が広く、折り畳み時にはフラット

特許取得



※オプションでWD-100Bがあります。(WD-150に取り付けられます。)



荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)
740×480	145	810	φ100	150	13

101HB

- 折り畳み式ハンドル
 - ハンドストッパー付
- レバーを握ると動き、放すと静止する掛け忘れのない自動ストッパーです。



荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)
740×480	145	850	φ100	150	15.5

101

- 折り畳み式ハンドル



荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)
740×480	145	850	φ100	150	13

101DX

- 折り畳み式ハンドル
- 高級ベアリング入り車輪仕様



荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)
740×480	145	850	φ100	150	13

116K

- 折り畳み式ハンドル
 - フットブレーキ付
- ペダルを踏むと「静止」、蹴り上げると「解除」を繰り返す便利なワンペダルブレーキです。



荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)
740×480	145	850	φ100	150	14.5

108

- 固定ハンドル



組立式

荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)
740×480	145	830	φ100	150	12



102

組立式

荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)	棚間隔 (mm)
740×480	145	860	φ100	150	20	490



104

組立式

荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)	棚間隔 (mm)
740×480	145	860	φ100	150	19	490



103

組立式

荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)	棚間隔 (mm)
740×480	145	860	φ100	150	27	230

受注生産



105

組立式

荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)	棚間隔 (mm)
740×480	145	860	φ100	150	26	230



107

●金網タイプ

組立式

荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	金網の高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)
740×480	145	840	500	φ100	150	21



金網タイプは、開閉式になっているので、荷物の出し入れが容易に行えます。

101 ステップ

- 折り畳み式ハンドル
- ステップ付
段差はステップを踏む事で
楽々クリアーします。



荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)
740×480	145	850	φ100	150	13.5

101KS

- 折り畳み式ハンドル
- ワンペダルストッパー付

特許出願中



荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)
740×480	145	850	φ100	150	13

166 コンパクトフットブレーキ付



荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)
740×480	145	860	φ100	150	13.7

115

- 平台車



荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)
740×480	145	φ100	150	10

101 五輪車

- 折り畳み式ハンドル
- 五輪車
- 荷台中央部の車輪により
重い物もラクに動かせます。
- 小回りがバツグン。



荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)
740×480	145	850	φ100	150	14

WD-156

- 折り畳み式ハンドル
- フットブレーキ付



荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)
740×480	145	820	φ100	150	14



201

●折り畳み式ハンドル

荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)
810×510	205	895	φ130	250	17.5



202

●固定ハンドル

荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)
810×510	205	895	φ130	250	17.5

組立式



203

組立式

荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)
810×510	205	895	φ130	250	20.5



204

組立式

荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)	棚間隔 (mm)
810×510	205	955	φ130	250	29	500



216K

●折り畳み式ハンドル
●フットブレーキ付
ペダルを踏むと「静止」、
蹴り上げると「解除」を
繰り返す便利な
ワンペダルブレーキです。

荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)
810×510	205	895	φ130	250	20.0



207

●金網タイプ


組立式

荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	金網の高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)
810×510	205	895	500	φ130	250	27.5

WD-300

- 折り畳み式ハンドル
- 荷台面積が広く、折り畳み時にはフラット

特許取得



※オプションでWD-300Bがあります。(WD-300に取り付けられます。)



荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)
915×615	205	800	φ130	300	26

301HB

- 折り畳み式ハンドル
- ハンドストッパー付
- レバーを握ると動き、放すと静止する掛け忘れのない自動ストッパーです。



荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)
915×615	205	850	φ130	300	29.7

301

- 折り畳み式ハンドル



荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)
915×615	205	850	φ130	300	26

301HB-4 (四輪ロックタイプ)

- 折り畳み式ハンドル



受注生産

荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)
915×615	205	850	φ130	300	28

302

- 固定ハンドル



組立式

荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)
915×615	205	820	φ130	300	25

301KS

- 折り畳み式ハンドル
- ワンペダルストッパー付

特許出願中



荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)
915×615	205	850	φ130	300	26



303

組立式

荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)
915×615	205	820	φ130	300	29



316K

- 折り畳み式ハンドル
- フットブレーキ付

荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)
915×615	205	850	φ130	300	29



304

組立式

荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)	棚間隔 (mm)
915×615	205	950	φ130	300	40	490



305

組立式

荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)	棚間隔 (mm)
915×615	205	950	φ130	300	41	490



308

組立式

荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)	棚間隔 (mm)
915×615	205	960	φ130	300	50	230

受注生産



309

組立式

荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)	棚間隔 (mm)
915×615	205	960	φ130	300	51	230

受注生産

366 コンパクトフットブレーキ付



荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)
915×615	205	950	φ130	300	27.1



307 ●金網タイプ

組立式

荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	金網の高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)
915×615	205	850	500	φ130	300	32.5

310



組立式

荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)
915×615	205	850	φ130	300	33



307W ●金網2段タイプ

組立式

荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	金網の高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)
915×615	205	1340	1000	φ130	300	42

301AR

- 折り畳み式ハンドル
 - 空気入りタイヤ
- 使用車輪180φ



受注生産

荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)
915×615	245	890	φ180 空気入り タイヤ	150	26

315



荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)
915×615	205	φ130	300	21

300シリーズ

押して軽い。耐久性・静音性バツゲン。

300kg

WD-356

- 折り畳み式ハンドル
- フットブレーキ付



荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)
915×615	205	850	φ130	300	28

400シリーズ

ロングサイズはおてのもの

300kg



402

- 固定ハンドル

組立式

荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)
1190×440	220	885	φ130	300	26



403 ●固定ハンドル

組立式

荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)
1190×440	220	885	φ130	300	29



410 ●固定ハンドル

組立式

荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)
1190×440	220	885	φ130	300	31

**502**

●固定ハンドル

組立式

荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)
1225×775	295	885	φ200	500	48

**502AR**●固定ハンドル
●空気入りタイヤ

組立式

荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)
1225×775	330	920	φ220	300	49.2

**502HB-4**
(四輪ロックタイプ)

●受注生産

●固定ハンドル

組立式

荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)
1225×775	295	885	φ200	500	51

**516K**●固定ハンドル
●フットブレーキ付

組立式

荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)
1225×775	295	885	φ200	500	52

**503**

組立式

荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)
1225×775	295	885	φ200	500	53

**505**

組立式

荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)	棚間隔 (mm)
1225×775	295	1100	φ200	500	77	500



510

組立式

荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)
1225×775	295	900	φ200	500	53



507

●金網タイプ

組立式

荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	金網の高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)
1225×775	295	900	500	φ200	500	62



507W

●金網2段タイプ

組立式

荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	金網の高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)
1225×775	295	1520	1000	φ200	500	75



507HBS4

受注生産

●金網タイプ

荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	金網の高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)
1225×775	295	930	500	φ200	500	73.7

ステンレスシリーズ

いつまでも美しく丈夫です!!

- ステンレス製無音キャスター標準装備。
- オールステンレス使用。(#500番は除く)
- ハセップ対応台車。

特長

- ★ ステンレス鋼板2枚合せ構造のボディは軽く、しかも丈夫。
- ★ 積載面はスポット溶接跡のない鏡面フラット仕上げで美しく衛生的。
- ★ 荷台の周囲には緩衝ベルトを装着。
- ★ 作業の安全性を高めるストッパー付きモラインナップ。
- ★ 材質SUS304使用。

用途例

- ★ ホテル・旅館・レストラン・給食センター・病院など、衛生管理を要する場所。
- ★ ハム・ソーセージ工場など業務用調理作業場。
- ★ 魚市場、冷凍工場など漁業関係作業場。
- ★ 薬品工場など化学関係工場。
- ★ エコ仕様もあります。



SUS101

● 折り畳み式ハンドル

荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)
740×480	145	850	φ100	150	13



SUS108

● 固定ハンドル

荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)
740×480	145	840	φ100	150	12

組立式



SUS102

受注生産

組立式

荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)	棚間隔 (mm)
740×480	145	860	φ100	150	20	490



SUS104

受注生産

組立式

荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)	棚間隔 (mm)
740×480	145	860	φ100	150	19	490



SUS103

受注生産

組立式

荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)	棚間隔 (mm)
740×480	145	860	φ100	150	27	230



SUS105

受注生産

組立式

荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)	棚間隔 (mm)
740×480	145	860	φ100	150	26	230

ステンレスシリーズ

いつまでも美しく丈夫です!!

- エコ仕様もあります。
- ステンレス製無音キャスター標準装備。
- オールステンレス使用。(＃500番は除く)
- ハセップ対応台車。



荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)
915×615	205	855	φ130	300	26



荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)
915×615	205	840	φ130	300	25



荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)	棚間隔 (mm)
915×615	205	950	φ130	300	40	490



荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)	棚間隔 (mm)
915×615	205	950	φ130	300	41	490



荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)	棚間隔 (mm)
915×615	205	955	φ130	300	50	230



荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)	棚間隔 (mm)
915×615	205	955	φ130	300	51	230

ステンレスシリーズ

いつまでも美しく丈夫です!!



SUS502

●固定ハンドル

●受注生産

組立式

荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)
1225×775	295	900	φ200	500	48



SUS502AR

●固定ハンドル
●空気入りタイヤ

●受注生産

組立式

●ステンレス500#タイプは材質SUS430になります。

荷台寸法 (mm)	床面高さ (mm)	押手高さ (mm)	車輪径 (mm)	積載荷重 (kg)	自重 (kg)
1225×775	330	935	φ220	300	48

空気入りタイヤ

メッシュシリーズ

軽いから持ち運びがらくらく。

A-80



荷台寸法 (mm)	720×440
床面高さ (mm)	145
押手高さ (mm)	840
車輪径 (mm)	φ100
積載荷重 (kg)	80
自重 (kg)	7

A-150



荷台寸法 (mm)	800×500
床面高さ (mm)	145
押手高さ (mm)	840
車輪径 (mm)	φ100
積載荷重 (kg)	150
自重 (kg)	8

A-200



荷台寸法 (mm)	1000×700
床面高さ (mm)	200
押手高さ (mm)	810
車輪径 (mm)	φ130
積載荷重 (kg)	200
自重 (kg)	15

二輪車シリーズ

縦長のものは、おまかせ。



全長 (mm)	1160
すくい板長さ (mm)	170×370
車輪径 (mm)	φ150
積載荷重 (kg)	120
自重 (kg)	9



全長 (mm)	1210
すくい板長さ (mm)	205×470
車輪径 (mm)	φ200
積載荷重 (kg)	200
自重 (kg)	13



●空気入りタイヤ使用

全長 (mm)	1210
すくい板長さ (mm)	205×470
車輪径 (mm)	φ220 空気入りタイヤ
積載荷重 (kg)	150
自重 (kg)	13



●ロッキング使用

全長 (mm)	1210
すくい板長さ (mm)	205×470
車輪径 (mm)	φ200
積載荷重 (kg)	250
自重 (kg)	15

専用キャスター

床に色のつかない赤ジェーンゴム使用。 ※500を除く

- 三価クロムメッキ仕様です。
※500シリーズ・ARは除く
- Pシリーズは、自社開発の樹脂製・静音キャスターです。
- 無音キャスターには、スチール製とステンレス製があります。
- キャスターは、
ウレタン車・ナイロン車・導電車・AR車があります。
※ナイロン車は100シリーズのみ。
※AR車は100シリーズを除く
- キャスターのピッチは同じため、四輪自在もできます。

100シリーズ



品番	車輪径 (mm)	車輪幅 (mm)	取付高さ (mm)	車軸径 (mm)	取付ピッチ (mm)	取付ベース (mm)	取付穴径 (mm)
T5	φ100	25	125	10	63×40	81×62	9.2
SUS-T5							
FD5						81×57	
SUS-FD5							

※ステンレス製の寸法はスチール製と同様です。

200・300・400シリーズ



品番	車輪径 (mm)	車輪幅 (mm)	取付高さ (mm)	車軸径 (mm)	取付ピッチ (mm)	取付ベース (mm)	取付穴径 (mm)
T10	φ130	38	175	12	100×56	125×90	9
SUS-T10							
FD10						121×80	
SUS-FD10	φ175	53	213			128×98	11
T10AR						127×87	
FD10AR							

※ステンレス製の寸法はスチール製と同様です。

500シリーズ

※オプションでグレー車輪もできます。(AR車は除く)



品番	車輪径 (mm)	車輪幅 (mm)	取付高さ (mm)	車軸径 (mm)	取付ピッチ (mm)	取付ベース (mm)	取付穴径 (mm)
T16	φ200	43	250	20	112×112	140×140	11.5
FD16					112×63		
T16AR	φ225	68	290		112×112	140×140	14
FD16AR					112×63		

※ステンレス製の寸法はスチール製と同様です。