


キャスター品番の説明

キャスターの品番は下記規則によってつけられております。ご注文の際は、下記の品番でお願いいたします。

キャスター型式




車輪型式

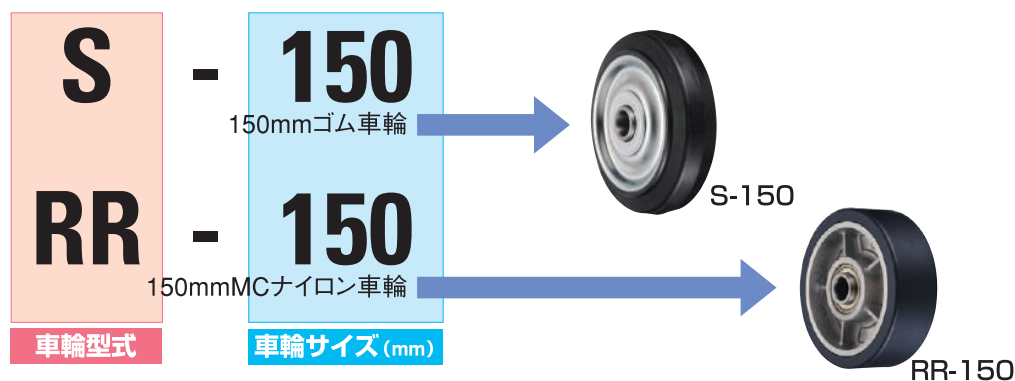

受注生産品 通常：30～60日の納期が必要です。詳細については、ご注文時にお問い合わせ下さい。

キャスター・金具・車輪 各部名称

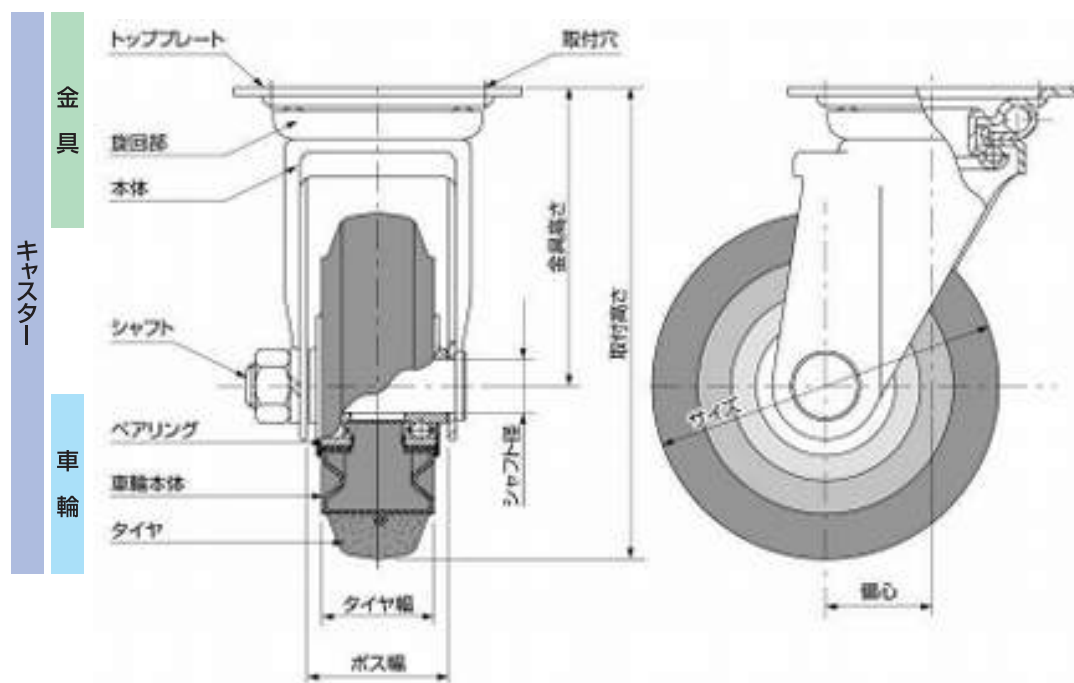

タイヤの基礎データ

タイヤ材質	天然ゴム	ポリブタジエンゴム	高反発ゴム	赤ゴム
車輪型式	—	S・PN・PNA・PND RG・H・PC	SH	SR
硬 度 ※	HS80	HS65	HS65	HS60
弾 性	○	☆	☆	☆
圧縮永久歪み	○	○	○	○
耐摩耗性	○	◎	◎	◎
耐 候 性	○	○	○	○
耐 油 性(機械油)	△	△	△	△
耐ガソリン	×	×	×	×
耐 熱 性(℃)	90	80	80	80
耐 寒 性(℃)	-20	-40	-20	-20
耐 水 性	○	△	△	△
耐薬品性(酸性・アルカリ)	△	△	△	△
始動走行力	○	◎	☆	◎

タイヤ材質	クロロブレンゴム	ポリウレタンゴム (熱硬化性)	ナイロン	MCナイロン
車輪型式	CR	SUW・SUIE・SUI・PNU PNUA・PNUD・RF・R	PB・P・RGN・PBD	RR・UWB・UWBS・UWA UWBD・UWBSD
硬 度 ※	HS70	HS95 (SUIE HS90)	HR120	HR120
弾 性	○	◎	×	×
圧縮永久歪み	○	◎	☆	☆
耐摩耗性	◎	☆	☆	☆
耐 候 性	○	☆	☆	☆
耐 油 性(機械油)	△	☆	☆	☆
耐ガソリン	△	◎	◎	◎
耐 熱 性(℃)	100	70	70	130
耐 寒 性(℃)	-20	-30	-40	-40
耐 水 性	△	△	○	○
耐薬品性(酸性・アルカリ)	○	×	◎	◎
始動走行力	○	◎	☆	☆

※硬度 HS：ショア硬さ HR：ロックウェル硬さ

☆ 秀 ◎ 優 ○ 良 △ 可 × 不可

※材質のみの一般特性です。キャスト製品の使用条件、環境など諸々の影響を受ける為、材質の選定あるいは判断の目安にして下さい。
※上記温度を超える高温または低温でご使用の場合は、鉄車輪をお勧めいたします。

金具使用グリース

シェルサンライトグリース 使用温度範囲：-20℃～135℃

※使用温度範囲を超える環境下での使用の場合はご相談下さい。

	使用グリース	使用温度範囲
標準仕様	シェルサンライトグリース	-20℃～135℃
耐寒仕様	ダフニーグリース RU2	-40℃～120℃
耐熱仕様	パイロロックグリース ユニバーサル	-20℃～175℃

金具を上記の耐寒、耐熱仕様とする場合は、事前にご相談下さい。
また、上記使用温度範囲外の場合につきましても、事前にご相談下さい。

キャスター製品一覧

	旋 回	固 定	旋回ストッパー付	固定ストッパー付	アジャスター
中 荷 重	J Type  F10	K Type  F13	JB Type  F16	KBZ Type  F19	
	JA Type  F22	KA Type  F25	JAB Type  F28	KABZ Type  F31	
重 荷 重	JM Type  小型タイプ F34	KH Type  小型タイプ F35			AD Type  小型タイプ F34
	JM Type  F36	KH Type  F37	JMB Type  F38		
	JH Type  F39		JHB Type  F40		
	JHW Type  F41	KHW/KW Type  F42			
低 床 式	旋 回				アジャスター
	T Type  F43	TN Type (防塵型)  F43	TH Type (重荷重用)  F44	AE Type  F44	

キャスター製品一覧

	旋 回	固 定		旋回ストッパー付
中 荷 重	HJ Type  F52	HK Type  F52	HJS Type  F53	
	静 流	PCJC Type  F54	PCKE Type  F54	PCKC Type  F54
エ ス カ レ ー タ ー 用		ESCF Type  静流タイプ F56 受注生産品		
	ESXL Type  F56 受注生産品			
	旋 回	固 定		旋回ストッパー付
産 業 車 輛 用	HLJ Type  F57	HLK Type  F59	HLJB Type  F61	

車輪一覧

タイヤ材質

ゴ ム

ウレタンゴム

ナイロンー体

S Type



F45

SR Type (赤ゴム)



F45

SUI Type



F46

SUIE Type (帯電防止)



F46

受注生産品

SH Type (高反発)



F45

CR Type (耐熱用)



F45

SV Type



ラジアルベアリング

F48

SHV Type (高反発)



ラジアルベアリング

F48

SUW Type



ラジアルベアリング

F46

PN Type



F46

PNU Type



F47

PB Type



F48

PND Type



ステンレスベアリング

F46

PNUD Type



ステンレスベアリング

F47

PBD Type



ステンレスベアリング

F48

PNA Type



滑り軸受け

F47

PNUA Type



滑り軸受け

F47

P Type



滑り軸受け

F48

産業用ホイール
タチ付ホイール

HL Type



F63

タイヤ材質：ゴ ム
車 輪 本 体：鋼板製

H Type



F53

静流車輪

PC Type



F55

鉄製車輪

F Type



F51

FA Type



滑り軸受け

F51

車輪本体
鋼板製



車輪本体
樹脂製

中
荷
重
用

プレスキャスター

車輪一覧

車輪一覧

		タイヤ材質				
		ゴ ム	ウレタンゴム	ナイロンー体	MCナイロンー体	
車輪本体	鋼板製	RG-200  F49	RF Type  F49			
	アルミ製	RG-100~150 Type  F49	R Type  F49		RR-130~200 Type  F50	
	樹脂製			RGN Type  F49		
重荷重用	MCナイロン製				RR-50~100 Type  F50	
					UWB Type  F50	UWBS Type  F51
					UWBD Type  ステンレスベアリング F50	UWBSD Type  ステンレスベアリング F51
					UWA Type  滑り軸受け F50	

※滑り軸受け車輪は、高負荷時に走行が重たい、異音がする等の現象が発生することがあります。
高負荷でのご使用の場合は、ベアリング入車輪をお勧めいたします。

プレスキャスト

車輪一覧

ケース入数 (キャスター)

キャスター (金具+車輪) での入数です。

金具型式	サイズ	ケース入数
J Type	75	40
	100	20
	130	8
	150	
	200	4
	250	
	300	2

金具型式	サイズ	ケース入数
K Type	75	40
	100	20
	130	8
	150	
	200	4
	250	
	300	2

金具型式	サイズ	ケース入数
JB Type	75	40
	100	20
	130	8
	150	
	200	4
	250	

金具型式	サイズ	ケース入数
KBZ Type	75	40
	100	20
	130	8
	150	
	200	4

金具型式	サイズ	ケース入数
JA Type	75	40
	100	20
	130	8
	150	
	200	4

金具型式	サイズ	ケース入数
KA Type	75	40
	100	20
	130	8
	150	
	200	4

金具型式	サイズ	ケース入数
JAB Type	75	40
	100	20
	130	8
	150	
	200	4

金具型式	サイズ	ケース入数
KABZ Type	75	40
	100	20
	130	8
	150	
	200	4

金具型式	サイズ	ケース入数
JM Type	50	40
	65	20
	75	

金具型式	サイズ	ケース入数
KH Type	50	40
	65	20
	75	

アジャスター品番	ケース入数
AD-12	30
AE-12	50

金具型式	サイズ	ケース入数
JM Type	100	10
	130	6
	150	
	200	4

金具型式	サイズ	ケース入数
KH Type	100	10
	130	6
	150	
	200	4

金具型式	サイズ	ケース入数
JMB Type	100	10
	130	6
	150	
	200	2

金具型式	サイズ	ケース入数
JH Type	130	6
	150	
	200	4

金具型式	サイズ	ケース入数
JHBType	150	6

金具型式	サイズ	ケース入数
JHW Type	150	6
	200	4

金具型式	サイズ	ケース入数
KHW Type	150	6
	200	4
KWType		

金具型式	サイズ	ケース入数
TType	50	20

金具型式	サイズ	ケース入数
TNType	50	20

金具型式	サイズ	ケース入数
TH Type	50	15
	65	10

アジャスター品番	ケース入数
AE-16	50
AE-20	

品 番	ケース入数
HJ-130	10
HJ-150	

品 番	ケース入数
HK-130	10
HK-150	

品 番	ケース入数
HJS-130	8
HJS-150	

品 番	ケース入数
PCJC-100	20
PCJC-125	10
PCJC-151	

品 番	ケース入数
PCKE-100	20
PCKE-125	10
PCKE-151	

品 番	ケース入数
PCJCS-100	20
PCJCS-125	8
PCJCS-151	

品 番	ケース入数
PCKC-100	20
PCKC-125	10
PCKC-151	

品 番	ケース入数
HLJ6 $\frac{1}{2}$ ×2-3	8
HLJY6 $\frac{1}{2}$ ×2-3	
HLJ2.00-4	
HLJ6 $\frac{1}{2}$ ×2-4	4
HFJF6 $\frac{1}{2}$ ×2-4	
HLJ2.50-4	

品 番	ケース入数
HLETJ2.50-4	
HLJ3.00-4	4
HLETJ3.00-4	
HLJ8×3.00-4	
HLJ3.50-5	2

品 番	ケース入数
HLK6 $\frac{1}{2}$ ×2-3	8
HLK2.00-4	
HLK6 $\frac{1}{2}$ ×2-4	
HLK2.50-4	4
HLETK2.50-4	
HFKF6 $\frac{1}{2}$ ×2-4	

品 番	ケース入数
HLK3.00-4	
HLETK3.00-4	4
HLK8×3.00-4	
HLK3.50-5	2

品 番	ケース入数
HLJB2.00-4	
HFJBF6 $\frac{1}{2}$ ×2-4	4
HLETJB2.50-4	
HLJB3.00-4	

※掲載していない受注生産品については、お問い合わせ下さい。

ケース入数(車輪)

車輪型式	サイズ	ケース入数
S	75	80
	100	40
	130	25
	150	20
	200	10
	250	5
	300	

車輪型式	サイズ	ケース入数
SR/CR	75	80
	100	40
	130	25
	150	20
	200	10
	250	5

車輪型式	サイズ	ケース入数
SUI	50	100
	75	80
	100	40
	130	25
	150	20
	200	10
	250	5
	300	
TSUI	65	80

車輪型式	サイズ	ケース入数
SUIE 受注生産品	75	80
	100	40
	130	25
	150	20
	200	10

車輪型式	サイズ	ケース入数
SUW	200	10

車輪型式	サイズ	ケース入数
PN/PND	75	80
	100	40
	130	25
	150	20
	200	10

車輪型式	サイズ	ケース入数
PNA	75	80
	100	40
	130	25
	150	20
	200	10

車輪型式	サイズ	ケース入数
PNU/PNUD	75	80
	100	40
	130	25
	150	20
	200	10

車輪型式	サイズ	ケース入数
PNUA	75	80
	100	40
	130	25
	150	20
	200	10

車輪型式	サイズ	ケース入数
PB/PBD	75	80
	100	40
	130	25
	150	20
	200	10

車輪型式	サイズ	ケース入数
P	75	80
	100	40
	130	25
	150	20
	200	10

車輪型式	サイズ	ケース入数
SH	200	10

車輪型式	サイズ	ケース入数
SV SHV	200	10

車輪型式	サイズ	ケース入数
RGN	50	100
	65	80
	75	
	100	40

車輪型式	サイズ	ケース入数
RG	100	40
	130	20
	150	
	200	8

車輪型式	サイズ	ケース入数
R	100	40
	130	20
	150	

車輪型式	サイズ	ケース入数
RF	65	60
	75	80
	100	40
	130	20
	150	
	200	8

車輪型式	サイズ	ケース入数
RR	50	100
	65	80
	75	
	100	40
TRR	65	80

車輪型式	サイズ	ケース入数
RR	130	20
	150	
	200	8

車輪型式	サイズ	ケース入数
UWB/UWBD	75	80
	100	40
	130	20
	150	
	200	10

車輪型式	サイズ	ケース入数
UWA	75	80
	100	40
	130	20
	150	
	200	10

車輪型式	サイズ	ケース入数
UWBS/UWBSD	75	80
	100	40
	130	20
	150	
	200	10
UWBS 受注生産品	250	8

車輪型式	サイズ	ケース入数
F	50	50
TF	65	40

車輪型式	サイズ	ケース入数
FA	50	50

車輪型式	サイズ	ケース入数
H	130	25
	150	20

車輪型式	サイズ	ケース入数
PC	100	40
	125	25
	151	20

品番	ケース入数
6½×2-3HL	BLACK
	GRAY
	PU
	10

品番	ケース入数
2.00-4HL	BLACK
	GRAY
	5

品番	ケース入数
6½×2-4HL	BLACK
	GRAY
	5

品番	ケース入数
6½×2-4HF	BLACK
	GRAY
	5

品番	ケース入数
2.50-4HL	BS
	FO
	PU
	AL
	5

品番	ケース入数
3.00-4HL	BS
	FO
	PU
	AL
	5

品番	ケース入数
8×3.00-4HL	FO
	AL
	5

品番	ケース入数
3.50-5HL	BS
	FO
	AL
	4
	2

※掲載していない受注生産品については、お問い合わせ下さい。

中荷重用キャスター

75mm

100mm

J型


中荷重用旋回金具



SJ-75



SUIJ-100

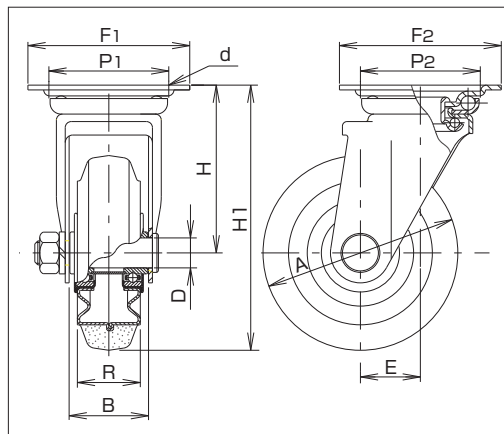

■Jタイプ サイズ75mm仕様

	品番	サイズ (mm)	車輪仕様	軸受	最大荷重		タイヤ幅 (mm)	シャフト径 (mm)	取付高さ (mm)	トッププレート (mm)	取付穴ピッチ (mm)	取付穴径 (mm)	偏心 (mm)	自重 (g)
		A			(daN)	(kgf)	R	D	H1	F1/F2	P1/P2	d	E	
鋼板製 ゴム	SJ-75	75	ゴム	B/B入	80	81.6	32	10	101	82/82	63/63	9.5	22	570
	SRJ-75		赤ゴム		60	61.2								
	CRJ-75		耐熱ゴム		80	81.6								
鋼板製 ウレタンゴム	SUIJ-75	75	ウレタン	B/B入	120	122.4	32	10	101	82/82	63/63	9.5	22	650
	SUIEJ-75		帯電防止ウレタン											
樹脂製 ゴム	PNJ-75	75	ゴム	B/B入	70	71.4	32	10	101	82/82	63/63	9.5	22	550
	PNDJ-75			SUS入										
	PNAJ-75													
樹脂製 ウレタンゴム	PNUJ-75	75	ウレタン	B/B入	100	102.0	32	10	101	82/82	63/63	9.5	22	540
	PNUDJ-75			SUS入										
	PNUAJ-75													
ナイロン	PJ-75	75	ナイロン		100	102.0	32	10	101	82/82	63/63	9.5	22	460
	PBJ-75			B/B入	120	122.4								
	PBDJ-75			SUS入										
MCナイロン	UWBJ-75	75	MCナイロン	B/B入	120	122.4	24	10	101	82/82	63/63	9.5	22	560
	UWBDJ-75			SUS入										
	UWAJ-75													
	UWBSJ-75			B/B入			26							540
	UWBSDJ-75			SUS入										

■Jタイプ サイズ100mm仕様

鋼板製 ゴム	SJ-100	100	ゴム	B/B入	130	132.6	35	12	144	95/95	71/71	11	35	1,100
	SRJ-100		赤ゴム		100	102.0								1,130
	CRJ-100		耐熱ゴム		130	132.6								
鋼板製 ウレタンゴム	SUIJ-100	100	ウレタン	B/B入	180	183.6	32	12	144	95/95	71/71	11	35	1,170
	SUIEJ-100		帯電防止ウレタン											
樹脂製 ゴム	PNJ-100	100	ゴム	B/B入	100	102.0	32	12	144	95/95	71/71	11	35	1,000
	PNDJ-100			SUS入										940
	PNAJ-100													
樹脂製 ウレタンゴム	PNUJ-100	100	ウレタン	B/B入	150	153.0	32	12	144	95/95	71/71	11	35	980
	PNUDJ-100			SUS入										920
	PNUAJ-100													
ナイロン	PJ-100	100	ナイロン		120	122.4	35	12	144	95/95	71/71	11	35	900
	PBJ-100			B/B入	180	183.6								960
	PBDJ-100			SUS入										
MCナイロン	UWBJ-100	100	MCナイロン	B/B入	180	183.6	29	12	144	95/95	71/71	11	35	1,110
	UWBDJ-100			SUS入										1,060
	UWAJ-100													
	UWBSJ-100			B/B入										
	UWBSDJ-100			SUS入										

◎印は受注生産品です。

※軸受 無印 : 滑り軸受け
B/B入 : 鋼板製ベアリング入り
SUS入 : ステンレス製ベアリング入り

J型


中荷重用旋回金具



SJ-130



SUIJ-150

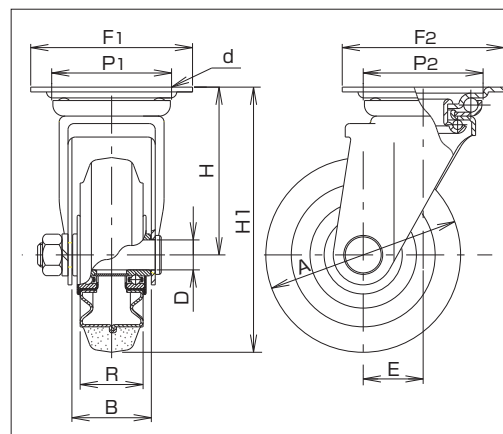

■Jタイプ サイズ 130mm仕様

		品番	サイズ (mm)	車輪仕様	軸受	最大荷重		タイヤ幅 (mm)	シャフト径 (mm)	取付高さ (mm)	トッププレート (mm)	取付穴ピッチ (mm)	取付穴径 (mm)	偏心 (mm)	自重 (g)						
			A			(daN)	(kgf)	R	D	H1	F1/F2	P1/P2	d	E							
鋼板製 ゴム	SJ-130	130	ゴム	B/B入	180	183.6	42	20	177	108/108	80/80	11	40	1,870							
	SRJ-130		赤ゴム		140	142.8								1,900							
	CRJ-130		耐熱ゴム		180	183.6															
鋼板製 ウレタンゴム	SUIJ-130	130	ウレタン	B/B入	250	255.0	35	20	177	108/108	80/80	11	40	2,000							
	SUIEJ-130 ◎		帯電防止ウレタン																		
樹脂製 ゴム	PNJ-130	130	ゴム	B/B入	145	147.9	38	20	177	108/108	80/80	11	40	1,670							
	PNDJ-130			SUS入																	
	PNAJ-130				120	122.4										1,480					
樹脂製 ウレタンゴム	PNUJ-130	130	ウレタン	B/B入	200	204.0	35	20	177	108/108	80/80	11	40	1,610							
	PNUDJ-130			SUS入																	
	PNUAJ-130				120	122.4										1,420					
ナイロン	PJ-130	130	ナイロン		150	153.0	42	20	177	108/108	80/80	11	40	1,410							
	PBJ-130			B/B入	250	255.0															
	PBDJ-130			SUS入																	
MCナイロン	UWBJ-130	130	MCナイロン	B/B入	250	255.0	36	20	177	108/108	80/80	11	40	1,890							
	UWBDJ-130			SUS入																	
	UWAJ-130																1,740				
	UWBSJ-130			B/B入			30								1,630						
	UWBSDJ-130			SUS入																	

■Jタイプ サイズ 150mm仕様

鋼板製 ゴム	SJ-150	150	ゴム	B/B入	200	204.0	45	20	198	120/120	90/90	11	45	2,510	
	SRJ-150		赤ゴム		160	163.2								2,550	
	CRJ-150		耐熱ゴム		200	204.0									
鋼板製 ウレタンゴム	SUIJ-150	150	ウレタン	B/B入	300	306.0	38	20	198	120/120	90/90	11	45	2,700	
	SUIEJ-150 ◎		帯電防止ウレタン											2,700	
樹脂製 ゴム	PNJ-150	150	ゴム	B/B入	175	178.5	38	20	198	120/120	90/90	11	45	2,220	
	PNDJ-150			SUS入	140	142.8								2,060	
	PNAJ-150														
樹脂製 ウレタンゴム	PNUJ-150	150	ウレタン	B/B入	250	255.0	38	20	198	120/120	90/90	11	45	2,180	
	PNUDJ-150			SUS入	150	153.0								1,990	
	PNUAJ-150														
ナイロン	PJ-150	150	ナイロン		180	183.6	45	20	198	120/120	90/90	11	45	1,960	
	PBJ-150			B/B入	300	306.0								2,200	
	PBDJ-150			SUS入											
MCナイロン	UWBJ-150	150	MCナイロン	B/B入			40	20	198	120/120	90/90	11	45	2,640	
	UWBDJ-150			SUS入										2,490	
	UWAJ-150				300	306.0								2,240	
	UWBSJ-150			B/B入			30								
	UWBSDJ-150			SUS入											

◎印は受注生産品です。

※軸受 無印 : 滑り軸受け
B/B入 : 鋼板製ベアリング入り
SUS入 : ステンレス製ベアリング入り

中荷重用キャスター

200mm

250mm

300mm

J型


中荷重用旋回金具



SJ-200



SUIJ-250

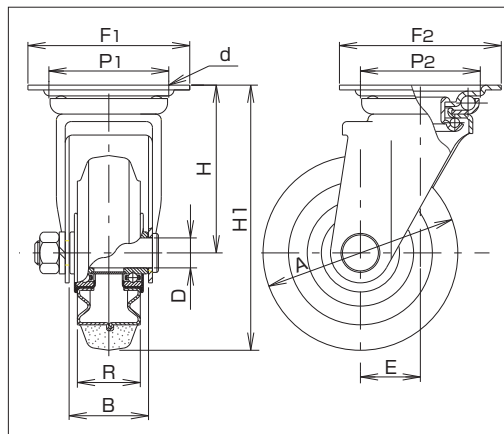

■Jタイプ サイズ200mm仕様

	品番	サイズ (mm)	車輪仕様	軸受	最大荷重		タイヤ幅 (mm)	シャフト径 (mm)	取付高さ (mm)	トッププレート (mm)	取付穴ピッチ (mm)	取付穴径 (mm)	偏心 (mm)	自重 (g)							
		A			(daN)	(kgf)	R	D	H1	F1/F2	P1/P2	d	E								
鋼板製 ゴム	SJ-200	200	ゴム	B/B入	250	255.0	45	20	250	140/140	112/112	11	58	4,030							
	SRJ-200		赤ゴム		200	204.0															
	SHJ-200		高反発ゴム		250	255.0															
	CRJ-200		耐熱ゴム											4,110							
鋼板製 ウレタンゴム	SUIJ-200	200	ウレタン	B/B入	400	408.0	42	20	250	140/140	112/112	11	58	4,200							
	SUWJ-200			ラジアルB/B入										3,910							
	SUIEJ-200 ◎		帯電防止ウレタン	B/B入										4,200							
樹脂製 ゴム	PNJ-200	200	ゴム	B/B入	220	224.4	42	20	250	140/140	112/112	11	58	3,380							
	PNDJ-200			SUS入										3,210							
	PNAJ-200																				
樹脂製 ウレタンゴム	PNUJ-200	200	ウレタン	B/B入	350	357.0	42	20	250	140/140	112/112	11	58	3,250							
	PNUDJ-200			SUS入										3,080							
	PNUAJ-200																				
ナイロン	PJ-200	200	ナイロン		250	255.0	45	20	250	140/140	112/112	11	58	3,100							
	PBJ-200			B/B入	400	408.0								3,310							
	PBDJ-200			SUS入																	
MCナイロン	UWBJ-200	200	MCナイロン	B/B入	420	428.4	42	20	250	140/140	112/112	11	58	4,260							
	UWBDJ-200			SUS入										4,110							
	UWAJ-200														34						
	UWBSJ-200			B/B入																	
	UWBSDJ-200			SUS入																	

■Jタイプ サイズ250mm仕様

鋼板製 ゴム	SJ-250	250	ゴム	B/B入	330	336.6	50	25	305	160/160	125/125	14	71	6,080
	SRJ-250		赤ゴム		260	265.2								
	CRJ-250		耐熱ゴム		330	336.6								6,300
鋼板製 ウレタンゴム	SUIJ-250	250	ウレタン	B/B入	500	510.0	45	25	305	160/160	125/125	14	71	6,640
MCナイロン	UWBSJ-250◎	250	MCナイロン	B/B入	550	561.0	36	25	305	160/160	125/125	14	71	5,800

■Jタイプ サイズ300mm仕様

鋼板製 ゴム	SJ-300	300	ゴム	B/B入	350	357.0	50	25	374	175/175	140/140	14	71	9,290
鋼板製 ウレタンゴム	SUIJ-300	300	ウレタン	B/B入	600	612.0	50	25	374	175/175	140/140	14	71	8,960

◎印は受注生産品です。

※軸受 無印 : 滑り軸受け
B/B入 : 鋼板製ベアリング入り
SUS入 : ステンレス製ベアリング入り

■金具寸法

サイズ (mm)	最大荷重		金具高さ (mm) H	フォーク幅 (mm) B
A	(daN)	(kgf)		
75	120	122.4	63	40
100	180	183.6	94	43
130	250	255.0	112	53
150	300	306.0	123	56


サイズ (mm)	最大荷重		金具高さ (mm) H	フォーク幅 (mm) B
A	(daN)	(kgf)		
200	420	428.4	150	56
250	550	561.0	180	90
300	600	612.0	224	110



SK-75



SUIK-100

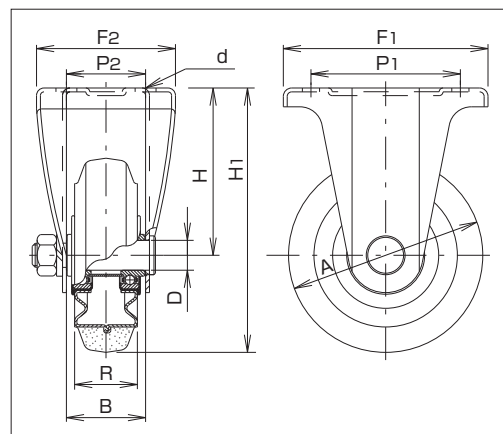

■Kタイプ サイズ75mm仕様

	品番	サイズ (mm)	車輪仕様	軸受	最大荷重		タイヤ幅 (mm)	シャフト径 (mm)	取付高さ (mm)	トッププレート (mm)	取付穴ピッチ (mm)	取付穴径 (mm)	自重 (g)						
		A			(daN)	(kgf)	R	D	H1	F1/F2	P1/P2	d							
鋼板製 ゴム	SK-75	75	ゴム	B/B入	80	81.6	32	10	101	91/68	63/40	9.5	430						
	SRK-75		赤ゴム		60	61.2													
	CRK-75		耐熱ゴム		80	81.6													
鋼板製 ウレタンゴム	SUIK-75	75	ウレタン	B/B入	120	122.4	32	10	101	91/68	63/40	9.5	510						
	SUIEK-75		帯電防止ウレタン																
樹脂製 ゴム	PNK-75	75		B/B入	70	71.4	32	10	101	91/68	63/40	9.5	410						
	PNDK-75		ゴム	SUS入															
	PNK-75																		
樹脂製 ウレタンゴム	PNUK-75	75	ウレタン	B/B入	100	102.0	32	10	101	91/68	63/40	9.5	400						
	PNUDK-75			SUS入															
	PNUAK-75													70	71.4				
ナイロン	PK-75	75	ナイロン		100	102.0	32	10	101	91/68	63/40	9.5	320						
	PBK-75			B/B入	120	122.4							380						
	PBDK-75			SUS入															
MCナイロン	UWBK-75	75	MCナイロン	B/B入	120	122.4	24	10	101	91/68	63/40	9.5	420						
	UWBK-75			SUS入															
	UWAK-75																		
	UWBSK-75			B/B入			26						380						
	UWBSDK-75			SUS入															

■Kタイプ サイズ100mm仕様

鋼板製 ゴム	SK-100	100	ゴム	B/B入	130	132.6	35	12	144	115/80	80/45	11	800			
	SRK-100		赤ゴム		100	102.0							830			
	CRK-100		耐熱ゴム		130	132.6										
鋼板製 ウレタンゴム	SUIK-100	100	ウレタン	B/B入	180	183.6	32	12	144	115/80	80/45	11	870			
	SUIEK-100 ◎		帯電防止ウレタン													
樹脂製 ゴム	PNK-100	100	ゴム	B/B入	100	102.0	32	12	144	115/80	80/45	11	700			
	PNDK-100			SUS入									640			
	PNAK-100															
樹脂製 ウレタンゴム	PNUK-100	100	ウレタン	B/B入	150	153.0	32	12	144	115/80	80/45	11	680			
	PNUDK-100			SUS入										100	102.0	620
	PNUAK-100															
ナイロン	PK-100	100	ナイロン		120	122.4	35	12	144	115/80	80/45	11	600			
	PBK-100			B/B入	180	183.6							660			
	PBDK-100			SUS入												
MCナイロン	UWBK-100	100	MCナイロン	B/B入	180	183.6	29	12	144	115/80	80/45	11	810			
	UWBDK-100			SUS入										760		
	UWAK-100														30	
	UWBSK-100			B/B入												
	UWBSDK-100			SUS入												

◎印は受注生産品です。

※軸受 無印 : 滑り軸受け
B/B入 : 鋼板製ベアリング入り
SUS入 : ステンレス製ベアリング入り

K型


中荷重用固定金具



SK-130



SUIK-150

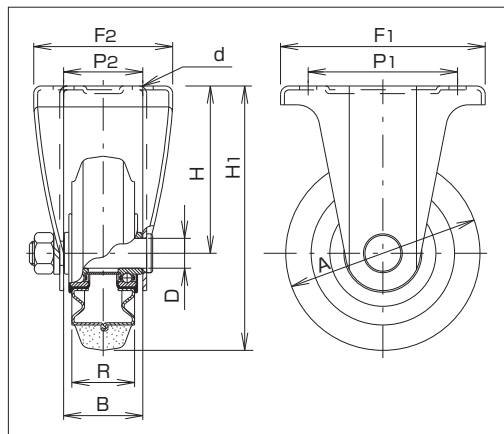

■Kタイプ サイズ130mm仕様

	品番	サイズ (mm) A	車輪仕様	軸受	最大荷重 (daN)(kgf)		タイヤ幅 (mm) R	シャフト径 (mm) D	取付高さ (mm) H1	トッププレート (mm) F1/F2	取付穴ピッチ (mm) P1/P2	取付穴径 (mm) d	自重 (g)
鋼板製 ゴム	SK-130	130	ゴム	B/B入	180	183.6	42	20	177	137/93	100/56 (50)※	11	1,580
	SRK-130		赤ゴム		140	142.8							
	CRK-130		耐熱ゴム		180	183.6							
鋼板製 ウレタンゴム	SUIK-130	130	ウレタン	B/B入	250	255.0	35	20	177	137/93	100/56 (50)※	11	1,710
	SUIEK-130 ◎		帯電防止ウレタン										
樹脂製 ゴム	PNK-130	130	ゴム	B/B入	145	147.9	38	20	177	137/93	100/56 (50)※	11	1,380
	PNDK-130			SUS入									
	PNAK-130												
樹脂製 ウレタンゴム	PNUK-130	130	ウレタン	B/B入	200	204.0	35	20	177	137/93	100/56 (50)※	11	1,320
	PNUDK-130			SUS入									
	PNUAK-130												
ナイロン	PK-130	130	ナイロン		150	153.0	42	20	177	137/93	100/56 (50)※	11	1,120
	PBK-130			B/B入	250	255.0							
	PBDK-130			SUS入									
MCナイロン	UWBK-130	130	MCナイロン	B/B入	250	255.0	36	20	177	137/93	100/56 (50)※	11	1,600
	UWBDK-130			SUS入									
	UWAK-130												
	UWBSK-130			B/B入			30						
	UWBSDK-130			SUS入									

■Kタイプ サイズ150mm仕様

鋼板製 ゴム	SK-150	150	ゴム	B/B入	200	204.0	45	20	198	137/93	100/56 (50)※	11	1,960
	SRK-150		赤ゴム		160	163.2							
	CRK-150		耐熱ゴム		200	204.0							
鋼板製 ウレタンゴム	SUIK-150	150	ウレタン	B/B入	300	306.0	38	20	198	137/93	100/56 (50)※	11	2,150
	SUIEK-150		帯電防止ウレタン										
樹脂製 ゴム	PNK-150	150	ゴム	B/B入	175	178.5	38	20	198	137/93	100/56 (50)※	11	1,670
	PNDK-150			SUS入									
	PNAK-150												
樹脂製 ウレタンゴム	PNUK-150	150	ウレタン	B/B入	250	255.0	38	20	198	137/93	100/56 (50)※	11	1,630
	PNUDK-150			SUS入									
	PNUAK-150												
ナイロン	PK-150	150	ナイロン		180	183.6	45	20	198	137/93	100/56 (50)※	11	1,410
	PBK-150			B/B入	300	306.0							
	PBDK-150			SUS入									
MCナイロン	UWBK-150	150	MCナイロン	B/B入	300	306.0	40	20	198	137/93	100/56 (50)※	11	2,090
	UWBDK-150			SUS入									
	UWAK-150												
	UWBSK-150			B/B入									
	UWBSDK-150			SUS入									

◎印は受注生産品です。

※軸受 無印 : 滑り軸受け
B/B入 : 鋼板製ベアリング入り
SUS入 : ステンレス製ベアリング入り

※長穴になります。

中荷重用キャスター

200mm

250mm

300mm

K型


中荷重用固定金具



SK-200



SUIK-250

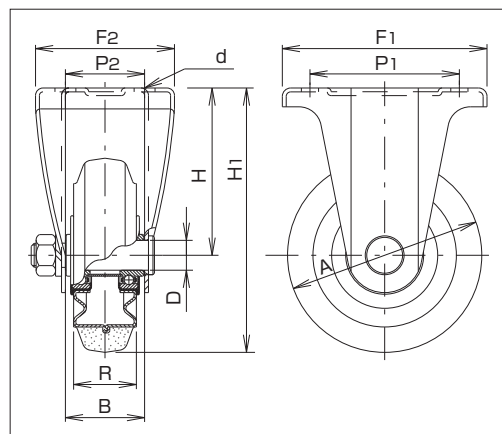

■Kタイプ サイズ200mm仕様

	品 番	サイズ (mm) A	車輪仕様	軸受	最大荷重		タイヤ幅 (mm) R	シャフト径 (mm) D	取付高さ (mm) H1	トッププレート (mm) F1/F2	取付穴ピッチ (mm) P1/P2	取付穴径 (mm) d	自重 (g)
					(daN)	(kgf)							
鋼板製 ゴム	SK-200	200	ゴム	B/B入	250	255.0	45	20	250	151/102	112/63	11	3,400
	SRK-200		赤ゴム		200	204.0							
	SHK-200		高反発ゴム		250	255.0							
	CRK-200		耐熱ゴム										3,480
鋼板製 ウレタンゴム	SUIK-200	200	ウレタン	B/B入			42	20	250	151/102	112/63	11	3,570
	SUWK-200		ラジアルB/B入		400	408.0							3,280
	SUIEK-200 ◎		帯電防止ウレタン	B/B入									3,570
樹脂製 ゴム	PNK-200	200	ゴム	B/B入	220	224.4	42	20	250	151/102	112/63	11	2,750
	PNDK-200			SUS入									2,580
	PNAK-200				160	163.2							2,580
樹脂製 ウレタンゴム	PNUK-200	200	ウレタン	B/B入	350	357.0	42	20	250	151/102	112/63	11	2,620
	PNUDK-200			SUS入									2,450
	PNUAK-200				250	255.0							2,450
ナイロン	PK-200	200	ナイロン		250	255.0	45	20	250	151/102	112/63	11	2,470
	PBK-200			B/B入	400	408.0							2,680
	PBDK-200			SUS入									2,680
MCナイロン	UWBK-200	200	MCナイロン	B/B入			42	20	250	151/102	112/63	11	3,630
	UWBK-200			SUS入									3,480
	UWAK-200				420	428.4							3,090
	UWBSK-200			B/B入									3,090
	UWBSDK-200			SUS入									3,090

■Kタイプ サイズ250mm仕様

鋼板製 ゴム	SK-250	250	ゴム	B/B入	330	336.6	50	25	305	200/140	140/80	14	5,510
	SRK-250		赤ゴム		260	265.2							5,730
	CRK-250		耐熱ゴム		330	336.6							5,730
鋼板製 ウレタンゴム	SUIK-250	250	ウレタン	B/B入	500	510.0	45	25	305	200/140	140/80	14	6,070
MCナイロン	UWBSK-250◎	250	MCナイロン	B/B入	550	561.0	36	25	305	200/140	140/80	14	5,230

■Kタイプ サイズ300mm仕様

鋼板製 ゴム	SK-300	300	ゴム	B/B入	350	357.0	50	25	374	220/150	160/90	14	8,830
鋼板製 ウレタンゴム	SUIK-300	300	ウレタン	B/B入	600	612.0	50	25	374	220/150	160/90	14	8,500

◎印は受注生産品です。

※軸受 無印 : 滑り軸受け
B/B入 : 鋼板製ベアリング入り
SUS入 : ステンレス製ベアリング入り

■金具寸法

サイズ (mm)	最大荷重		金具高さ (mm)	フォーク幅 (mm)
A	(daN)	(kgf)	H	B
75	120	122.4	63	40
100	180	183.6	94	43
130	250	255.0	112	53
150	300	306.0	123	56

サイズ (mm)	最大荷重		金具高さ (mm)	フォーク幅 (mm)
A	(daN)	(kgf)	H	B
200	420	428.4	150	56
250	550	561.0	180	90
300	600	612.0	224	110

プレスキャスター

中荷重用キャスター

中荷重用キャスター

75mm

100mm

JB型

中荷重用ストッパー付旋回金具

JB金具のストッパーは、車輪の回転と金具の旋回を同時に止めるストッパーです。




SJB-100



SJB-100

●左用のストッパーペダル仕様も用意しております
(JB-100→JBL-100となります)。

●サイズ75mmの左用のストッパーペダル仕様は用意しておりません。

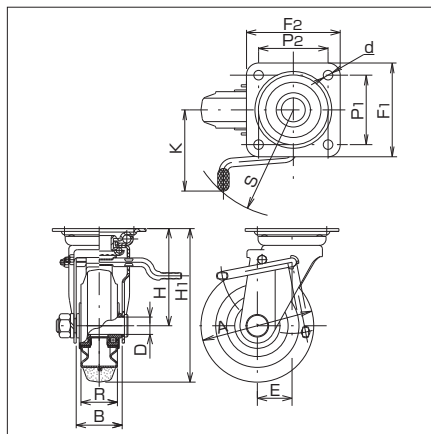

■JBタイプ サイズ75mm仕様

	品番	サイズ (mm)	車輪仕様	軸受	最大荷重		タイヤ幅 (mm)	シャフト径 (mm)	取付高さ (mm)	トッププレート (mm)	取付穴ピッチ (mm)	取付穴径 (mm)	偏心 (mm)	自重 (g)
		A			(daN)	(kgf)	R	D	H1	F1/F2	P1/P2	d	E	
鋼板製 ゴム	SJB-75	75	ゴム	B/B入	80	81.6	32	10	101	82/82	63/63	9.5	22	620
	SRJB-75		赤ゴム		60	61.2								
	CRJB-75		耐熱ゴム		80	81.6								
鋼板製 ウレタンゴム	SUIJB-75	75	ウレタン	B/B入	120	122.4	32	10	101	82/82	63/63	9.5	22	700
	SUIEJB-75		帯電防止ウレタン											
樹脂製 ゴム	PNJB-75	75	ゴム	B/B入	70	71.4	32	10	101	82/82	63/63	9.5	22	600
	PNDJB-75			SUS入										
	PNAJB-75													
樹脂製 ウレタンゴム	PNUJB-75	75	ウレタン	B/B入	100	102.0	32	10	101	82/82	63/63	9.5	22	590
	PNUDB-75			SUS入										
	PNUAJB-75													
ナイロン	PJB-75	75	ナイロン		100	102.0	32	10	101	82/82	63/63	9.5	22	510
	PBJB-75			B/B入	120	122.4								
	PBDJB-75			SUS入										
MCナイロン	UWBJB-75	75	MCナイロン	B/B入	120	122.4	24	10	101	82/82	63/63	9.5	22	610
	UWBDJB-75			SUS入										
	UWAJB-75													
	UWBSJB-75			B/B入			26							570
	UWBSDJB-75			SUS入										

■JBタイプ サイズ100mm仕様

鋼板製 ゴム	SJB-100	100	ゴム	B/B入	130	132.6	35	12	144	95/95	71/71	11	35	1,230
	SRJB-100		赤ゴム		100	102.0								
	CRJB-100		耐熱ゴム		130	132.6								
鋼板製 ウレタンゴム	SUIJB-100	100	ウレタン	B/B入	180	183.6	32	12	144	95/95	71/71	11	35	1,300
	SUIEJB-100 ◎		帯電防止ウレタン											
樹脂製 ゴム	PNJB-100	100	ゴム	B/B入	100	102.0	32	12	144	95/95	71/71	11	35	1,130
	PNDJB-100			SUS入										
	PNAJB-100													
樹脂製 ウレタンゴム	PNUJB-100	100	ウレタン	B/B入	150	153.0	32	12	144	95/95	71/71	11	35	1,110
	PNUDJB-100			SUS入										
	PNUAJB-100				100	102.0								
ナイロン	PJB-100	100	ナイロン		120	122.4	35	12	144	95/95	71/71	11	35	1,030
	PBJB-100			B/B入	180	183.6								
	PBDJB-100			SUS入										
MCナイロン	UWBJB-100	100	MCナイロン	B/B入	180	183.6	29	12	144	95/95	71/71	11	35	1,240
	UWBDJB-100			SUS入										
	UWAJB-100													
	UWBSJB-100			B/B入										
	UWBSDJB-100			SUS入										

◎印は受注生産品です。

※軸受 無印 : 滑り軸受け
B/B入 : 鋼板製ベアリング入り
SUS入 : ステンレス製ベアリング入り

JB型

中荷重用ストッパー付旋回金具

JB金具のストッパーは、車輪の回転と金具の旋回を同時に止めるストッパーです。




SJB-150



SJBL-150

●左用のストッパーペダル仕様も用意しております
(JB-130→JBL-130、JB-150→JBL-150となります)。

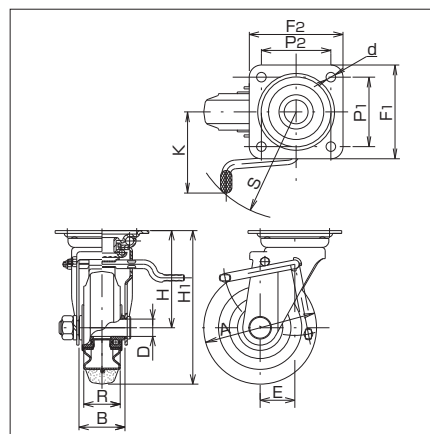

■JBタイプ サイズ130mm仕様

	品 番	サイズ (mm)	車輪仕様	軸受	最大荷重		タイヤ幅 (mm)	シャフト径 (mm)	取付高さ (mm)	トッププレート (mm)	取付穴ピッチ (mm)	取付穴径 (mm)	偏心 (mm)	自重 (g)
					(daN)	(kgf)								
鋼板製 ゴム	SJB-130	130	ゴム	B/B入	180	183.6	42	20	177	108/108	80/80	11	40	2,040
	SRJB-130		赤ゴム		140	142.8								
	CRJB-130		耐熱ゴム		180	183.6								
鋼板製 ウレタンゴム	SUIJB-130	130	ウレタン	B/B入	250	255.0	35	20	177	108/108	80/80	11	40	2,170
	SUIEJB-130 ◎		帯電防止ウレタン											
樹脂製 ゴム	PNJB-130	130	ゴム	B/B入	145	147.9	38	20	177	108/108	80/80	11	40	1,840
	PNDJB-130			SUS入										
	PNAJB-130													
樹脂製 ウレタンゴム	PNUJB-130	130	ウレタン	B/B入	200	204.0	35	20	177	108/108	80/80	11	40	1,780
	PNUDJB-130			SUS入										
	PNUAJB-130													
ナイロン	PJB-130	130	ナイロン	B/B入	150	153.0	42	20	177	108/108	80/80	11	40	1,580
	PBJB-130			SUS入										
	PBDJB-130													
MCナイロン	UWBJB-130	130	MCナイロン	B/B入	250	255.0	36	20	177	108/108	80/80	11	40	2,060
	UWBDJB-130			SUS入										
	UWAJB-130													
	UWBSJB-130			B/B入			30							1,910
	UWBSDJB-130			SUS入										

■JBタイプ サイズ150mm仕様

鋼板製 ゴム	SJB-150	150	ゴム	B/B入	200	204.0	45	20	198	120/120	90/90	11	45	2,700
	SRJB-150		赤ゴム		160	163.2								
	CRJB-150		耐熱ゴム		200	204.0								
鋼板製 ウレタンゴム	SUIJB-150	150	ウレタン	B/B入	300	306.0	38	20	198	120/120	90/90	11	45	2,890
	SUIEJB-150 ◎		帯電防止ウレタン											
樹脂製 ゴム	PNJB-150	150	ゴム	B/B入	175	178.5	38	20	198	120/120	90/90	11	45	2,410
	PNDJB-150			SUS入										
	PNAJB-150				140	142.8								
樹脂製 ウレタンゴム	PNUJB-150	150	ウレタン	B/B入	250	255.0	38	20	198	120/120	90/90	11	45	2,370
	PNUDJB-150			SUS入										
	PNUAJB-150				150	153.0								
ナイロン	PJB-150	150	ナイロン	B/B入	180	183.6	45	20	198	120/120	90/90	11	45	2,150
	PBJB-150			SUS入										
	PBDJB-150				300	306.0								
MCナイロン	UWBJB-150	150	MCナイロン	B/B入	300	306.0	40	20	198	120/120	90/90	11	45	2,830
	UWBDJB-150			SUS入										
	UWAJB-150						30							2,680
	UWBSJB-150			B/B入										
	UWBSDJB-150			SUS入										

◎印は受注生産品です。

※軸受 無印 : 滑り軸受け
B/B入り : 鋼板製ベアリング入り
SUS入り : ステンレス製ベアリング入り

中荷重用キャスター

200mm

250mm

JB型

中荷重用ストッパー付旋回金具

JB金具のストッパーは、車輪の回転と金具の旋回を同時に止めるストッパーです。




SJB-200



SJB-200

●左用のストッパーベダル仕様も用意しております
(JB-200→JBL-200となります)。

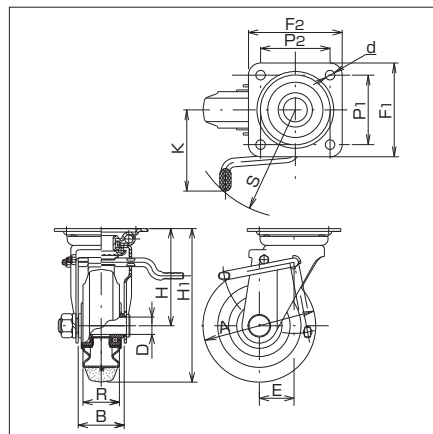

JBタイプ サイズ200mm仕様

	品番	サイズ (mm)	車輪仕様	軸受	最大荷重		タイヤ幅 (mm)	シャフト径 (mm)	取付高さ (mm)	トッププレート (mm)	取付穴ピッチ (mm)	取付穴径 (mm)	偏心 (mm)	自重 (g)
		A			(daN)	(kgf)	R	D	H1	F1/F2	P1/P2	d	E	
鋼板製 ゴム	SJB-200	200	ゴム	B/B入	250	255.0	45	20	250	140/140	112/112	11	58	4,240
	SRJB-200		赤ゴム		200	204.0								
	SHJB-200		高反発ゴム		250	255.0								
	CRJB-200		耐熱ゴム											4,320
鋼板製 ウレタンゴム	SUIJB-200	200	ウレタン	B/B入	400	408.0	42	20	250	140/140	112/112	11	58	4,410
	SUWJB-200		ラジアルB/B入	4,120										
	SUIEJB-200		帯電防止ウレタン	B/B入										4,410
樹脂製 ゴム	PNJB-200	200	ゴム	B/B入	220	224.4	42	20	250	140/140	112/112	11	58	3,590
	PNDJB-200			SUS入	160	163.2								3,420
	PNAJB-200													
樹脂製 ウレタンゴム	PNUJB-200	200	ウレタン	B/B入	350	357.0	42	20	250	140/140	112/112	11	58	3,460
	PNUDB-200			SUS入	250	255.0								3,290
	PNUAJB-200													
ナイロン	PJB-200	200	ナイロン		250	255.0	45	20	250	140/140	112/112	11	58	3,310
	PBJB-200			B/B入	400	408.0								3,520
	PBDJB-200			SUS入										
MCナイロン	UWBJB-200		MCナイロン	B/B入	420	428.4	42	20	250	140/140	112/112	11	58	4,470
	UWBDJB-200	SUS入		34										3,930
	UWAJB-200													
	UWBSJB-200	B/B入		34			3,930							
	UWBSDJB-200	SUS入												

JBタイプ サイズ250mm仕様 ●サイズ250mmの左用のストッパーベダル仕様は用意しておりません。

鋼板製 ゴム	SJB-250	250	ゴム		330	336.6	50	25	305	160/160	125/125	14	71	6,370
	SRJB-250		赤ゴム	B/B入	260	265.2								
	CRJB-250		耐熱ゴム		330	336.6								6,590
鋼板製 ウレタンゴム	SUIJB-250	250	ウレタン	B/B入	500	510.0	45	25	305	160/160	125/125	14	71	6,930
MCナイロン	UWBSJB-250	250	MCナイロン	B/B入	550	561.0	36	25	305	160/160	125/125	14	71	6,090

◎印は受注生産品です。

※軸受 無印 : 滑り軸受け
B/B入 : 鋼板製ベアリング入り
SUS入 : ステンレス製ベアリング入り

金具寸法

サイズ (mm)	最大荷重		金具高さ (mm)	フォーク幅 (mm)
A	(daN)	(kgf)	H	B
75	120	122.4	63	40
100	180	183.6	94	43
130	250	255.0	112	53
150	300	306.0	123	56
200	420	428.4	150	
250	550	561.0	180	90

ベダル寸法

サイズ (mm)	ベダルロッド (mm)	ロッド半径 (mm)
A	K	S
75	65	82
100	92	112
130	105	135
150	108	140
200	120	148
250	135	160

中荷重用キャスター

75mm

100mm

KBZ型

中荷重用ストッパー付固定金具

KBZ金具のストッパーは、車輪の回転を止めるストッパーです。




SKBZ-75



SKBZL-75

●左用のストッパーベダル仕様も用意しております
(KBZ-75→KBZL-75、KBZ-100→KBZL-100となります)。

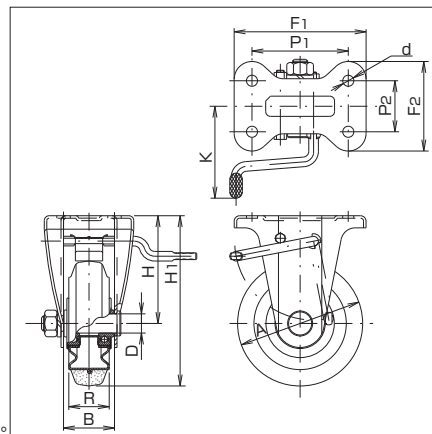

■KBZタイプ サイズ75mm仕様

品 番		サイズ (mm)	車輪仕様	軸受	最大荷重		タイヤ幅 (mm)	シャフト径 (mm)	取付高さ (mm)	トッププレート (mm)	取付穴ピッチ (mm)	取付穴径 (mm)	自重 (g)						
		A			(daN)	(kgf)	R	D	H1	F1/F2	P1/P2	d							
鋼板製 ゴム	SKBZ-75	75	ゴム	B/B入	80	81.6	32	10	101	91/68	63/40	9.5	480						
	SRKBZ-75		赤ゴム		60	61.2							500						
	CRKBZ-75		耐熱ゴム		80	81.6													
鋼板製 ウレタンゴム	SUIKBZ-75	75	ウレタン	B/B入	120	122.4	32	10	101	91/68	63/40	9.5	560						
	SUIEKBZ-75 ◎		帯電防止ウレタン																
樹脂製 ゴム	PNKBZ-75	75	ゴム	B/B入	70	71.4	32	10	101	91/68	63/40	9.5	460						
	PNDKBZ-75			SUS入									420						
	PNAKBZ-75																		
樹脂製 ウレタンゴム	PNUKBZ-75	75	ウレタン	B/B入	100	102.0	32	10	101	91/68	63/40	9.5	450						
	PNUDKBZ-75			SUS入									400						
	PNUAKBZ-75																		
ナイロン	PKBZ-75	75	ナイロン		100	102.0	32	10	101	91/68	63/40	9.5	370						
	PBKBZ-75			B/B入	120	122.4							430						
	PBDKBZ-75			SUS入															
MCナイロン	UWBKBZ-75	75	MCナイロン	B/B入	120	122.4	24	10	101	91/68	63/40	9.5	470						
	UWBDBKBZ-75			SUS入									430						
	UWAKBZ-75													26					
	UWBSKBZ-75			B/B入															
	UWBSDKBZ-75			SUS入															

■KBZタイプ サイズ100mm仕様

鋼板製 ゴム	SKBZ-100	100	ゴム	B/B入	130	132.6	35	12	144	115/80	80/45	11	920			
	SRKBZ-100		赤ゴム		100	102.0							950			
	CRKBZ-100		耐熱ゴム		130	132.6										
鋼板製 ウレタンゴム	SUIKBZ-100	100	ウレタン	B/B入	180	183.6	32	12	144	115/80	80/45	11	990			
	SUIEKBZ-100 ◎		帯電防止ウレタン													
樹脂製 ゴム	PNKBZ-100	100	ゴム	B/B入	100	102.0	32	12	144	115/80	80/45	11	820			
	PNDKBZ-100			SUS入									760			
	PNAKBZ-100															
樹脂製 ウレタンゴム	PNUKBZ-100	100	ウレタン	B/B入	150	153.0	32	12	144	115/80	80/45	11	800			
	PNUDKBZ-100			SUS入										100	102.0	740
	PNUAKBZ-100															
ナイロン	PKBZ-100	100	ナイロン		120	122.4	35	12	144	115/80	80/45	11	720			
	PBKBZ-100			B/B入	180	183.6							780			
	PBDKBZ-100			SUS入												
MCナイロン	UWBKBZ-100	100	MCナイロン	B/B入	180	183.6	29	12	144	115/80	80/45	11	930			
	UWBDBKBZ-100			SUS入										880		
	UWAKBZ-100															
	UWBSKBZ-100			B/B入			30						880			
	UWBSDKBZ-100			SUS入												

◎印は受注生産品です。

※軸受 無印 : 滑り軸受け
B/B入り : 鋼板製ベアリング入り
SUS入り : ステンレス製ベアリング入り

プレスキャスター

中荷重用キャスター

中荷重用キャスター

130mm

150mm

KBZ型

中荷重用ストッパー付固定金具

KBZ金具のストッパーは、車輪の回転を止めるストッパーです。




SKBZ-130



SKBZL-130

●左用のストッパーペダル仕様も用意しております
(KBZ-130→KBZL-130、KBZ-150→KBZL-150となります)。

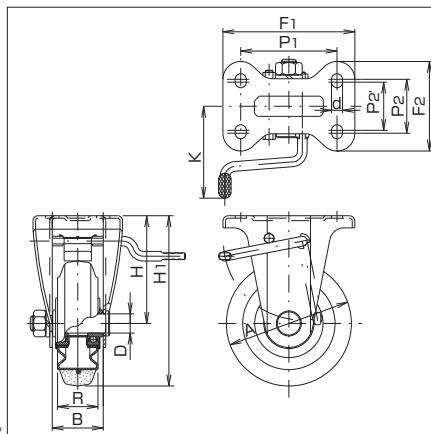

■KBZタイプ サイズ130mm仕様

	品 番	サイズ (mm)	車輪仕様	軸受	最大荷重		タイヤ幅 (mm)	シャフト径 (mm)	取付高さ (mm)	トッププレート (mm)	取付穴ピッチ (mm)	取付穴径 (mm)	自重 (g)
		A			(daN)	(kgf)	R	D	H1	F1/F2	P1/P2 (P2')	d	
鋼板製 ゴム	SKBZ-130	130	ゴム	B/B入	180	183.6	42	20	177	137/93	100/56 (50)※	11	1,750
	SRKBZ-130		赤ゴム		140	142.8							1,780
	CRKBZ-130		耐熱ゴム		180	183.6							
鋼板製 ウレタンゴム	SUIKBZ-130	130	ウレタン	B/B入	250	255.0	35	20	177	137/93	100/56 (50)※	11	1,880
	SUIEKBZ-130 ◎		帯電防止ウレタン										
樹脂製 ゴム	PNKBZ-130	130	ゴム	B/B入	145	147.9	38	20	177	137/93	100/56 (50)※	11	1,550
	PNDKBZ-130			SUS入									1,360
	PNAKBZ-130				120	122.4							
樹脂製 ウレタンゴム	PNUKBZ-130	130	ウレタン	B/B入	200	204.0	35	20	177	137/93	100/56 (50)※	11	1,490
	PNUDKBZ-130			SUS入									1,300
	PNUAKBZ-130				120	122.4							
ナイロン	PKBZ-130	130	ナイロン		150	153.0	42	20	177	137/93	100/56 (50)※	11	1,290
	PBKBZ-130			B/B入	250	255.0							1,490
	PBDKBZ-130			SUS入									
MCナイロン	UWBKBZ-130	130	MCナイロン	B/B入			36	20	177	137/93	100/56 (50)※	11	1,770
	UWBDBKBZ-130			SUS入									
	UWAKBZ-130				250	255.0	30						1,620
	UWBSKBZ-130			B/B入									1,510
	UWBSDKBZ-130			SUS入									

■KBZタイプ サイズ150mm仕様

鋼板製 ゴム	SKBZ-150	150	ゴム	B/B入	200	204.0	45	20	198	137/93	100/56 (50)※	11	2,140
	SRKBZ-150		赤ゴム		160	163.2							
	CRKBZ-150		耐熱ゴム		200	204.0							2,180
鋼板製 ウレタンゴム	SUIKBZ-150	150	ウレタン	B/B入	300	306.0	38	20	198	137/93	100/56 (50)※	11	2,330
	SUIEKBZ-150 ◎		帯電防止ウレタン										
樹脂製 ゴム	PNKBZ-150	150	ゴム	B/B入	175	178.5	38	20	198	137/93	100/56 (50)※	11	1,850
	PNDKBZ-150			SUS入									
	PNAKBZ-150				140	142.8							1,690
樹脂製 ウレタンゴム	PNUKBZ-150	150	ウレタン	B/B入	250	255.0	38	20	198	137/93	100/56 (50)※	11	1,810
	PNUDKBZ-150			SUS入									
	PNUAKBZ-150				150	153.0							1,620
ナイロン	PKBZ-150	150	ナイロン		180	183.6	45	20	198	137/93	100/56 (50)※	11	1,590
	PBKBZ-150			B/B入	300	306.0							1,830
	PBDKBZ-150			SUS入									
MCナイロン	UWBKBZ-150	150	MCナイロン	B/B入			40	20	198	137/93	100/56 (50)※	11	2,270
	UWBDBKBZ-150			SUS入									
	UWAKBZ-150				300	306.0	30						2,120
	UWBSKBZ-150			B/B入									1,870
	UWBSDKBZ-150			SUS入									

◎印は受注生産品です。

※軸受 無印 : 滑り軸受け
B/B入 : 鋼板製ベアリング入り
SUS入 : ステンレス製ベアリング入り

※長穴になります。

KBZ型

中荷重用ストッパー付固定金具

KBZ金具のストッパーは、車輪の回転を止めるストッパーです。




SKBZ-200



SKBZL-200

●左用のストッパーペダル仕様も用意しております
(KBZ-200→KBZL-200となります)。

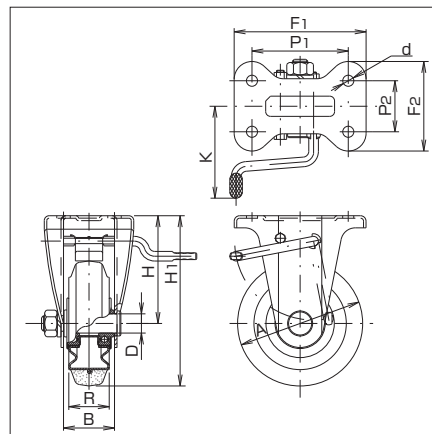

■KBZタイプ サイズ200mm仕様

	品 番	サイズ (mm)	車輪仕様	軸受	最大荷重		タイヤ幅 (mm)	シャフト径 (mm)	取付高さ (mm)	トッププレート (mm)	取付穴ピッチ (mm)	取付穴径 (mm)	自重 (g)						
		A			(daN)	(KBZgf)	R	D	H1	F1/F2	P1/P2	d							
鋼板製 ゴム	SKBZ-200	200	ゴム	B/B入	250	255.0	45	20	250	151/102	112/63	11	3,600						
	SRKBZ-200		赤ゴム		200	204.0													
	SHKBZ-200		高反発ゴム		250	255.0													
	CRKBZ-200		耐熱ゴム																
鋼板製 ウレタンゴム	SUIKBZ-200	200	ウレタン	B/B入	400	408.0	42	20	250	151/102	112/63	11	3,770						
	SUWKBZ-200		ラジアルB/B入	3,480															
	SUIEKBZ-200 ◎		帯電防止ウレタン	B/B入									3,770						
樹脂製 ゴム	PNKBZ-200	200	ゴム	B/B入	220	224.4	42	20	250	151/102	112/63	11	2,950						
	PNDKBZ-200			SUS入	160	163.2							2,780						
	PNAKBZ-200																		
樹脂製 ウレタンゴム	PNUKBZ-200	200	ウレタン	B/B入	350	357.0	42	20	250	151/102	112/63	11	2,820						
	PNUDKBZ-200			SUS入	250	255.0							2,650						
	PNUAKBZ-200																		
ナイロン	PKBZ-200	200	ナイロン		250	255.0	45	20	250	151/102	112/63	11	2,670						
	PBKBZ-200			B/B入	400	408.0							2,880						
	PBDKBZ-200			SUS入															
MCナイロン	UWBKBZ-200	200	MCナイロン	B/B入	420	428.4	42	20	250	151/102	112/63	11	3,830						
	UWBDBKBZ-200			SUS入									3,680						
	UWAKBZ-200																		
	UWBSKBZ-200			B/B入			34						3,290						
	UWBSDKBZ-200			SUS入															

◎印は受注生産品です。

※軸受 無印 : 滑り軸受け
B/B入 : 鋼板製ベアリング入り
SUS入 : ステンレス製ベアリング入り

■金具寸法

サイズ (mm)	最大荷重		金具高さ (mm)	フォーク幅 (mm)
A	(daN)	(kgf)	H	B
75	120	122.4	63	40
100	180	183.6	94	43
130	250	255.0	112	53
150	300	306.0	123	56
200	420	428.4	150	

■ペダル寸法

サイズ (mm)	ペダルロッド (mm)
A	K
75	72
100	100
130	112
150	
200	

ステンレス製キャスター

75mm

100mm

JA型


ステンレス製旋回金具



PJA-75



PNAJA-100

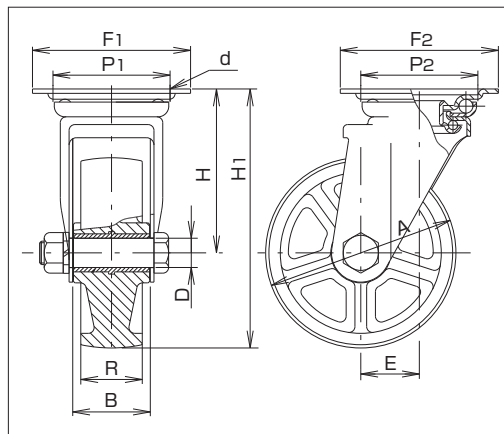

■JAタイプ サイズ75mm仕様

	品 番	サイズ (mm)	車 輪 仕 様	軸 受	最大荷重		タイヤ幅 (mm)	シャフト径 (mm)	取付高さ (mm)	トッププレート (mm)	取付穴ピッチ (mm)	取付穴径 (mm)	偏 心 (mm)	自重 (g)							
		A			(daN)	(kgf)	R	D	H1	F1/F2	P1/P2	d	E								
ナイロン	PJA-75	75	ナイロン		100	102.0	32	10	101	82/82	63/63	9.5	22	420							
	PBJA-75			B/B入	120	122.4								480							
	PBDJA-75			SUS入																	
樹脂製 ゴ ム	PNJA-75	75	ゴ ム	B/B入	70	71.4	32	10	101	82/82	63/63	9.5	22	510							
	PNDJA-75			SUS入										470							
	PNAJA-75																				
樹脂製 ウレタンゴム	PNUJA-75	75	ウレタン	B/B入	100	102.0	32	10	101	82/82	63/63	9.5	22	500							
	PNUDJA-75			SUS入										450							
	PNUAJA-75				70	71.4															
MCナイロン	UWBJA-75	75	MCナイロン	B/B入	150	153.0	24	10	101	82/82	63/63	9.5	22	520							
	UWBDJA-75			SUS入										480							
	UWAJA-75						26														
	UWBSJA-75			B/B入			500														
	UWBSDJA-75			SUS入																	
銅板製 ゴ ム 車輪本体は ステンレス製 ではありません。	SJA-75	75	ゴ ム	B/B入	80	81.6	32	10	101	82/82	63/63	9.5	22	530							
	SRJA-75		赤ゴ ム		60	61.2								550							
	CRJA-75		耐熱ゴ ム		80	81.6															
銅板製 ウレタンゴ ム 車輪本体は ステンレス製 ではありません。	SUIJA-75	75	ウレタン	B/B入	120	122.4	32	10	101	82/82	63/63	9.5	22	610							
	SUIEJA-75		帯電防止ウレタン																		

■JAタイプ サイズ100mm仕様

ナイロン	PJA-100	100	ナイロン		120	122.4	35	12	144	95/95	71/71	11	35	870							
	PBJA-100			B/B入	180	183.6								930							
	PBDJA-100			SUS入																	
樹脂製 ゴム	PNJA-100	100	ゴム	B/B入	100	102.0	32	12	144	95/95	71/71	11	35	970							
	PNDJA-100			SUS入										910							
	PNAJA-100																				
樹脂製 ウレタンゴム	PNUJA-100	100	ウレタン	B/B入	150	153.0	32	12	144	95/95	71/71	11	35	950							
	PNUDJA-100			SUS入										890							
	PNUAJA-100				100	102.0															
MCナイロン	UWBJA-100	100	MCナイロン	B/B入	200	204.0	29	12	144	95/95	71/71	11	35	1,080							
	UWBDJA-100			SUS入										1,030							
	UWAJA-100						30														
	UWBSJA-100			B/B入																	
	UWBSDJA-100			SUS入																	
銅板製 ゴム 車輪本体は ステンレス製 ではありません。	SJA-100	100	ゴム	B/B入	130	132.6	35	12	144	95/95	71/71	11	35	1,070							
	SRJA-100		赤ゴム		100	102.0								1,100							
	CRJA-100		耐熱ゴム		130	132.6															
銅板製 ウレタンゴム 車輪本体は ステンレス製 ではありません。	SUIJA-100	100	ウレタン	B/B入	180	183.6	32	12	144	95/95	71/71	11	35	1,140							
	SUIEJA-100		帯電防止ウレタン																		

◎印は受注生産品です。

※軸受 無印 : 滑り軸受け
B/B入り : 銅板製ベアリング入り
SUS入り : ステンレス製ベアリング入り

●金具は、オールステンレス製
(SUS304 [18-8 STAINLESS]) です。

JA型


ステンレス製旋回金具



PJA-130



PNAJA-150

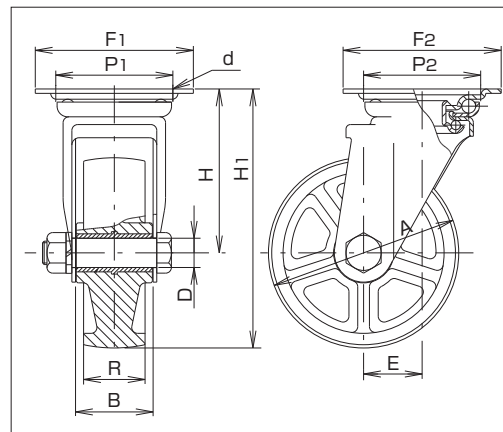

■JAタイプ サイズ130mm仕様

		品 番	サイズ (mm)	車輪仕様	軸受	最大荷重		タイヤ幅 (mm)	シャフト径 (mm)	取付高さ (mm)	トッププレート (mm)	取付穴ピッチ (mm)	取付穴径 (mm)	偏心 (mm)	自重 (g)					
			A			(daN)	(kgf)	R	D	H1	F1/F2	P1/P2	d	E						
ナイロン	PJA-130	130	ナイロン		150	153.0	42	20	177	108/108	80/80	11	40	1,400						
	PBJA-130			B/B入	250	255.0								1,600						
	PBDJA-130			SUS入																
樹脂製 ゴム	PNJA-130	130	ゴム	B/B入	145	147.9	38	20	177	108/108	80/80	11	40	1,660						
	PNDJA-130			SUS入	120	122.4								1,470						
	PNAJA-130																			
樹脂製 ウレタンゴム	PNUJA-130	130	ウレタン	B/B入	200	204.0	35	20	177	108/108	80/80	11	40	1,600						
	PNUDJA-130			SUS入	120	122.4								1,410						
	PNUAJA-130																			
MCナイロン	UWBJA-130	130	MCナイロン	B/B入			36	20	177	108/108	80/80	11	40	1,880						
	UWBDJA-130			SUS入																
	UWAJA-130				300	306.0								1,730						
	UWBSJA-130			B/B入			30							1,620						
	UWBSDJA-130			SUS入																
鋼板製 ゴム 車輪本体は ステンレス製 ではありません。	SJA-130	130	ゴム		180	183.6	42	20	177	108/108	80/80	11	40	1,860						
	SRJA-130		赤ゴム	B/B入	140	142.8								1,890						
	CRJA-130		耐熱ゴム		180	183.6														
鋼板製 ウレタンゴム 車輪本体は ステンレス製 ではありません。	SUIJA-130	130	ウレタン	B/B入	250	255.0	35	20	177	108/108	80/80	11	40	1,990						
	SUIEJA-130 ◎		帯電防止ウレタン																	

■JAタイプ サイズ150mm仕様

ナイロン	PJA-150	150	ナイロン		180	183.6	45	20	198	120/120	90/90	11	45	1,880
	PBJA-150			B/B入	300	306.0								2,120
	PBDJA-150			SUS入										
樹脂製 ゴム	PNJA-150	150	ゴム	B/B入	175	178.5	38	20	198	120/120	90/90	11	45	2,140
	PNDJA-150			SUS入										1,980
	PNAJA-150				140	142.8								
樹脂製 ウレタンゴム	PNUJA-150	150	ウレタン	B/B入	250	255.0	38	20	198	120/120	90/90	11	45	2,100
	PNUDJA-150			SUS入										1,910
	PNUAJA-150				150	153.0								
MCナイロン	UWBJA-150	150	MCナイロン	B/B入			40	20	198	120/120	90/90	11	45	2,560
	UWBDJA-150			SUS入										
	UWAJA-150				350	357.0								
	UWBSJA-150			B/B入			30							2,160
	UWBSDJA-150			SUS入										
鋼板製 ゴム 車輪本体は ステンレス製 ではありません。	SJA-150	150	ゴム		200	204.0	45	20	198	120/120	90/90	11	45	2,430
	SRJA-150		赤ゴム	B/B入	160	163.2								2,470
	CRJA-150		耐熱ゴム		200	204.0								
鋼板製 ウレタンゴム 車輪本体は ステンレス製 ではありません。	SUIJA-150	150	ウレタン	B/B入	300	306.0	38	20	198	120/120	90/90	11	45	2,620
	SUIEJA-150 ◎		帯電防止ウレタン											

◎印は受注生産品です。

※軸受 無印 : 滑り軸受け
B/B入 : 鋼板製ベアリング入り
SUS入 : ステンレス製ベアリング入り

●金具は、オールステンレス製
(SUS304 [18-8 STAINLESS]) です。

JA型


ステンレス製旋回金具



PJA-200



PNAJA-200

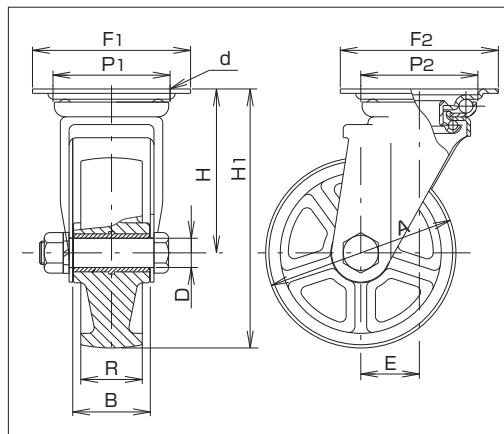

■JAタイプ サイズ200mm仕様

	品 番	サイズ (mm)	車輪仕様	軸受	最大荷重		タイヤ幅 (mm)	シャフト径 (mm)	取付高さ (mm)	トッププレート (mm)	取付穴ピッチ (mm)	取付穴径 (mm)	偏心 (mm)	自重 (g)						
		A			(daN)	(kgf)	R	D	H1	F1/F2	P1/P2	d	E							
ナイロン	PJA-200	200	ナイロン		250	255.0	45	20	250	140/140	112/112	11	58	2,910						
	PBJA-200			B/B入	400	408.0								3,120						
	PBDJA-200			SUS入																
樹脂製 ゴム	PNJA-200	200	ゴム	B/B入	220	224.4	42	20	250	140/140	112/112	11	58	3,190						
	PNDJA-200			SUS入																
	PNAJA-200				160	163.2								3,020						
樹脂製 ウレタンゴム	PNUJA-200	200	ウレタン	B/B入	350	357.0	42	20	250	140/140	112/112	11	58	3,060						
	PNUDJA-200			SUS入																
	PNUAJA-200				250	255.0								2,890						
MCナイロン	UWBJA-200	200	MCナイロン	B/B入			42	20	250	140/140	112/112	11	58	4,070						
	UWBDA-200			SUS入																
	UWAJA-200				500	510.0								3,920						
	UWBSJA-200			B/B入			34													
	UWBSDJA-200			SUS入										3,530						
鋼板製 ゴム 車輪本体は ステンレス製 ではありません。	SJA-200	200	ゴム	B/B入	250	255.0	45	20	250	140/140	112/112	11	58	3,840						
	SRJA-200		赤ゴム		200	204.0														
	SHJA-200		高反発ゴム		250	255.0								3,920						
	CRJA-200		耐熱ゴム																	
鋼板製 ウレタンゴム 車輪本体は ステンレス製 ではありません。	SUIJA-200	200	ウレタン	B/B入			42	20	250	140/140	112/112	11	58	4,010						
	SUWJA-200			ラジアルB/B入	400	408.0								3,720						
	SUIEJA-200 ◎		帯電防止ウレタン	B/B入										4,010						

◎印は受注生産品です。

※軸受 無印 : 滑り軸受け
B/B入 : 鋼板製ベアリング入り
SUS入 : ステンレス製ベアリング入り

●金具は、オールステンレス製
(SUS304 [18-8 STAINLESS]) です。

■金具寸法

サイズ (mm)	最大荷重		金具高さ (mm)	フォーク幅 (mm)
A	(daN)	(kgf)	H	B
75	150	153.0	63	40
100	200	204.0	94	43
130	300	306.0	112	53
150	350	357.0	123	56
200	500	510.0	150	

⚠ ご注意

JA金具は、ステンレス (SUS304) 製ですが、下記車輪の車輪本体はステンレス製ではありません。また、ステンレス製ベアリングをセットすることもできません。キャスター選定の際は、くれぐれもご注意ください。

鋼板製ゴム車輪 (S、SR、SH、CR)
鋼板製ウレタンゴム車輪 (SUI、SUW、SUIE)

KA型


ステンレス製固定金具



PKA-75



PNAKA-100

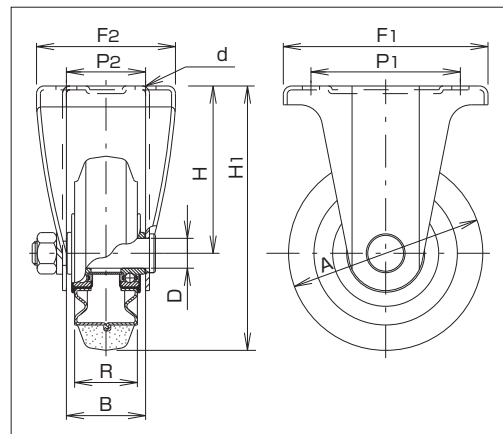

■KAタイプ サイズ75mm仕様

	品番	サイズ (mm)	車輪仕様	軸受	最大荷重		タイヤ幅 (mm)	シャフト径 (mm)	取付高さ (mm)	トッププレート (mm)	取付穴ピッチ (mm)	取付穴径 (mm)	自重 (g)
		A			(daN)	(kgf)	R	D	H1	F1/F2	P1/P2	d	
ナイロン	PKA-75	75	ナイロン		100	102.0	32	10	101	91/68	63/40	9.5	310
	PBKA-75			B/B入	120	122.4							370
	PBDKA-75			SUS入									
樹脂製 ゴム	PNKA-75	75	ゴム	B/B入			32	10	101	91/68	63/40	9.5	400
	PNDKA-75			SUS入	70	71.4							360
	PNAKA-75												
樹脂製 ウレタンゴム	PNUKA-75	75	ウレタン	B/B入	100	102.0	32	10	101	91/68	63/40	9.5	390
	PNUDKA-75			SUS入									340
	PNUAKA-75				70	71.4							
MCナイロン	UWBKA-75	75	MCナイロン	B/B入			24	10	101	91/68	63/40	9.5	410
	UWBKA-75			SUS入									370
	UWAKA-75				150	153.0	26						390
	UWBSKA-75			B/B入									
	UWBSDKA-75			SUS入									
鋼板製 ゴム 車輪本体は ステンレス製 ではありません。	SKA-75	75	ゴム		80	81.6	32	10	101	91/68	63/40	9.5	420
	SRKA-75		赤ゴム	B/B入	60	61.2							440
	CRKA-75		耐熱ゴム		80	81.6							
鋼板製 ウレタンゴム 車輪本体は ステンレス製 ではありません。	SUIKA-75	75	ウレタン	B/B入	120	122.4	32	10	101	91/68	63/40	9.5	500
	SUIEKA-75		帯電防止ウレタン										

■KAタイプ サイズ100mm仕様

ナイロン	PKA-100	100	ナイロン		120	122.4	35	12	144	115/80	80/45	11	580					
	PBKA-100			B/B入	180	183.6							640					
	PBDKA-100			SUS入														
樹脂製 ゴム	PNKA-100	100	ゴム	B/B入			32	12	144	115/80	80/45	11	680					
	PNDKA-100			SUS入	100	102.0							620					
	PNAKA-100																	
樹脂製 ウレタンゴム	PNUKA-100	100	ウレタン	B/B入	150	153.0	32	12	144	115/80	80/45	11	660					
	PNUDKA-100			SUS入									600					
	PNUAKA-100				100	102.0												
MCナイロン	UWBKA-100	100	MCナイロン	B/B入			29	12	144	115/80	80/45	11	790					
	UWBKA-100			SUS入									740					
	UWAKA-100				200	204.0	30											
	UWBSKA-100			B/B入														
	UWBSDKA-100			SUS入														
鋼板製 ゴム 車輪本体は ステンレス製 ではありません。	SKA-100	100	ゴム		130	132.6	35	12	144	115/80	80/45	11	780					
	SRKA-100		赤ゴム	B/B入	100	102.0							810					
	CRKA-100		耐熱ゴム		130	132.6												
鋼板製 ウレタンゴム 車輪本体は ステンレス製 ではありません。	SUIKA-100	100	ウレタン	B/B入	180	183.6	32	12	144	115/80	80/45	11	850					
	SUIEKA-100		帯電防止ウレタン															

◎印は受注生産品です。

※軸受 無印 : 滑り軸受け B/B入り : 鋼板製ベアリング入り SUS入り : ステンレス製ベアリング入り ●金具は、オールステンレス製 (SUS304 [18-8 STAINLESS]) です。

KA型


ステンレス製固定金具



PKA-130



PNAKA-150

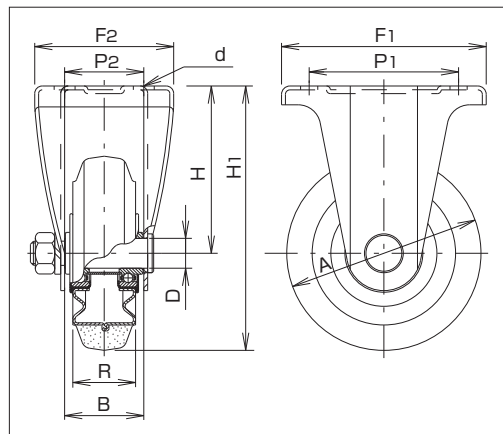

■KAタイプ サイズ130mm仕様

	品番	サイズ (mm)	車輪仕様	軸受	最大荷重		タイヤ幅 (mm)	シャフト径 (mm)	取付高さ (mm)	トッププレート (mm)	取付穴ピッチ (mm)	取付穴径 (mm)	自重 (g)
		A			(daN)	(kgf)	R	D	H1	F1/F2	P1/P2	d	
ナイロン	PKA-130	130	ナイロン		150	153.0	42	20	177	137/93	100/56(50)*	11	1,130
	PBKA-130			B/B入	250	255.0							1,330
	PBDKA-130			SUS入									
樹脂製 ゴム	PNKA-130	130	ゴム	B/B入	145	147.9	38	20	177	137/93	100/56(50)*	11	1,390
	PNDKA-130			SUS入									
	PNAKA-130				120	122.4							1,200
樹脂製 ウレタンゴム	PNUKA-130	130	ウレタン	B/B入	200	204.0	35	20	177	137/93	100/56(50)*	11	1,330
	PNUDKA-130			SUS入									
	PNUAKA-130				120	122.4							1,140
MCナイロン	UWBKA-130	130	MCナイロン	B/B入			36	20	177	137/93	100/56(50)*	11	1,610
	UWBKA-130			SUS入									
	UWAKA-130				300	306.0	30						1,460
	UWBSKA-130			B/B入									1,350
	UWBSDKA-130			SUS入									
銅板製 ゴム	SKA-130	130	ゴム		180	183.6	42	20	177	137/93	100/56(50)*	11	1,590
	SRKA-130		赤ゴム	B/B入	140	142.8							
	CRKA-130		耐熱ゴム		180	183.6							1,620
銅板製 ウレタンゴム	SUIKA-130	130	ウレタン	B/B入	250	255.0	35	20	177	137/93	100/56(50)*	11	1,720
	SUIEKA-130 ◎		帯電防止ウレタン										

■KAタイプ サイズ150mm仕様

ナイロン	PKA-150	150	ナイロン		180	183.6	45	20	198	137/93	100/56(50)※	11	1,370					
	PBKA-150			B/B入	300	306.0							1,610					
	PBDKA-150			SUS入														
樹脂製 ゴム	PNKA-150	150	ゴム	B/B入	175	178.5	38	20	198	137/93	100/56(50)※	11	1,630					
	PNDKA-150			SUS入														
	PNAKA-150				140	142.8							1,470					
樹脂製 ウレタンゴム	PNUKA-150	150	ウレタン	B/B入	250	255.0	38	20	198	137/93	100/56(50)※	11	1,590					
	PNUDKA-150			SUS入														
	PNUAKA-150				150	153.0							1,400					
MCナイロン	UWBKA-150	150	MCナイロン	B/B入			40	20	198	137/93	100/56(50)※	11	2,050					
	UWBDKA-150			SUS入														
	UWAKA-150				350	357.0	30						1,900					
	UWBSKA-150			B/B入														
	UWBSDKA-150			SUS入									1,650					
銅板製 ゴム 車輪本体は ステンレス製 ではありません。	SKA-150	150	ゴム		200	204.0	45	20	198	137/93	100/56(50)※	11	1,920					
	SRKA-150		赤ゴム	B/B入	160	163.2												
	CRKA-150		耐熱ゴム		200	204.0							1,960					
銅板製 ウレタンゴム 車輪本体は ステンレス製 ではありません。	SUIKA-150	150	ウレタン	B/B入	300	306.0	38	20	198	137/93	100/56(50)※	11	2,110					
	SUIEKA-150 ◎		帯電防止ウレタン															

◎印は受注生産品です。

※軸受 無印 : 滑り軸受け
B/B入 : 銅板製ベアリング入り
SUS入り : ステンレス製ベアリング入り

●金具は、オールステンレス製 (SUS304 [18-8 STAINLESS]) です。
※長穴になります。

KA型


ステンレス製固定金具



PKA-200



PNAKA-200

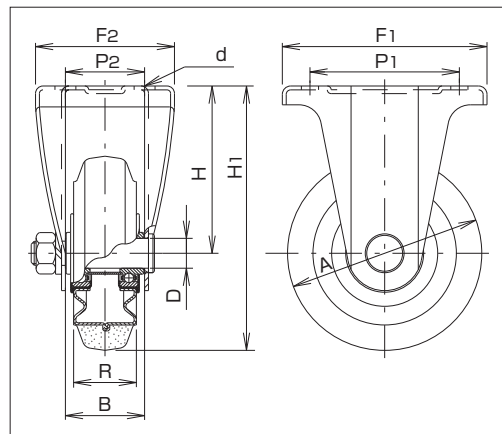

■KAタイプ サイズ200mm仕様

	品 番	サイズ (mm)	車輪仕様	軸受	最大荷重		タイヤ幅 (mm)	シャフト径 (mm)	取付高さ (mm)	トッププレート (mm)	取付穴ピッチ (mm)	取付穴径 (mm)	自重 (g)	
		A			(daN)	(kgf)	R	D	H1	F1/F2	P1/P2	d		
ナイロン	PKA-200	200	ナイロン		250	255.0	45	20	250	151/102	112/63	11	2,310	
	PBKA-200			B/B入	400	408.0							2,520	
	PBDKA-200			SUS入										
樹脂製 ゴム	PNKA-200	200	ゴム	B/B入	220	224.4	42	20	250	151/102	112/63	11	2,590	
	PNDKA-200			SUS入										2,420
	PNAKA-200				160	163.2								
樹脂製 ウレタンゴム	PNUKA-200	200	ウレタン	B/B入	350	357.0	42	20	250	151/102	112/63	11	2,460	
	PNUDKA-200			SUS入										2,290
	PNUAKA-200				250	255.0								
MCナイロン	UWBKA-200	200	MCナイロン	B/B入			42	20	250	151/102	112/63	11	3,470	
	UWBDKA-200			SUS入										
	UWAKA-200				500	510.0							3,320	
	UWBSKA-200			B/B入			34						2,930	
	UWBSDKA-200			SUS入										
鋼板製 ゴム 車輪本体は ステンレス製 ではありません。	SKA-200	200	ゴム	B/B入	250	255.0	45	20	250	151/102	112/63	11	3,240	
	SRKA-200		赤ゴム		200	204.0								
	SHKA-200		高反発ゴム		250	255.0							3,320	
	CRKA-200		耐熱ゴム											
鋼板製 ウレタンゴム 車輪本体は ステンレス製 ではありません。	SUIKA-200	200	ウレタン	B/B入			42	20	250	151/102	112/63	11	3,410	
	SUWKA-200			ラジアルB/B入	400	408.0							3,120	
	SUIEKA-200 ◎		帯電防止ウレタン	B/B入										3,410

◎印は受注生産品です。

※軸受 無印 : 滑り軸受け ●金具は、オールステンレス製 (SUS304 [18-8 STAINLESS]) です。
B/B入 : 鋼板製ベアリング入り
SUS入 : ステンレス製ベアリング入り

■金具寸法

サイズ (mm)	最大荷重		金具高さ (mm)	フォーク幅 (mm)
A	(daN)	(kgf)	H	B
75	150	153.0	63	40
100	200	204.0	94	43
130	300	306.0	112	53
150	350	357.0	123	
200	500	510.0	150	56

⚠ ご注意

KA金具は、ステンレス (SUS304) 製ですが、下記車輪の車輪本体はステンレス製ではありません。また、ステンレス製ベアリングをセットすることもできません。キャスター選定の際は、くれぐれもご注意下さい。

鋼板製ゴム車輪 (S、SR、SH、CR)
鋼板製ウレタンゴム車輪 (SUI、SUW、SUIE)

ステンレス製キャスター

75mm

100mm

JAB型

ステンレス製ストッパー付旋回金具

JAB金具のストッパーは、車輪の回転と金具の旋回を同時に止めるストッパーです。



PJAB-75



PNAJAB-100

●金具は、板バネを除き、オールステンレス製 (SUS304 [18-8 STAINLESS]) です。

板バネは、バネ性を維持する為に、SK85 (炭素工具鋼) を用い、表面をニッケルクロムメッキ処理しております。

■JABタイプ サイズ75mm仕様

	品 番	サイズ (mm)	車輪仕様	軸受	最大荷重		タイヤ幅 (mm)	シャフト径 (mm)	取付高さ (mm)	トッププレート (mm)	取付穴ピッチ (mm)	取付穴径 (mm)	偏心 (mm)	自重 (g)			
		A			(daN)	(kgf)	R	D	H1	F1/F2	P1/P2	d	E				
ナイロン	PJAB-75	75	ナイロン		100	102.0	32	10	101	82/82	63/63	9.5	22	470			
	B/B入			120	122.4	530											
	SUS入																
樹脂製 ゴム	PNJAB-75	75	ゴム	B/B入	70	71.4	32	10	101	82/82	63/63	9.5	22	560			
	SUS入													520			
樹脂製 ウレタンゴム	PNUJAB-75	75	ウレタン	B/B入	100	102.0	32	10	101	82/82	63/63	9.5	22	550			
	SUS入													500			
	PNUAJAB-75													70	71.4		
MCナイロン	UWBJAB-75	75	MCナイロン	B/B入	150	153.0	24	10	101	82/82	63/63	9.5	22	570			
	SUS入																
	UWAJAB-75														530		
	UWBSJAB-75			B/B入			26										550
	UWBSDJAB-75			SUS入													
銅板製 ゴム 車輪本体は ステンレス製 ではありません。	SJAB-75	75	ゴム	B/B入	80	81.6	32	10	101	82/82	63/63	9.5	22	580			
	SRJAB-75		赤ゴム		60	61.2											
	CRJAB-75		耐熱ゴム		80	81.6									600		
銅板製 ウレタンゴム 車輪本体は ステンレス製 ではありません。	SUIJAB-75	75	ウレタン	B/B入	120	122.4	32	10	101	82/82	63/63	9.5	22	660			
	SUIEJAB-75		帯電防止ウレタン														

■JABタイプ サイズ100mm仕様

●左用のストッパーペダル仕様は用意しておりません。

ナイロン	PJAB-100	100	ナイロン		120	122.4	35	12	144	95/95	71/71	11	35	990			
	PBJAB-100			B/B入	180	183.6								1,050			
	PBDJAB-100			SUS入													
樹脂製 ゴム	PNJAB-100	100	ゴム	B/B入	100	102.0	32	12	144	95/95	71/71	11	35	1,090			
	PNDJAB-100			SUS入												1,030	
	PNAJAB-100																
樹脂製 ウレタンゴム	PNUJAB-100	100	ウレタン	B/B入	150	153.0	32	12	144	95/95	71/71	11	35	1,070			
	PNUDJAB-100			SUS入										1,010			
	PNUAJAB-100				100	102.0											
MCナイロン	UWBJAB-100	100	MCナイロン	B/B入	200	204.0	29	12	144	95/95	71/71	11	35	1,200			
	UWBDJAB-100			SUS入													
	UWAJAB-100																1,150
	UWBSJAB-100			B/B入												30	
	UWBSDJAB-100			SUS入													
銅板製 ゴム 車輪本体は ステンレス製 ではありません。	SJAB-100	100	ゴム		130	132.6	35	12	144	95/95	71/71	11	35	1,190			
	SRJAB-100		赤ゴム	B/B入	100	102.0											
	CRJAB-100		耐熱ゴム		130	132.6									1,220		
銅板製 ウレタンゴム 車輪本体は ステンレス製 ではありません。	SUIJAB-100	100	ウレタン	B/B入	180	183.6	32	12	144	95/95	71/71	11	35	1,260			
	SUIEJAB-100 ◎		帯電防止ウレタン														

◎印は受注生産品です。

※軸受 無印 : 滑り軸受け
B/B入 : 銅板製ベアリング入り
SUS入 : ステンレス製ベアリング入り

●左用のストッパーペダル仕様は用意しておりません。

JAB型

ステンレス製ストッパー付旋回金具

JAB金具のストッパーは、車輪の回転と金具の旋回を同時に止めるストッパーです。



PJAB-130



PNAJAB-150

●金具は、板バネを除き、オールステンレス製 (SUS304 [18-8 STAINLESS]) です。
板バネは、バネ性を維持する為に、SK85 (炭素工具鋼) を用い、表面をニッケルクロムメッキ処理しております。

■JABタイプ サイズ 130mm仕様

	品 番	サイズ (mm)	車輪仕様	軸受	最大荷重		タイヤ幅 (mm)	シャフト径 (mm)	取付高さ (mm)	トッププレート (mm)	取付穴ピッチ (mm)	取付穴径 (mm)	偏心 (mm)	自重 (g)					
		A			(daN)	(kgf)	R	D	H1	F1/F2	P1/P2	d	E						
ナイロン	PJAB-130	130	ナイロン		150	153.0	42	20	177	108/108	80/80	11	40	1,580					
	B/B入			250	255.0	1,780													
	SUS入																		
樹脂製 ゴム	PNJAB-130	130	ゴム	B/B入	145	147.9	38	20	177	108/108	80/80	11	40	1,840					
	SUS入																		
	PNAJAB-130				120	122.4								1,650					
樹脂製 ウレタンゴム	PNUJAB-130	130	ウレタン	B/B入	200	204.0	35	20	177	108/108	80/80	11	40	1,780					
	SUS入																		
	PNUAJAB-130				120	122.4								1,590					
MCナイロン	UWBJAB-130	130	MCナイロン	B/B入			36	20	177	108/108	80/80	11	40	2,060					
	SUS入																		
				300	306.0	1,910													
	UWBSJAB-130			B/B入	30														
	UWBSDJAB-130			SUS入															
鋼板製 ゴム 車輪本体は ステンレス製 ではありません。	SJAB-130	130	ゴム		180	183.6	42	20	177	108/108	80/80	11	40	2,040					
	SRJAB-130		赤ゴム	B/B入	140	142.8													
	CRJAB-130		耐熱ゴム		180	183.6								2,070					
鋼板製 ウレタンゴム 車輪本体は ステンレス製 ではありません。	SUIJAB-130	130	ウレタン	B/B入	250	255.0	35	20	177	108/108	80/80	11	40	2,170					
	SUIEJAB-130 ◎		帯電防止ウレタン																

■JABタイプ サイズ 150mm仕様

●左用のストッパーペダル仕様は用意しておりません。

ナイロン	PJAB-150	150	ナイロン		180	183.6	45	20	198	120/120	90/90	11	45	2,080
	PBJAB-150			B/B入	300	306.0								2,320
	PBDJAB-150			SUS入										
樹脂製 ゴム	PNJAB-150	150	ゴム	B/B入	175	178.5	38	20	198	120/120	90/90	11	45	2,340
	PNDJAB-150			SUS入										
	PNAJAB-150				140	142.8								2,180
樹脂製 ウレタンゴム	PNUJAB-150	150	ウレタン	B/B入	250	255.0	38	20	198	120/120	90/90	11	45	2,300
	PNUDJAB-150			SUS入										
	PNUAJAB-150				150	153.0								2,110
MCナイロン	UWBJAB-150	150	MCナイロン	B/B入			40	20	198	120/120	90/90	11	45	2,760
	UWBDJAB-150			SUS入										
	UWAJAB-150				350	357.0								2,610
	UWBSJAB-150			B/B入			30							2,360
	UWBSDJAB-150			SUS入										
鋼板製 ゴム 車輪本体は ステンレス製 ではありません。	SJAB-150	150	ゴム		200	204.0	45	20	198	120/120	90/90	11	45	2,630
	SRJAB-150		赤ゴム	B/B入	160	163.2								
	CRJAB-150		耐熱ゴム		200	204.0								2,670
鋼板製 ウレタンゴム 車輪本体は ステンレス製 ではありません。	SUIJAB-150	150	ウレタン	B/B入	300	306.0	38	20	198	120/120	90/90	11	45	2,820
	SUIEJAB-150 ◎		帯電防止ウレタン											

◎印は受注生産品です。

※軸受 無印 : 滑り軸受け
B/B入り : 鋼板製ベアリング入り
SUS入り : ステンレス製ベアリング入り

●左用のストッパーペダル仕様は用意しておりません。

JAB型

ステンレス製ストッパー付旋回金具

JAB金具のストッパーは、車輪の回転と金具の旋回を同時に止めるストッパーです。



PJAB-200



PNAJAB-200

●金具は、板バネを除き、オールステンレス製 (SUS304 [18-8 STAINLESS]) です。
板バネは、バネ性を維持する為に、SK85 (炭素工具鋼) を用い、表面をニッケルクロムメッキ処理しております。

■JABタイプ サイズ200mm仕様

	品 番	サイズ (mm)	車輪仕様	軸受	最大荷重		タイヤ幅 (mm)	シャフト径 (mm)	取付高さ (mm)	トッププレート (mm)	取付穴ピッチ (mm)	取付穴径 (mm)	偏心 (mm)	自重 (g)						
		A			(daN)	(kgf)	R	D	H1	F1/F2	P1/P2	d	E							
ナイロン	PJAB-200	200	ナイロン		250	255.0	45	20	250	140/140	112/112	11	58	3,120						
	PBJAB-200			B/B入	400	408.0								3,330						
	PBDJAB-200			SUS入																
樹脂製 ゴム	PNJAB-200	200	ゴム	B/B入	220	224.4	42	20	250	140/140	112/112	11	58	3,400						
	PNDJAB-200			SUS入																
	PNAJAB-200				160	163.2								3,230						
樹脂製 ウレタンゴム	PNUJAB-200	200	ウレタン	B/B入	350	357.0	42	20	250	140/140	112/112	11	58	3,270						
	PNUDJAB-200			SUS入																
	PNUAJAB-200				250	255.0								3,100						
MCナイロン	UWBJAB-200	200	MCナイロン	B/B入			42	20	250	140/140	112/112	11	58	4,280						
	UWBDJAB-200			SUS入																
	UWAJAB-200				500	510.0								4,130						
	UWBSJAB-200			B/B入			34													
	UWBSDJAB-200			SUS入										3,740						
鋼板製 ゴム 車輪本体は ステンレス製 ではありません。	SJAB-200	200	ゴム	B/B入	250	255.0	45	20	250	140/140	112/112	11	58	4,050						
	SRJAB-200		赤ゴム		200	204.0														
	SHJAB-200		高反発ゴム		250	255.0														
	CRJAB-200		耐熱ゴム											4,130						
鋼板製 ウレタンゴム 車輪本体は ステンレス製 ではありません。	SUIJAB-200	200	ウレタン	B/B入			42	20	250	140/140	112/112	11	58	4,220						
	SUWJAB-200		ラジアルB/B入	400	408.0	3,930														
	SUIEJAB-200 ◎		帯電防止ウレタン	B/B入		4,220														

◎印は受注生産品です。

※軸受 無印 : 滑り軸受け
B/B入 : 鋼板製ベアリング入り
SUS入 : ステンレス製ベアリング入り

●左用のストッパーペダル仕様は用意しておりません。

■金具寸法

サイズ (mm)	最大荷重		金具高さ (mm)	フォーク幅 (mm)	
A	(daN)	(kgf)	H	B	
75	150	153.0	63	40	
100	200	204.0	94	43	
130	300	306.0	112	53	
150	350	357.0	123	56	
200	500	510.0	150		

■ペダル寸法

サイズ (mm)	ペダルロッド (mm)	ロッド半径 (mm)
A	K	S
75	65	82
100	92	112
130	105	135
150	108	140
200	120	148

⚠ ご注意

JAB金具は、ステンレス (SUS304) 製ですが、下記車輪の車輪本体はステンレス製ではありません。また、ステンレス製ベアリングをセットすることもできません。キャスター選定の際は、くれぐれもご注意ください。

鋼板製ゴム車輪 (S, SR, SH, CR)
鋼板製ウレタンゴム車輪 (SUI, SUW, SUIE)

KABZ型

ステンレス製ストッパー付固定金具

KABZ金具のストッパーは、車輪の回転を止めるストッパーです。



PKABZ-75



PNAKABZ-100

- 金具は、板バネを除き、オールステンレス製 (SUS304 [18-8 STAINLESS]) です。
板バネは、バネ性を維持する為に、SK85 (炭素工具鋼) を用い、表面をニッケルクロムメッキ処理しております。
- 左用のストッパーベダル仕様も用意しております (KABZ-75→KABZL-75、KABZ-100→KABZL-100となります)。

■KABZタイプ サイズ75mm仕様

	品番	サイズ (mm)	車輪仕様	軸受	最大荷重		タイヤ幅 (mm)	シャフト径 (mm)	取付高さ (mm)	トッププレート (mm)	取付穴ピッチ (mm)	取付穴径 (mm)	自重 (g)
		A			(daN)	(kgf)	R	D	H1	F1/F2	P1/P2	d	
ナイロン	PKABZ-75	75	ナイロン		100	102.0	32	10	101	91/68	63/40	9.5	360
	B/B入			120	122.4	420							
	SUS入												
樹脂製 ゴム	PNKABZ-75	75	ゴム	B/B入			32	10	101	91/68	63/40	9.5	450
	SUS入			70	71.4	410							
樹脂製 ウレタンゴム	PNUKABZ-75	75	ウレタン	B/B入	100	102.0	32	10	101	91/68	63/40	9.5	440
	SUS入					390							
				70	71.4								
MCナイロン	UWBKABZ-75	75	MCナイロン	B/B入	150	153.0	24	10	101	91/68	63/40	9.5	460
	SUS入												420
	UWAKABZ-75			B/B入			26						440
	UWBSKABZ-75			SUS入									
	UWBSDKABZ-75												
鋼板製 ゴム 車輪本体は ステンレス製 ではありません。	SKABZ-75	75	ゴム		80	81.6	32	10	101	91/68	63/40	9.5	470
	SRKABZ-75		赤ゴム	B/B入	60	61.2							490
	CRKABZ-75		耐熱ゴム		80	81.6							
鋼板製 ウレタンゴム 車輪本体は ステンレス製 ではありません。	SUIKABZ-75	75	ウレタン	B/B入	120	122.4	32	10	101	91/68	63/40	9.5	550
	SUIEKABZ-75		帯電防止ウレタン										

■KABZタイプ サイズ100mm仕様

ナイロン	PKABZ-100	100	ナイロン		120	122.4	35	12	144	115/80	80/45	11	690					
	PBKABZ-100			B/B入	180	183.6							750					
	PBDKABZ-100			SUS入														
樹脂製 ゴム	PNKABZ-100	100	ゴム	B/B入			32	12	144	115/80	80/45	11	790					
	PNDKABZ-100			SUS入	100	102.0							730					
	PNAKABZ-100																	
樹脂製 ウレタンゴム	PNUKABZ-100	100	ウレタン	B/B入	150	153.0	32	12	144	115/80	80/45	11	770					
	PNUDKABZ-100			SUS入									710					
	PNUAKABZ-100				100	102.0												
MCナイロン	UWBKABZ-100	100	MCナイロン	B/B入			29	12	144	115/80	80/45	11	900					
	UWBKABZ-100			SUS入									850					
	UWAKABZ-100				200	204.0	30											
	UWBSKABZ-100			B/B入														
	UWBSDKABZ-100			SUS入														
鋼板製 ゴム 車輪本体は ステンレス製 ではありません。	SKABZ-100	100	ゴム		130	132.6	35	12	144	115/80	80/45	11	890					
	SRKABZ-100		赤ゴム	B/B入	100	102.0							920					
	CRKABZ-100		耐熱ゴム		130	132.6												
鋼板製 ウレタンゴム 車輪本体は ステンレス製 ではありません。	SUIKABZ-100	100	ウレタン	B/B入	180	183.6	32	12	144	115/80	80/45	11	960					
	SUIEKABZ-100 ◎		帯電防止ウレタン															

◎印は受注生産品です。

※軸受 無印 : 滑り軸受け
B/B入 : 鋼板製ベアリング入り
SUS入り : ステンレス製ベアリング入り

KABZ型

ステンレス製ストッパー付固定金具

KABZ 金具のストッパーは、車輪の回転を止めるストッパーです。



PKABZ-130



PNAKABZ-150

- 金具は、板バネを除き、オールステンレス製 (SUS304 [18-8 STAINLESS]) です。
板バネは、バネ性を維持する為に、SK85 (炭素工具鋼) を用い、表面をニッケルクロムメッキ処理しております。
- 左用のストッパーベダル仕様も用意しております (KABZ-130→KABZL-130、KABZ-150→KABZL-150となります)。

■KABZタイプ サイズ 130mm仕様

	品番	サイズ (mm)	車輪仕様	軸受	最大荷重		タイヤ幅 (mm)	シャフト径 (mm)	取付高さ (mm)	トッププレート (mm)	取付穴ピッチ (mm)	取付穴径 (mm)	自重 (g)
		A			(daN)	(kgf)	R	D	H1	F1/F2	P1/P2	d	
ナイロン	PKABZ-130	130	ナイロン		150	153.0	42	20	177	137/93	100/56(50)※	11	1,310
	B/B入			250	255.0	1,510							
	SUS入												
樹脂製 ゴム	PNKABZ-130	130	ゴム	B/B入	145	147.9	38	20	177	137/93	100/56(50)※	11	1,570
	SUS入				120	122.4							1,380
樹脂製 ウレタンゴム	PNUKABZ-130	130	ウレタン	B/B入	200	204.0	35	20	177	137/93	100/56(50)※	11	1,510
	SUS入				120	122.4							1,320
MCナイロン	UWBKABZ-130	130	MCナイロン	B/B入			36	20	177	137/93	100/56(50)※	11	1,790
	SUS入					1,640							
	UWAKABZ-130				300	306.0	30						1,530
	UWBSKABZ-130			B/B入									
	UWBSDKABZ-130			SUS入									
銅板製 ゴム 車輪本体は ステンレス製 ではありません。	SKABZ-130	130	ゴム		180	183.6	42	20	177	137/93	100/56(50)※	11	1,770
	SRKABZ-130		赤ゴム	B/B入	140	142.8							1,800
	CRKABZ-130		耐熱ゴム		180	183.6							
銅板製 ウレタンゴム 車輪本体は ステンレス製 ではありません。	SUIKABZ-130	130	ウレタン	B/B入	250	255.0	35	20	177	137/93	100/56(50)※	11	1,900
	SUIEKABZ-130 ◎		帯電防止ウレタン										

■KABZタイプ サイズ 150mm仕様

ナイロン	PKABZ-150	150	ナイロン		180	183.6	45	20	198	137/93	100/56(50)*	11	1,560
	PBKABZ-150			B/B入	300	306.0							1,800
	PBDKABZ-150			SUS入									
樹脂製 ゴム	PNKABZ-150	150	ゴム	B/B入	175	178.5	38	20	198	137/93	100/56(50)*	11	1,820
	PNDKABZ-150			SUS入	140	142.8							1,660
	PNAKABZ-150												
樹脂製 ウレタンゴム	PNUKABZ-150	150	ウレタン	B/B入	250	255.0	38	20	198	137/93	100/56(50)*	11	1,780
	PNUDKABZ-150			SUS入	150	153.0							1,590
	PNUAKABZ-150												
MCナイロン	UWBKABZ-150	150	MCナイロン	B/B入			40	20	198	137/93	100/56(50)*	11	2,240
	UWBDKABZ-150			SUS入									2,090
	UWAKABZ-150				350	357.0	30						1,840
	UWBSKABZ-150			B/B入									
	UWBSDKABZ-150			SUS入									
銅板製 ゴム 車輪本体は ステンレス製 ではありません。	SKABZ-150	150	ゴム		200	204.0	45	20	198	137/93	100/56(50)*	11	2,110
	SRKABZ-150		赤ゴム	B/B入	160	163.2							2,150
	CRKABZ-150		耐熱ゴム		200	204.0							
銅板製 ウレタンゴム 車輪本体は ステンレス製 ではありません。	SUIKABZ-150	150	ウレタン	B/B入	300	306.0	38	20	198	137/93	100/56(50)*	11	2,300
	SUIEKABZ-150 ◎		帯電防止ウレタン										

◎印は受注生産品です。

※軸受 無印 : 滑り軸受け
B/B入り : 銅板製ベアリング入り
SUS入り : ステンレス製ベアリング入り

※長穴になります。

KABZ型 ステンレス製ストッパー付固定金具

KABZ金具のストッパーは、車輪の回転を止めるストッパーです。



PKABZ-200



PNAKABZ-200

- 金具は、板バネを除き、オールステンレス製 (SUS304 [18-8 STAINLESS]) です。
板バネは、バネ性を維持する為に、SK5 (炭素工具鋼) を用い、表面をニッケルクロムメッキ処理しております。
- 左用のストッパーペダル仕様も用意しております (KABZ-200→KABZL-200となります)。

■KABZタイプ サイズ200mm仕様

	品 番	サイズ (mm)	車輪仕様	軸受	最大荷重		タイヤ幅 (mm)	シャフト径 (mm)	取付高さ (mm)	トッププレート (mm)	取付穴ピッチ (mm)	取付穴径 (mm)	自重 (g)	
		A			(daN)	(kgf)	R	D	H1	F1/F2	P1/P2	d		
ナイロン	PKABZ-200	200	ナイロン		250	255.0	45	20	250	151/102	112/63	11	2,520	
	B/B入			400	408.0	2,730								
	SUS入													
樹脂製 ゴム	PNKABZ-200	200	ゴム	B/B入	220	224.4	42	20	250	151/102	112/63	11	2,800	
	PNDKABZ-200			SUS入									2,630	
	PNAKABZ-200				160	163.2								
樹脂製 ウレタンゴム	PNUKABZ-200	200	ウレタン	B/B入	350	357.0	42	20	250	151/102	112/63	11	2,670	
	PNUDKABZ-200			SUS入									2,500	
	PNUAKABZ-200				250	255.0								
MCナイロン	UWBKABZ-200	200	MCナイロン	B/B入			42	20	250	151/102	112/63	11	3,680	
	UWBDKABZ-200			SUS入										
	UWAKABZ-200				500	510.0							3,530	
	UWBSKABZ-200			B/B入			34						3,140	
	UWBSDKABZ-200			SUS入										
鋼板製 ゴム 車輪本体は ステンレス製 ではありません。	SKABZ-200	200	ゴム	B/B入	250	255.0	45	20	250	151/102	112/63	11	3,450	
	SRKABZ-200		赤ゴム		200	204.0								
	SHKABZ-200		高反発ゴム		250	255.0							3,530	
	CRKABZ-200		耐熱ゴム											
鋼板製 ウレタンゴム 車輪本体は ステンレス製 ではありません。	SUIKABZ-200	200	ウレタン	B/B入			42	20	250	151/102	112/63	11	3,620	
	SUWKABZ-200			ラジアルB/B入	400	408.0							3,330	
	SUIEKABZ-200 ◎		帯電防止ウレタン	B/B入										3,620

◎印は受注生産品です。

※軸受 無印 : 滑り軸受け
B/B入 : 鋼板製ベアリング入り
SUS入 : ステンレス製ベアリング入り

■金具寸法

サイズ (mm)	最大荷重		金具高さ (mm)	フォーク幅 (mm)
A	(daN)	(kgf)	H	B
75	150	153.0	63	40
100	200	204.0	94	43
130	300	306.0	112	53
150	350	357.0	123	
200	500	510.0	150	56

■ペダル寸法

サイズ (mm)	ペダルロッド (mm)
A	K
75	72
100	100
130	
150	112
200	

⚠ ご注意

KABZ金具は、ステンレス (SUS304) 製ですが、下記車輪の車輪本体はステンレス製ではありません。また、ステンレス製ベアリングをセットすることもできません。キャスター選定の際は、くれぐれもご注意ください。

鋼板製ゴム車輪 (S, SR, SH, CR)
鋼板製ウレタンゴム車輪 (SUI, SUW, SUIE)

重荷重用キャスター (小型タイプ)

50mm

65mm

75mm

JM型

重荷重用旋回金具 (小型タイプ)



RGNJM-65 CP



RFJM-65 CP



RRJM-65 CP

■JMタイプ サイズ50mm仕様 ※金具：白メッキ (CPと表記) となります。

品 番	サイズ (mm)	車輪仕様	軸受	最大荷重		タイヤ幅 (mm)	シャフト径 (mm)	取付高さ (mm)	トッププレート (mm)	取付穴ピッチ (mm)	取付穴径 (mm)	偏心 (mm)	自重 (g)	
	A			(daN)	(kgf)	R	D	H1	F1/F2	P1/P2	d	E		
RGNJM-50 CP	50	強化ナイロン	B/B入	200	204.0	28	10	72	65/65	50/50	6.2	25	420	
RRJM-50 CP		MCナイロン				27								
SUIJM-50 CP		ウレタン		80	81.6	20.5								450
FJM-50 CP		鉄製		100	102.0	27								630
FAJM-50 CP				60	61.2							700		

■JMタイプ サイズ65mm仕様 ※AD12ブラケット付アジャスターをセットすることができます。 ※金具：白メッキ (CPと表記) となります。

RGNJM-65 CP	65	強化ナイロン	B/B入	300	306.0	38	12	92	90/90	71/71	10.5	35	1,070
RFJM-65 CP		ウレタン		170	173.4	34							1,250
RRJM-65 CP		MCナイロン		300	306.0								1,030


■JMタイプ サイズ75mm仕様 ※AD12ブラケット付アジャスターをセットすることができます。 ※金具：白メッキ (CPと表記) となります。

RGNJM-75 CP	75	強化ナイロン	B/B入	400	408.0	38	12	105	90/90	71/71	10.5	35	1,150
RFJM-75 CP		ウレタン		200	204.0								1,160
RRJM-75 CP		MCナイロン		400	408.0	36							1,110

※軸受 無印 : 滑り軸受け
B/B入: 銅板製ベアリング入り

■金具寸法

サイズ (mm)	最大荷重		金具高さ (mm)	フォーク幅 (mm)
	(daN)	(kgf)	H	B
50	200	204.0	47	32
65	300	306.0	60	40
75	400	408.0	68	

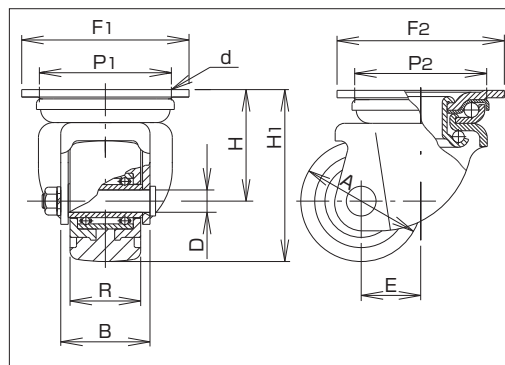


JM-65/JM-75 金具にステンレス並の耐腐食性能を持つ特殊
コートを実施することができます。
詳しくはお問い合わせ下さい (JM-65ZC/JM-75ZC)


AD-12 ブラケット付アジャスター



AD-12 CP

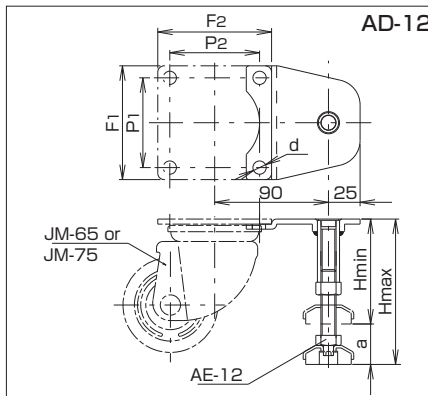

AD-12

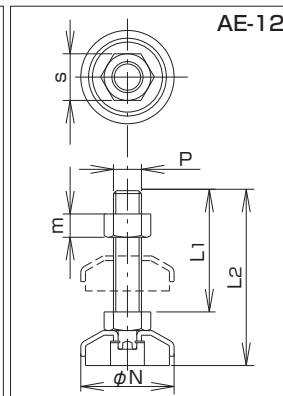

AE-12

■AD-12 CP仕様 ※白メッキ (CPと表記) となります。

品 番	最大荷重		最大高さ (mm)	最小高さ (mm)	調整量 (mm)	自重 (g)	適合キャスター
	(daN)	(kgf)	Hmax	Hmin	a		
AD-12 CP	400	408.0	115	83	32	350	JM-65 JM-75

■AE-12 CP仕様 ※白メッキ (CPと表記) となります。

品 番	最大荷重		ボルト径 (mm)	ボルト長さ (mm)		フット径 (mm)	ロックナット (mm)		自重 (g)
	(daN)	(kgf)	P	L1	L2	φN	s	m	
AE-12 CP	400	408.0	M12×P1.25	52	75	40	17	10	110

重荷重用キャスター (小型タイプ)

50mm

65mm

75mm

KH型

重荷重用固定金具 (小型タイプ)



RG NKH-65 CP



RF KH-65 CP



RR KH-65 CP

■KHタイプ サイズ50mm仕様 ※金具：白メッキ (CPと表記) となります。

品 番	サイズ (mm)	車輪仕様	軸受	最大荷重		タイヤ幅 (mm)	シャフト径 (mm)	取付高さ (mm)	トッププレート (mm)	取付穴ピッチ (mm)	取付穴径 (mm)	自重 (g)
	A			(daN)	(kgf)	R	D	H1	F1/F2	P1/P2	d	
RG NKH-50 CP	50	強化ナイロン	B/B入	200	204.0	28						290
RR KH-50 CP		MCナイロン				27						
SUI KH-50 CP		ウレタン		80	81.6	20.5	10	72	82/52	66/36	6.2	
FKH-50 CP		鉄製		100	102.0	27						500
FAKH-50 CP				60	61.2							570

■KHタイプ サイズ65mm仕様 ※金具：白メッキ (CPと表記) となります。

RG NKH-65 CP	65	強化ナイロン	B/B入	300	306.0	38	12	92	124/80	91/47	10.5	670
RF KH-65 CP		ウレタン		170	173.4	34						850
RR KH-65 CP		MCナイロン		300	306.0							630

■KHタイプ サイズ75mm仕様 ※金具：白メッキ (CPと表記) となります。


RG NKH-75 CP	75	強化ナイロン	B/B入	400	408.0	38	12	105	136/85	103/52	10.5	810
RF KH-75 CP		ウレタン		200	204.0							820
RR KH-75 CP		MCナイロン		400	408.0	36						770

※軸受 無印：滑り軸受け
B/B入り：銅板製ベアリング入り

■金具寸法

サイズ (mm)	最大荷重		金具高さ (mm)	フォーク幅 (mm)
	(daN)	(kgf)		
50	200	204.0	47	32
65	300	306.0	60	40
75	400	408.0	68	

KH-65/KH-75金具にステンレス並の耐腐食性能を持つ特殊コートを実施することができます。
詳しくはお問い合わせ下さい (KH-65ZC/KH-75ZC)

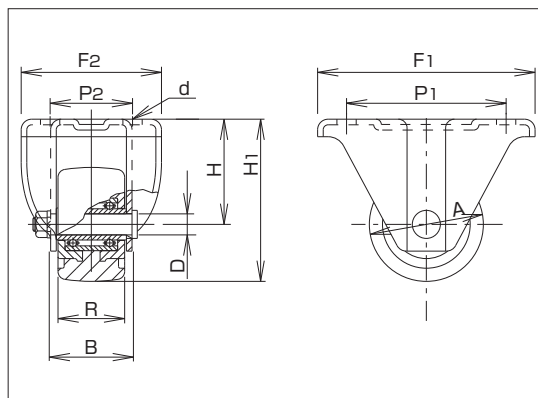

重荷重用キャスター

100mm

130mm

150mm

200mm

JM型

重荷重用旋回金具



RGJM-150




RJM-150



RFJM-150



RRJM-150

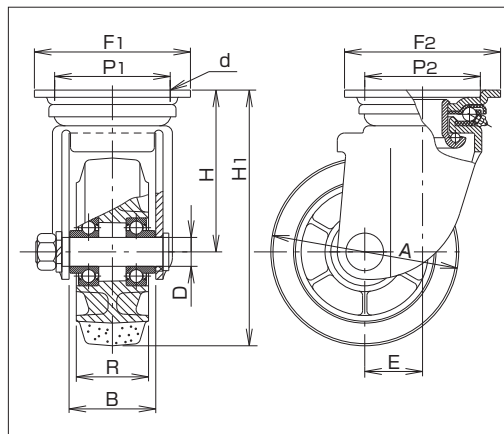

■JMタイプ サイズ100mm仕様

品 番	サイズ (mm)	車輪仕様	軸受	最大荷重		タイヤ幅 (mm)	シャフト径 (mm)	取付高さ (mm)	トッププレート (mm)	取付穴ピッチ (mm)	取付穴径 (mm)	偏心 (mm)	自重 (g)
	A			(daN)	(kgf)	R	D	H1	F1/F2	P1/P2	d	E	
RGNJM-100	100	強化ナイロン	B/B入	460	469.2	45	12	144	108/108	80/80	11	37	1,940
RGJM-100		アルミ製ゴム		200	204.0								1,970
RJM-100		アルミ製ウレタン		300	306.0	50							1,980
RFJM-100		鋼板製ウレタン											1,880
RRJM-100		MCナイロン		460	469.2	45							1,880
UWBJM-100						29							1,820

■JMタイプ サイズ130mm仕様

RGJM-130	130	アルミ製ゴム	B/B入	240	244.8		20	177	108/108	80/80	11	40	2,830
RJM-130		アルミ製ウレタン		450	459.0	50							2,970
RFJM-130		鋼板製ウレタン											3,000
RRJM-130		アルミ製MCナイロン		500	510.0								2,980
UWBJM-130		MCナイロン				36							2,730

■JMタイプ サイズ150mm仕様

RGJM-150	150	アルミ製ゴム	B/B入	300	306.0		20	198	120/120	90/90	11	45	3,620
RJM-150		アルミ製ウレタン		500	510.0	50							3,730
RFJM-150		鋼板製ウレタン											3,790
RRJM-150		アルミ製MCナイロン		550	561.0								3,730
UWBJM-150		MCナイロン				40							3,590

■JMタイプ サイズ200mm仕様

RGJM-200	200	鋼板製ゴム	B/B入	410	418.2		25	250	140/140	112/112	14	58	6,420
RFJM-200		鋼板製ウレタン		600	612.0	63							6,430
RRJM-200		アルミ製MCナイロン		660	673.2								6,270
UWBJM-200		MCナイロン				42							5,800

※軸受 B/B入り：鋼板製ベアリング入り

■金具寸法

サイズ (mm)	最大荷重		金具高さ (mm)	フォーク幅 (mm)
	(daN)	(kgf)		
100	460	469.2	94	57
130	500	510.0	112	60
150	550	561.0	123	
200	660	673.2	150	

JM-100/JM-150 金具にステンレス並の耐腐食性能を持つ特殊コートを施す事ができます。
詳しくはお問い合わせ下さい (JM-100ZC/JM-150ZC)

重荷重用キャスター

100mm

130mm

150mm

200mm

KH型

重荷重用固定金具



RGKH-150




RKH-150



RFKH-150



RRKH-150

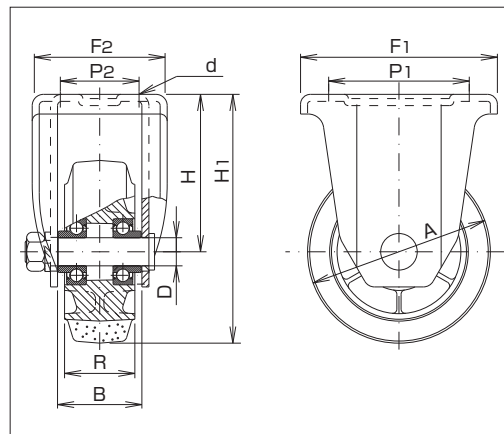

■KHタイプ サイズ100mm仕様

品番	サイズ (mm)	車輪仕様	軸受	最大荷重		タイヤ幅 (mm)	シャフト径 (mm)	取付高さ (mm)	トッププレート (mm)	取付穴ピッチ (mm)	取付穴径 (mm)	自重 (g)
	A			(daN)	(kgf)	R	D	H1	F1/F2	P1/P2	d	
RGNGH-100	100	強化ナイロン	B/B入	460	469.2	45	12	144	139/88	103/52	11	1,450
RGKH-100		アルミ製ゴム		200	204.0	50						1,480
RKH-100		アルミ製ウレタン		300	306.0							1,490
RFKH-100		銅板製ウレタン										
RRKH-100		MCナイロン		460	469.2	45						1,390
UWBKH-100						29						1,330

■KHタイプ サイズ130mm仕様

RGKH-130	130	アルミ製ゴム	B/B入	240	244.8	50	20	177	140/96	100/56	11	2,400					
RKH-130		アルミ製ウレタン		450	459.0							2,540					
RFKH-130		銅板製ウレタン										2,570					
RRKH-130		アルミ製MCナイロン		500	510.0	36						2,550					
UWBKH-130		MCナイロン										2,300					

■KHタイプ サイズ150mm仕様

RGKH-150	150	アルミ製ゴム	B/B入	300	306.0	50	20	198	140/96	100/56	11	2,650					
RKH-150		アルミ製ウレタン		500	510.0							2,760					
RFKH-150		銅板製ウレタン										2,820					
RRKH-150		アルミ製MCナイロン		550	561.0	40						2,760					
UWBKH-150		MCナイロン										2,620					

■KHタイプ サイズ200mm仕様

RGKH-200	200	銅板製ゴム	B/B入	410	418.2	63	25	250	151/102	112/63	14	4,820
RFKH-200		銅板製ウレタン		600	612.0							4,830
RRKH-200		アルミ製MCナイロン		660	673.2	42						4,670
UWBKH-200		MCナイロン										4,200

※軸受 B/B入：銅板製ベアリング入り

■金具寸法

サイズ (mm)	最大荷重		金具高さ (mm)	フォーク幅 (mm)
	A	(daN) (kgf)		
100	460	469.2	94	57
130	500	510.0	112	60
150	550	561.0	123	
200	660	673.2	150	

KH-100/KH-150 金具にステンレス並の耐腐食性能を持つ特殊コートを施す事ができます。
詳しくはお問い合わせ下さい (KH-100ZC/KH-150ZC)

重荷重用キャスター

100mm

130mm


150mm

200mm

JMB型

重荷重用ストッパー付旋回金具

JMB金具のストッパーは、車輪の回転を止めるストッパーです。

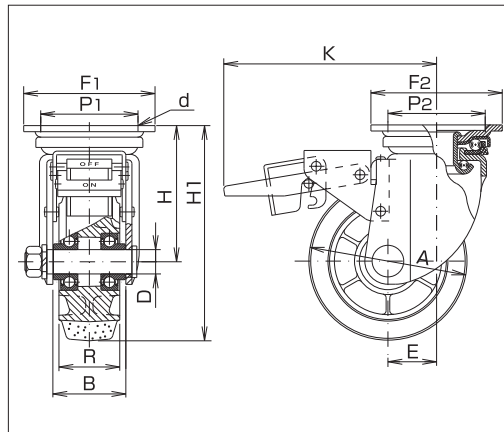

RGJMB-150

RJMB-150

RFJMB-150

RRJMB-150

■JMBタイプ サイズ100mm仕様

品番	サイズ (mm)	車輪仕様	軸受	最大荷重		タイヤ幅 (mm)	シャフト径 (mm)	取付高さ (mm)	トッププレート (mm)	取付穴ピッチ (mm)	取付穴径 (mm)	偏心 (mm)	自重 (g)						
	A			(daN)	(kgf)	R	D	H1	F1/F2	P1/P2	d	E							
RGNJMB-100	100	強化ナイロン	B/B入	460	469.2	45	12	144	108/108	80/80	11	37	2,250						
RGJMB-100		アルミ製ゴム		200	204.0	50							2,280						
RJMB-100		アルミ製ウレタン		300	306.0								2,290						
RFJMB-100		鋼板製ウレタン																	
RRJMB-100		MCナイロン			460	469.2							45						
UWBJMB-100	29		2,130																

■JMBタイプ サイズ130mm仕様

RGJMB-130	130	アルミ製ゴム	B/B入	240	244.8	50	20	177	108/108	80/80	11	40	3,310
RJMB-130		アルミ製ウレタン		450	459.0								3,450
RFJMB-130		鋼板製ウレタン											3,480
RRJMB-130		アルミ製MCナイロン		500	510.0								3,460
UWBJMB-130		MCナイロン				36						3,210	

■JMBタイプ サイズ150mm仕様

RGJMB-150	150	アルミ製ゴム	B/B入	300	306.0	50	20	198	120/120	90/90	11	45	4,110
RJMB-150		アルミ製ウレタン		500	510.0								4,220
RFJMB-150		鋼板製ウレタン											4,280
RRJMB-150		アルミ製MCナイロン		550	561.0								4,220
UWBJMB-150		MCナイロン				40						4,080	

■JMBタイプ サイズ200mm仕様

RGJMB-200	200	鋼板製ゴム	B/B入	410	418.2	63	25	250	140/140	112/112	14	58	7,250
RFJMB-200		鋼板製ウレタン		600	612.0								7,260
RRJMB-200		アルミ製MCナイロン		660	673.2								7,100
UWBJMB-200		MCナイロン											6,630

※軸受 B/B入：鋼板製ベアリング入り

■金具寸法

サイズ (mm)	最大荷重		金具高さ (mm)	フォーク幅 (mm)
A	(daN)	(kgf)	H	B
100	460	469.2	94	57
130	500	510.0	112	60
150	550	561.0	123	60
200	660	673.2	150	71

■ペダル寸法

サイズ (mm)	ペダルロッド (mm)	制止トルク (kg-cm)
A	K	S
100	150	130
130	180	200
150	190	250
200	250	300

重荷重用キャスター

130mm

150mm

200mm

JH型

重荷重用旋回金具



RGJH-150




RJH-150




RFJH-150



RRJH-150

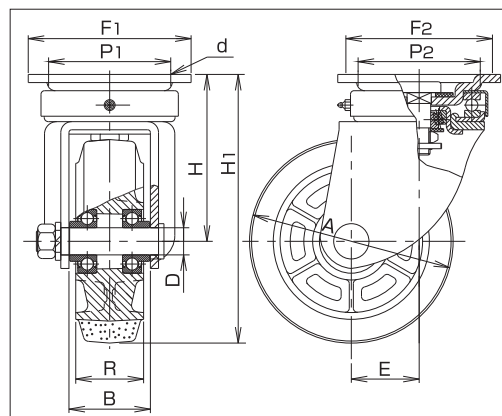

JH-200 シャフト径20

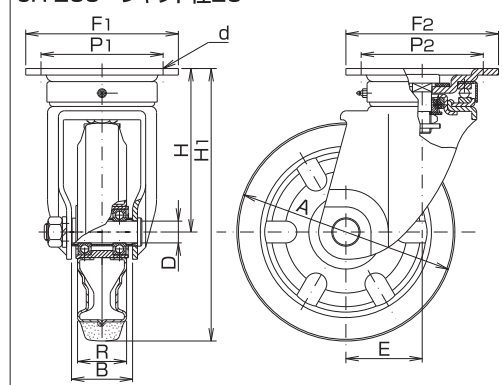

■JHタイプ サイズ130mm仕様

品番	サイズ (mm)	車輪仕様	軸受	最大荷重		タイヤ幅 (mm)	シャフト径 (mm)	取付高さ (mm)	トッププレート (mm)	取付穴ピッチ (mm)	取付穴径 (mm)	偏心 (mm)	自重 (g)
	A			(daN)	(kgf)	R							
RGJH-130	130	アルミ製ゴム	B/B入	240	244.8	50	20	177	108/108	80/80	11	45	3,300
RJH-130		アルミ製ウレタン		450	459.0								3,440
RFJH-130		鋼板製ウレタン		500	510.0								3,470
RRJH-130		アルミ製MCナイロン		550	561.0								3,450
UWBJH-130		MCナイロン		550	561.0	36							3,200

■JHタイプ サイズ150mm仕様

RGJH-150	150	アルミ製ゴム	B/B入	300	306.0	50	20	198	120/120	90/90	11	50	4,070
RJH-150		アルミ製ウレタン		500	510.0								4,180
RFJH-150		鋼板製ウレタン		550	561.0								4,240
RRJH-150		アルミ製MCナイロン		600	612.0								4,180
UWBJH-150		MCナイロン		600	612.0	40							4,040

■JHタイプ サイズ200mm仕様 ●JH-200 シャフト径25

RGJH-200	200	鋼板製ゴム	B/B入	410	418.2	63	25	250	140/140	112/112	14	70	6,020
RFJH-200		鋼板製ウレタン		600	612.0								6,030
RRJH-200		アルミ製MCナイロン		660	673.2								5,870
UWBJH-200		MCナイロン		800	816.0	42							5,400

■JHタイプ サイズ200mm仕様 ●JH-200 シャフト径20

SVJH-200	200	ゴム	B/B入	250	255.0	45	20	250	140/140	112/112	14	70	5,020
SHVJH-200		高反発ゴム		250	255.0								

※軸受 B/B入り：鋼板製ベアリング入り

■金具寸法

サイズ (mm)	最大荷重		金具高さ (mm)	フォーク幅 (mm)
A	(daN)	(kgf)	H	B
130	550	561.0	112	60
150	600	612.0	123	
200	800	816.0	150	71
				56

特長

旋回部には、上段にスラストベアリング、下段にテーパローラーベアリングを内蔵し、重荷重下における円滑なる旋回機能と耐摩耗性を、長期にわたり安定させるべく、徹底的に追及した設計です。

プレスキャスター

重荷重用キャスター

JHB型

重荷重用ストッパー付旋回金具

JHB金具のストッパーは、車輪の回転を止めるストッパーです。



RGJHB-150




RJHB-150



RFJHB-150



RRJHB-150

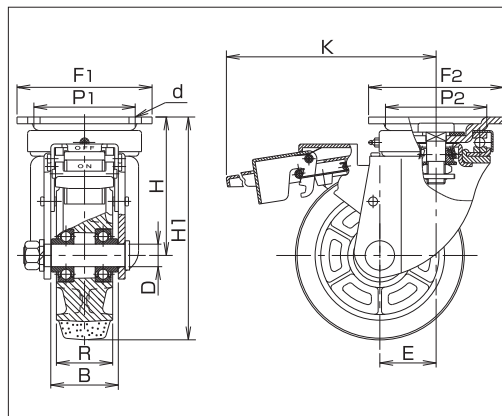

■JHBタイプ サイズ150mm仕様

品番	サイズ (mm)	車輪仕様	軸受	最大荷重		タイヤ幅 (mm)	シャフト径 (mm)	取付高さ (mm)	トッププレート (mm)	取付穴ピッチ (mm)	取付穴径 (mm)	偏心 (mm)	自重 (g)
	A			(daN)	(kgf)	R	D	H1	F1/F2	P1/P2	d	E	
RGJHB-150	150	アルミ製ゴム	B/B入	300	306.0	50	20	198	120/120	90/90	11	50	4,610
RJHB-150		アルミ製ウレタン		500	510.0								4,720
RFJHB-150		鋼板製ウレタン		500	510.0								4,780
RRJHB-150		アルミ製MCナイロン		550	561.0								4,720
UWBJHB-150		MCナイロン		600	612.0	40							4,580

※軸受 B/B入り：鋼板製ベアリング入り

■金具寸法

サイズ (mm)	最大荷重		金具高さ (mm)	フォーク幅 (mm)
A	(daN)	(kgf)	H	B
150	600	612.0	123	60

■ペダル寸法

サイズ (mm)	ペダルロッド (mm)	制止トルク (kg-cm)
A	K	S
150	195	250

特長

旋回部には、上段にスラストベアリング、下段にテーパローラーベアリングを内蔵し、重荷重下における円滑なる旋回機能と耐摩耗性を、長期にわたり安定させるべく、徹底的に追及した設計です。

牽引用キャスター

150mm

200mm

JHW型


牽引用旋回金具



RGJHW-200



SHVJHW-200

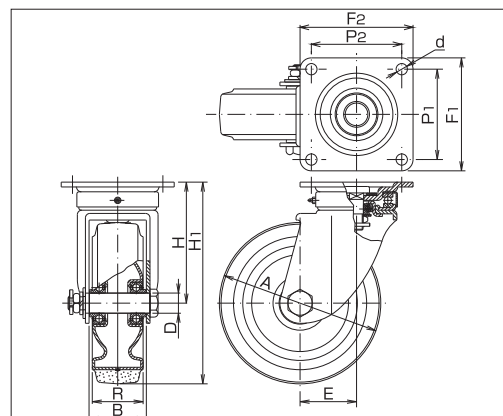

■JHWタイプ サイズ150mm仕様

品番	サイズ (mm) A	車輪仕様	軸受	最大荷重		タイヤ幅 (mm) R	シャフト径 (mm) D	取付高さ (mm) H1	トッププレート (mm) F1/F2	取付穴ピッチ (mm) P1/P2	取付穴径 (mm) d	偏心 (mm) E	自重 (g)
				(daN)	(kgf)								
RGJHW-150	150	アルミ製ゴム	B/B入	300	306.0	50	20	198	120/120	90/90	11	50	4,070
RJHW-150		アルミ製ウレタン		500	510.0								4,180
RFJHW-150		鋼板製ウレタン											4,240

■JHWタイプ サイズ200mm仕様 ●JHW-200 シャフト径25

RGJHW-200	200	鋼板製ゴム	B/B入	410	418.2	63	25	250	140/140	112/112	14	70	6,010
RFJHW-200		鋼板製ウレタン		600	612.0								6,020

■JHWタイプ サイズ200mm仕様 ●JHW-200 シャフト径20


SVJHW-200	200	ゴム	B/B入	250	255.0	45	20	250	140/140	112/112	14	70	5,020
SHVJHW-200		高反発ゴム											

※シャフト：緩み止め割ピン仕様

※軸受 B/B入：鋼板製ベアリング入り

■金具寸法

サイズ (mm)	A	最大荷重		金具高さ (mm) H	フォーク幅 (mm) B
		(daN)	(kgf)		
150		600	612.0	123	60
200	JHW-200 シャフト径25	800	816.0	150	71
	JHW-200 シャフト径20				56

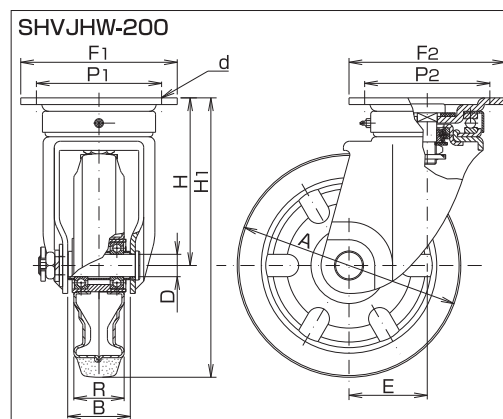

プレスキャスター

牽引用キャスター

牽引用キャスター

150mm

200mm

KHW/KW型


牽引用固定金具



RGKHW-200



SHVKW-200

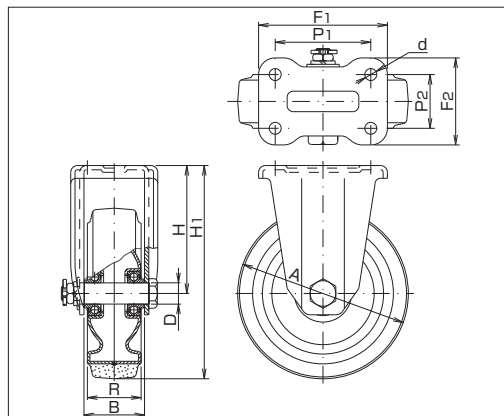

■KHWタイプ サイズ150mm仕様

品 番	サイズ (mm)	車輪仕様	軸受	最大荷重		タイヤ幅 (mm)	シャフト径 (mm)	取付高さ (mm)	トッププレート (mm)	取付穴ピッチ (mm)	取付穴径 (mm)	自重 (g)
	A			(daN)	(kgf)							
RGKHW-150		アルミ製ゴム		300	306.0							2,650
RKHW-150	150	アルミ製ウレタン	B/B入	500	510.0	50	20	198	140/96	100/56	11	2,760
RFKHW-150		鋼板製ウレタン										2,820

■KHWタイプ サイズ200mm仕様 ●KHW-200 シャフト径25

RGKHW-200	200	鋼板製ゴム	B/B入	410	418.2	63	25	250	151/102	112/63	14	4,810
RFKHW-200		鋼板製ウレタン		600	612.0							4,820

■KWタイプ サイズ200mm仕様 ●KW-200 シャフト径20


SVKW-200	200	ゴム	B/B入	250	255.0	45	20	250	151/102	112/63	11	3,500
SHVKW-200		高反発ゴム										

※シャフト：緩み止め割ピン仕様

※軸受 B/B入：鋼板製ベアリング入り

■金具寸法

サイズ (mm)	最大荷重		金具高さ (mm)	フォーク幅 (mm)
	(daN)	(kgf)		
150	550	561.0	123	60
200	KHW-200 シャフト径25	660	673.2	71
	KW-200 シャフト径20	420	428.4	56

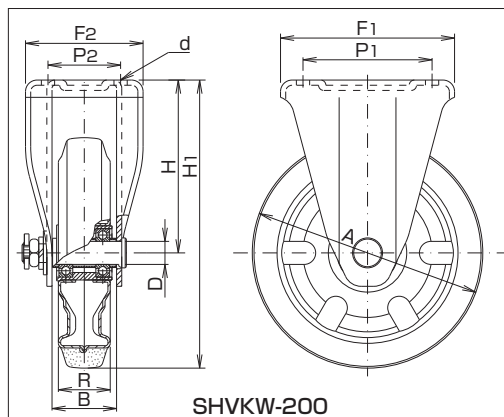

T型


低床式旋回金具



SUIT-50



RRT-50

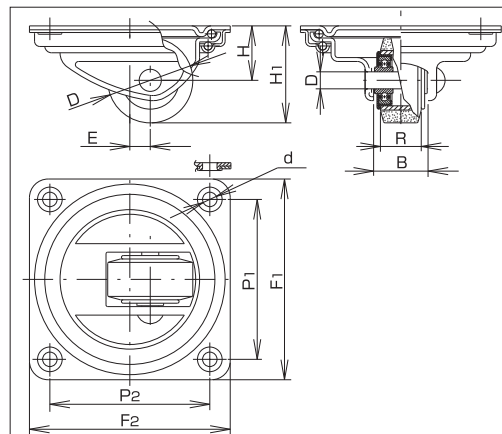

■Tタイプ サイズ50mm仕様

品番	サイズ (mm)	車輪仕様	軸受	最大荷重		タイヤ幅 (mm)	シャフト径 (mm)	取付高さ (mm)	トッププレート (mm)	取付穴ピッチ (mm)	取付穴径 (mm)	偏心 (mm)	自重
	A			(daN)	(kgf)	R	D	H1	F1/F2	P1/P2	d	E	
SUIT-50	50	ウレタン	B/B入	80	81.6	24	10	57	118/118	94/94	8.5	12	800
RRT-50		MCナイロン		100	102.0	27							780
FT-50		鉄製		60	61.2								990
FAT-50													1,060

※軸受 無印 : 滑り軸受け
B/B入 : 銅板製ベアリング入り

■金具寸法

サイズ (mm)	最大荷重		金具高さ (mm)	フォーク幅 (mm)
A	(daN)	(kgf)	H	B
50	100	102.0	32	32

TN型


防塵型低床式旋回金具



SUITN-50



RRTN-50

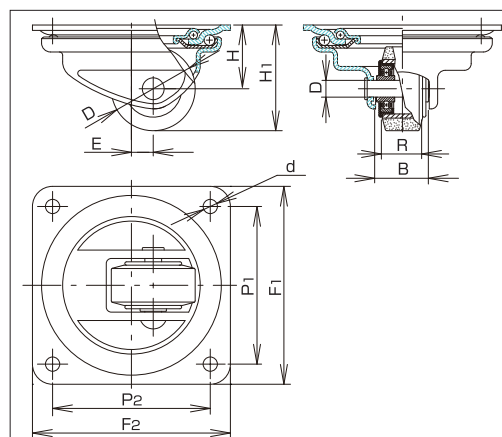

■Tタイプ サイズ50mm仕様

品 番	サイズ (mm)	車輪仕様	軸受	最大荷重		タイヤ幅 (mm)	シャフト径 (mm)	取付高さ (mm)	トッププレート (mm)	取付穴ピッチ (mm)	取付穴径 (mm)	偏心 (mm)	自重 (g)
	A			(daN)	(kgf)	R	D	H1	F1/F2	P1/P2	d	E	
SUITN-50	50	ウレタン	B/B入	80	81.6	24	10	63	118/118	94/94	8.5	13	850
RRTN-50		MCナイロン		100	102.0	27							830
FTN-50		鉄製		60	61.2								1,040
FATN-50													

※軸受 無印 : 滑り軸受け
B/B入 : 銅板製ベアリング入り

■金具寸法

サイズ (mm)	最大荷重		金具高さ (mm)	フォーク幅 (mm)
A	(daN)	(kgf)	H	B
50	100	102.0	38	32

低床式キャスター

50mm

65mm

TH型


重荷重用低床式旋回金具



TRRTH-50



TRRTH-50+AE-16

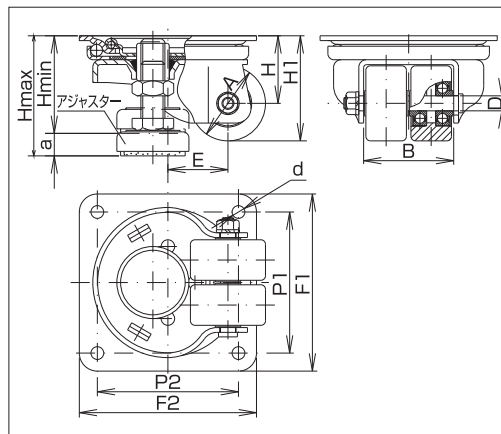

■THタイプ サイズ50mm仕様

品番	サイズ (mm) A	車輪仕様	軸受	最大荷重		タイヤ幅 (mm) R	シャフト径 (mm) D	取付高さ (mm) H1	トッププレート (mm) F1/F2	取付穴ピッチ (mm) P1/P2	取付穴径 (mm) d	偏心 (mm) E	アジャスター ※	自重 (g)
				(daN)	(kgf)									
TSUITH-50		ウレタン		150	153.0	20.5								1,330
TRRTH-50	50	MCナイロン	B/B入	350	357.0	27	10	70	118/118	94/94	8.5	40	AE-16	1,270
TFTH-50		鉄製												1,690

■THタイプ サイズ65mm仕様

TSUITH-65		ウレタン		250	255.0									1,760
TRRTH-65	65	MCナイロン	B/B入	450	459.0	25	12	87	118/118	94/94	8.5	45	AE-20	1,440
TFTH-65		鉄製												2,240

※軸受 B/B入り：銅板製ベアリング入り

※アジャスターは別注品となります。

■金具寸法

サイズ (mm) A	最大荷重		金具高さ (mm) H	フォーク幅 (mm) B
	(daN)	(kgf)		
50	400	408.0	45	60
65	500	510.0	54	


■アジャスター寸法

適合 アジャスター	最大高さ (mm) Hmax	最小高さ (mm) Hmin	調整量 (mm) a
AE-16	80	65	15
AE-20	94	79	

AE型 アジャスター



AE-16

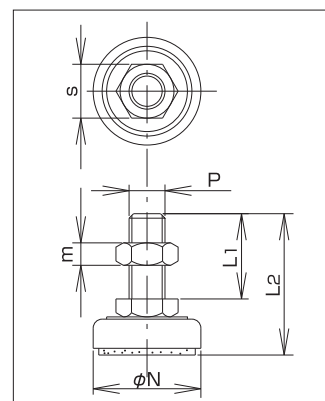


■AEタイプ アジャスター仕様

品番	最大荷重		ボルト径 (mm) P	ボルト長さ (mm)		フット径 (mm) φN	ロックナット (mm)		自重 (g)	適合 キャスター
	(daN)	(kgf)		L1	L2		s	m		
AE-16	500	510.0	M16×P2	38	63	48	24	10	190	TH-50
AE-20	600	612.0	M20×P2.5	45	72		30	12	270	TH-65

中荷重用車輪

S型

鋼板製ポリブタジェンゴム車輪

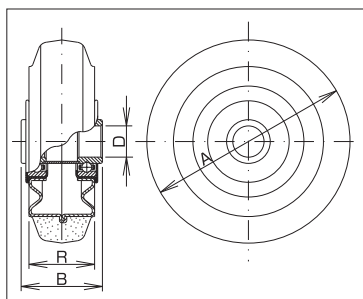


品番	サイズ (mm)	最大荷重		ボス 幅 (mm)	タイヤ 幅 (mm)	シャフト 径 (mm)	使用 ベアリング (鋼板製)	自重 (g)	適用金具
	A	(daN)	(kgf)	B	R	D			
S-75	75	80	81.6	39	32	10	200B	200	J・JA
S-100	100	130	132.6	42	35	12	201B	360	K・KA JB
S-130	130	180	183.6	52	42			780	JAB
S-150	150	200	204.0	55	45	20	204B	960	KBZ KABZ
S-200	200	250	255.0					1,670	
S-250	250	330	336.6	64	50	25	205B	2,520	J・K・JB
S-300	300	350	357.0	71				4,770	J・K

車輪本体：鋼板製

SR型

鋼板製ポリブタジェン赤ゴム車輪

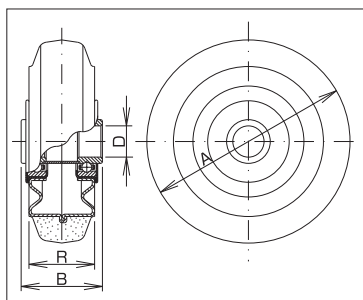


品番	サイズ (mm)	最大荷重		ボス 幅 (mm)	タイヤ 幅 (mm)	シャフト 径 (mm)	使用 ベアリング (鋼板製)	自重 (g)	適用金具
	A	(daN)	(kgf)	B	R	D			
SR-75	75	60	61.2	39	32	10	200B	200	J・JA
SR-100	100	100	102.0	42	35	12	201B	360	K・KA JB
SR-130	130	140	142.8	52	42			780	JAB
SR-150	150	160	163.2	55	45	20	204B	960	KBZ KABZ
SR-200	200	200	204.0					1,670	
SR-250	250	260	265.2	64	50	25	205B	2,520	J・K・JB

車輪本体：鋼板製

SH型

鋼板製高反発ポリブタジェンゴム車輪

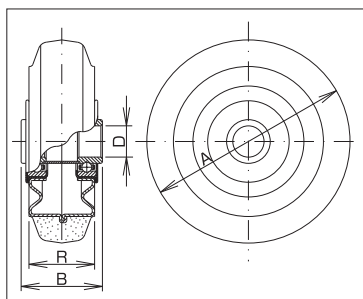


品番	サイズ (mm)	最大荷重		ボス 幅 (mm)	タイヤ 幅 (mm)	シャフト 径 (mm)	使用 ベアリング (鋼板製)	自重 (g)	適用金具
	A	(daN)	(kgf)	B	R	D			
SH-200	200	250	255.0	55	45	20	204B	1,670	J・JA・K・KA JB・JAB KBZ・KABZ

車輪本体：鋼板製

CR型

鋼板製耐熱用クロロブレンゴム車輪

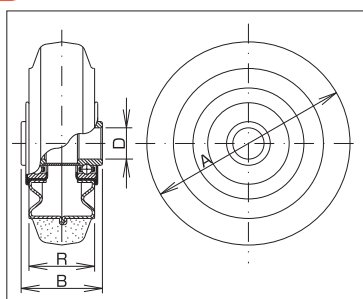


品番	サイズ (mm)	最大荷重		ボス 幅 (mm)	タイヤ 幅 (mm)	シャフト 径 (mm)	使用 ベアリング (鋼板製)	自重 (g)	適用金具
	A	(daN)	(kgf)	B	R	D			
CR-75	75	80	81.6	39	32	10	200B	220	J・JA
CR-100	100	130	132.6	42	35	12	201B	390	K・KA JB
CR-130	130	180	183.6	52	42			810	JAB
CR-150	150	200	204.0	55	45	20	204B	1,000	KBZ KABZ
CR-200	200	250	255.0					1,750	
CR-250	250	330	336.6	64	50	25	205B	2,740	J・K・JB

車輪本体：鋼板製

中荷重用車輪

SUI型

鋼板製ウレタンゴム車輪

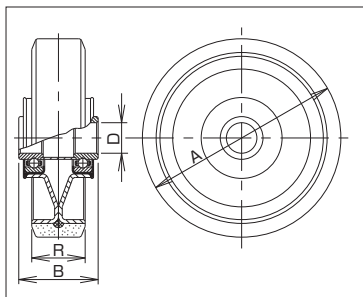

品番	サイズ (mm)	最大荷重		ボス 幅 (mm)	タイヤ 幅 (mm)	シャフト 径 (mm)	使用 ベアリング (鋼板製)	自重 (g)	適用金具
	A	(daN)	(kgf)	B	R	D			
SUI-50	50	80	81.6	28	20.5	10	200B	140	TH JM・KH
TSUI-65	65	100	102.0	30	25	12	6201ZZY	310	TH
SUI-75	75	120	122.4	39	32	10	200B	280	J・JA
SUI-100	100	180	183.6	42		12	201B	430	K・KA JB
SUI-130	130	250	255.0	52	35	20	204B	910	JAB
SUI-150	150	300	306.0	55	38			1,150	KBZ
SUI-200	200	400	408.0		42			1,840	KABZ
SUI-250	250	500	510.0	64	45	25	205B	3,080	J・K・JB
SUI-300	300	600	612.0	71	50			4,440	J・K


車輪本体：鋼板製

ウレタンゴムに半導電性を持たせることにより、静電気の帯電防止や静電気を衝撃無く穏やかに除去することが可能となりました。

SUIE型

鋼板製帯電防止ウレタンゴム車輪

受注生産品

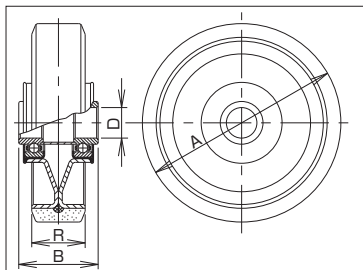


品番	サイズ (mm)	最大荷重		ボス 幅 (mm)	タイヤ 幅 (mm)	シャフト 径 (mm)	使用 ベアリング (鋼板製)	自重 (g)	適用金具
	A	(daN)	(kgf)	B	R	D			
SUIE-75	75	120	122.4	39	32	10	200B	280	J・JA
SUIE-100	100	180	183.6	42		12	201B	430	K・KA JB
SUIE-130	130	250	255.0	52	35	20	204B	910	JAB
SUIE-150	150	300	306.0	55	38			1,150	KBZ
SUIE-200	200	400	408.0		42			1,840	KABZ

車輪本体：鋼板製

体積固有抵抗値： $6 \times 10^8 \Omega \cdot \text{cm}$ (絶縁抵抗計で測定)

PN型

樹脂製ポリブタジェンゴム車輪

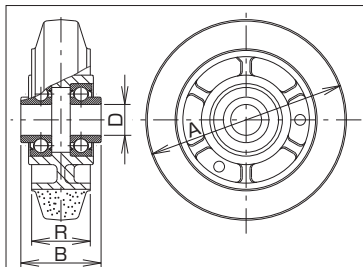


品番	サイズ (mm)	最大荷重		ボス 幅 (mm)	タイヤ 幅 (mm)	シャフト 径 (mm)	使用 ベアリング (鋼板製)	自重 (g)	適用金具
	A	(daN)	(kgf)	B	R	D			
PN-75	75	70	71.4	39	32	10	6200ZZY	180	J・JA K・KA JB JAB KBZ KABZ
PN-100	100	100	102.0	42		12	6201ZZY	260	
PN-130	130	145	147.9	52	38	20	6204ZZY	580	
PN-150	150	175	178.5	55				670	
PN-200	200	220	224.4		42			1,020	

車輪本体：ナイロン6樹脂

PND型

樹脂製ポリブタジェンゴム車輪 (ステンレスベアリング入)

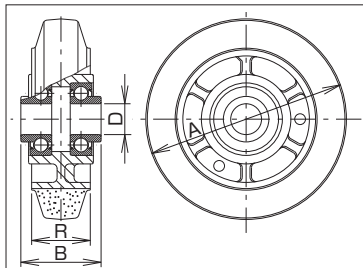


品番	サイズ (mm)	最大荷重		ボス幅 (mm)	タイヤ幅 (mm)	シャフト径 (mm)	使用 ベアリング (鋼板製)	自重 (g)	適用金具
	A	(daN)	(kgf)	B	R	D			
PND-75	75	70	71.4	39	32	10	SUS 6200ZZ	180	J・JA
PND-100	100	100	102.0	42		12	SUS 6201ZZY	260	K・KA
PND-130	130	145	147.9	52	38			580	JB
PND-150	150	175	178.5	55		20	SUS 6204ZZY	670	JAB
PND-200	200	220	224.4		42				1,020

車輪本体：ナイロン6樹脂

SUW型

鋼板製ウレタンゴム車輪 (ラジアルベアリング入)

- 従来のコマースベアリングに代えて、新たに開発したフランジ式ラジアルベアリングを使用。車輪がより一層スムーズに走行します。
- 芯金の形状をボックスタイプの形状とし、さらなる強度向上を図りました。

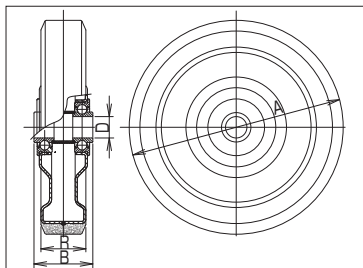


品番	サイズ (mm)	最大荷重		ボス 幅 (mm)	タイヤ 幅 (mm)	シャフト 径 (mm)	使用 ベアリング (鋼板製)	自重 (g)	適用金具
	A	(daN)	(kgf)	B	R	D			
SUW-200	200	400	408.0	55	42	20	6204ZZFY	1,550	J・JA K・KA JB KBZ KABZ

車輪本体：鋼板製

中荷重用車輪

PNU型

樹脂製ウレタンゴム車輪

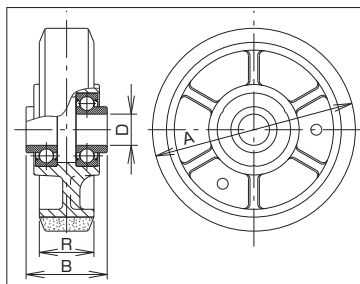


品 番	サイズ (mm)	最大荷重		ボス 幅 (mm)	タイヤ 幅 (mm)	シャフト 径 (mm)	使用 ベアリング (鋼板製)	自重 (g)	適用金具
	A	(daN)	(kgf)	B	R	D			
PNU-75	75	100	102.0	39	32	10	6200ZZY	170	J・JA
PNU-100	100	150	153.0	42		12	6201ZZY	240	K・KA
PNU-130	130	200	204.0	52	35			520	JB
PNU-150	150	250	255.0	55	38	20	6204ZZY	630	KBZ
PNU-200	200	350	357.0		42			890	KABZ

車輪本体：ナイロン6樹脂

PNUD型

樹脂製ウレタンゴム車輪 (ステンレスベアリング入り)

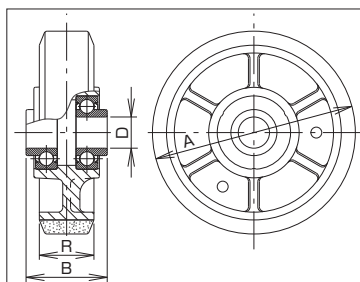


品 番	サイズ (mm)	最大荷重		ボス 幅 (mm)	タイヤ 幅 (mm)	シャフト 径 (mm)	使用 ベアリング (鋼板製)	自重 (g)	適用金具
	A	(daN)	(kgf)	B	R	D			
PNUD-75	75	100	102.0	39	32	10	SUS 6200ZZ	170	J・JA
PNUD-100	100	150	153.0	42		12	SUS 6201ZZY	240	K・KA
PNUD-130	130	200	204.0	52	35			520	JB
PNUD-150	150	250	255.0	55	38	20	SUS 6204ZZY	630	KBZ
PNUD-200	200	350	357.0		42			890	KABZ

車輪本体：ナイロン6樹脂

PNA型

樹脂製ポリブタジエンゴム車輪 (滑り軸受け)

車輪の軸受け部は滑り軸受けとなっておりますので、高負荷時に走行が重たい、異音がある等の現象が発生することがあります。高負荷でご使用の場合は、ベアリング入車輪 (PN型／PND型) をお勧めいたします。

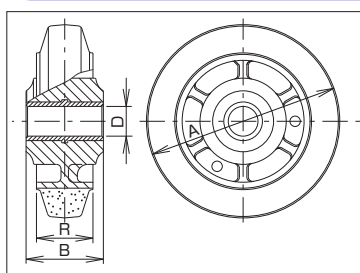

品 番	サイズ (mm)	最大荷重		ボス 幅 (mm)	タイヤ 幅 (mm)	シャフト 径 (mm)	使用 ベアリング (鋼板製)	自重 (g)	適用金具
	A	(daN)	(kgf)	B	R	D			
PNA-75	75	70	71.4	39	32	10		140	J・JA
PNA-100	100	100	102.0	42		12		200	K・KA
PNA-130	130	120	122.4	52	38		滑り軸受け	390	JB
PNA-150	150	140	142.8	55	20			510	JAB
PNA-200	200	160	163.2		42			850	KBZ


車輪本体：ナイロン6樹脂

滑り軸受け部：ナイロン66樹脂 (モリブデン配合)

PNUA型

樹脂製ウレタンゴム車輪 (滑り軸受け)

車輪の軸受け部は滑り軸受けとなっておりますので、高負荷時に走行が重たい、異音がある等の現象が発生することがあります。高負荷でご使用の場合は、ベアリング入車輪 (PN型／PNUD型) をお勧めいたします。

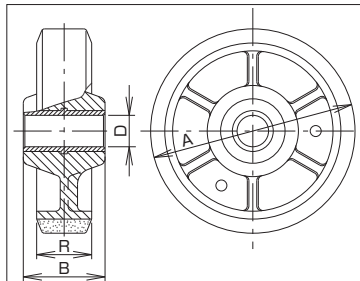


品 番	サイズ (mm)	最大荷重		ボス 幅 (mm)	タイヤ 幅 (mm)	シャフト 径 (mm)	使用 ベアリング (鋼板製)	自重 (g)	適用金具
	A	(daN)	(kgf)	B	R	D			
PNUA-75	75	70	71.4	39	32	10		120	J・JA
PNUA-100	100	100	102.0	42		12		180	K・KA
PNUA-130	130	120	122.4	52	35		滑り軸受け	330	JB
PNUA-150	150	150	153.0	55	38	20		440	KBZ
PNUA-200	200	250	255.0		42			720	KABZ

車輪本体：ナイロン6樹脂

滑り軸受け部：ナイロン66樹脂 (モリブデン配合)

中荷重用車輪


PB型 ナイロン車輪

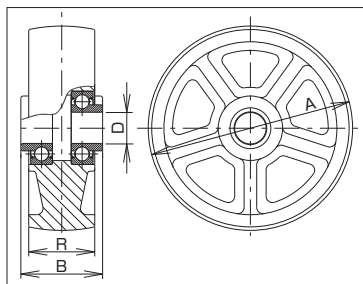

品 番	サイズ (mm)	最大荷重		ボス 幅 (mm)	タイヤ 幅 (mm)	シャフト 径 (mm)	使用 ベアリング (鋼板製)	自重 (g)	適用金具
	A	(daN)	(kgf)	B	R	D			
PB-75	75	120	122.4	39	32	10	6200ZZY	150	J・JA
PB-100	100	180	183.6	42	35	12	6201ZZY	220	K・KA
PB-130	130	250	255.0	52	42			520	JB
PB-150	150	300	306.0	55	45	20	6204ZZY	650	JAB
PB-200	200	400	408.0					950	KBZ KABZ

車輪本体：ナイロン6樹脂

PBD型 ナイロン車輪 (ステンレスベアリング入)

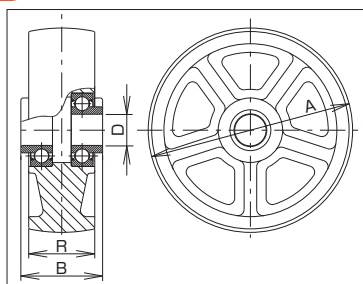


品 番	サイズ (mm)	最大荷重		ボス 幅 (mm)	タイヤ 幅 (mm)	シャフト 径 (mm)	使用 ベアリング (鋼板製)	自重 (g)	適用金具
	A	(daN)	(kgf)	B	R	D			
PBD-75	75	120	122.4	39	32	10	SUS 6200ZZ	150	J・JA
PBD-100	100	180	183.6	42	35	12	SUS 6201ZZY	220	K・KA
PBD-130	130	250	255.0	52	42			520	JB
PBD-150	150	300	306.0	55	45	20	SUS 6204ZZY	650	JAB
PBD-200	200	400	408.0					950	KBZ KABZ

車輪本体：ナイロン6樹脂

P型 ナイロン車輪 (滑り軸受け)

車輪の軸受け部は滑り軸受けとなっておりますので、高負荷時に走行が重たい、異音がする等の現象が発生することがあります。
高負荷でご使用の場合は、ベアリング入車輪 (PB型／PBD型) をお勧めいたします。

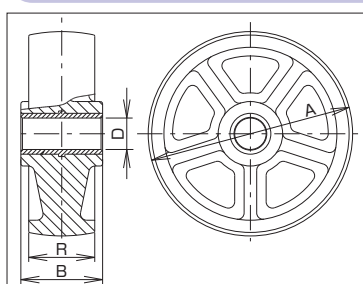


品番	サイズ (mm)	最大荷重		ボス幅 (mm)	タイヤ幅 (mm)	シャフト径 (mm)	使用 ベアリング (鋼板製)	自重 (g)	適用金具
	A	(daN)	(kgf)	B	R	D			
P-75	75	100	102.0	39	32	10	滑り軸受け	90	J・JA
P-100	100	120	122.4	42	35	12		160	K・KA
P-130	130	150	153.0	52	42	20		320	JB JAB
P-150	150	180	183.6	55	45			410	KBZ
P-200	200	250	255.0					740	KABZ

車輪本体：ナイロン6樹脂

滑り軸受け部：ナイロン66樹脂 (モリブデン配合)

SV型 鋼板製ポリブタジェンゴム車輪 (ラジアルベアリング入)

SHV型 鋼板製高反発ポリブタジェンゴム車輪 (ラジアルベアリング入)

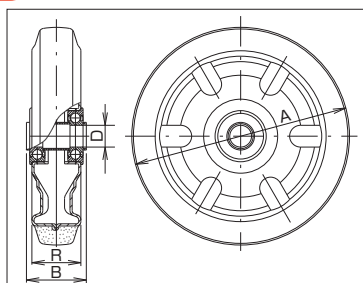

品 番	サイズ (mm)	最大荷重		ボス 幅 (mm)	タイヤ 幅 (mm)	シャフト 径 (mm)	使用 ベアリング (鋼板製)	自重 (g)	適用金具
	A	(daN)	(kgf)	B	R	D			
SV-200	200	250	255.0	55	45	20	6204ZZF	1,750	JH JHW KW
SHV-200									

車輪本体：鋼板製


重荷重用車輪

RGN型

重荷重用強化ナイロン車輪



RGN-100

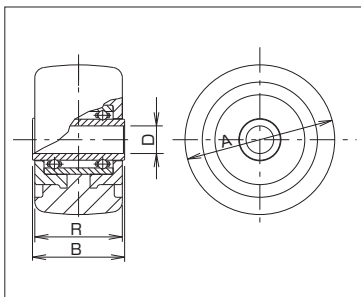

品番	サイズ (mm)	最大荷重		ボス 幅 (mm)	タイヤ 幅 (mm)	シャフト 径 (mm)	使用 ベアリング (鋼板製)	自重 (g)	適用金具
	A	(daN)	(kgf)	B	R	D			
RGN-50	50	200	204.0	31	28	10	1022SBW	110	
RGN-65	65	300	306.0	40	38	12	1230SBW	220	JM・KH
RGN-75	75	400	408.0					270	
RGN-100	100	500	510.0	56	45		1241SBW	500	JM・KH JMB


車輪本体：ナイロン6+ガラス繊維混合材料使用の一体車輪

RG型

重荷重用ポリブタジェンゴム車輪



RG-200

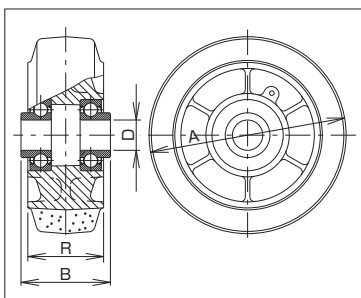


品 番	サイズ (mm)	最大荷重		ボス 幅 (mm)	タイ 幅 (mm)	シャフト 径 (mm)	使用 ベアリング (鋼板製)	自重 (g)	適用金具
	A	(daN)	(kgf)	B	R	D			
RG-100	100	200	204.0	56	50	12	6201ZZY	530	JM・KH JMB
RG-130	130	240	244.8	59		20	6204ZZY	910	JM・JH・KH JMB
RG-150	150	300	306.0					1,130	JM・JH・JHW KH・KHW JMB・JHB
RG-200	200	410	418.2	70	63	25	6205ZZY	2,560	JM・JH・JHW KH・KHW JMB

車輪本体：RG-100/130/150 ダイカスト用アルミニウム合金 (ADC-12)

RG-200 鋼板製

R型

重荷重用ダイカスト製ウレタンゴム車輪

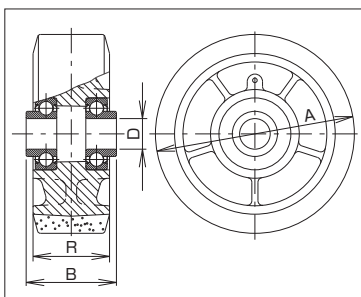


品番	サイズ (mm)	最大荷重		ボス 幅 (mm)	タイヤ 幅 (mm)	シャフト 径 (mm)	使用 ベアリング (鋼板製)	自重 (g)	適用金具
	A	(daN)	(kgf)	B	R	D			
R-100	100	300	306.0	56	50	12	6201ZZY	530	JM・KH JMB
R-130	130	450	459.0	59		20	6204ZZY	1,050	JM・JH・KH JMB
R-150	150	500	510.0					1,240	JM・JH・JHW KH・KHW JMB・JHB

車輪本体：ダイカスト用アルミニウム合金 (ADC-12)

RF型

重荷重用鋼板製ウレタンゴム車輪

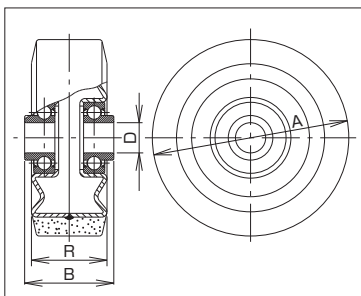

品番	サイズ (mm)	最大荷重		ボス 幅 (mm)	タイヤ 幅 (mm)	シャフト 径 (mm)	使用 ベアリング (鋼板製)	自重 (g)	適用金具
	A	(daN)	(kgf)	B	R	D			
RF-65	65	170	173.4	39	34			400	JM・KH
RF-75	75	200	204.0		38	12	6201ZZY	280	
RF-100	100	300	306.0	56				540	JM・KH JMB
RF-130	130	450	459.0	59	50			1,080	JM・JH・KH JMB
RF-150	150	500	510.0		20	6204ZZY	1,300	JM・JH・JHW KH・KHW JMB・JHB	
RF-200	200	600	612.0	70	63	25	6205ZZY	2,570	JM・JH・JHW KH・KHW JMB

車輪本体：RF65 鉄芯
RF75～200 鋼板製

重荷重用車輪


RR型

重荷重用MCナイロン車輪

取付金具の最大荷重にご注意ください。



RR-100

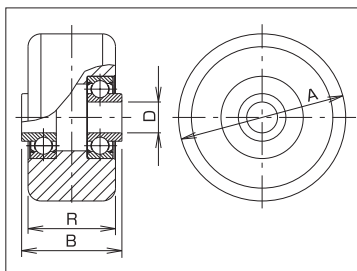


品番	サイズ (mm)	最大荷重		ボス 幅 (mm)	タイヤ 幅 (mm)	シャフト 径 (mm)	使用 ベアリング (鋼板製)	自重 (g)	適用金具
	A	(daN)	(kgf)	B	R	D			
RR-50	50	220	224.4	29	27	10	6200ZZY	110	T・TN・TH JM・KH
RR-65	65	330	336.6	39	34			180	JM・KH
TRR-65				29	25	12	6201ZZY	150	TH
RR-75	75	440	448.8	39	36			230	JM・KH
RR-100	100	550	561.0	56	45			440	JM・KH・JMB

RR-50/65/75/100 MCナイロン一体車輪

RR型

重荷重用ダイカスト製MCナイロン車輪

取付金具の最大荷重にご注意ください。


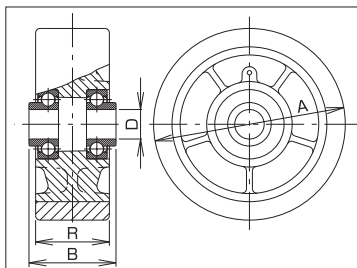


品番	サイズ (mm)	最大荷重		ボス 幅 (mm)	タイヤ 幅 (mm)	シャフト 径 (mm)	使用 ベアリング (鋼板製)	自重 (g)	適用金具
	A	(daN)	(kgf)	B	R	D			
RR-130	130	500	510.0	59	50	20	6204ZZY	1,060	JM・JH KH・JMB
RR-150	150	550	561.0					1,240	JM・JH・KH JMB・JHB
RR-200	200	660	673.2	70	63	25	6205ZZY	2,410	JM・JH KH・JMB

車輪本体：RR-130/150/200 ダイカスト用アルミニウム合金 (ADC-12)

UWB型

MCナイロン車輪

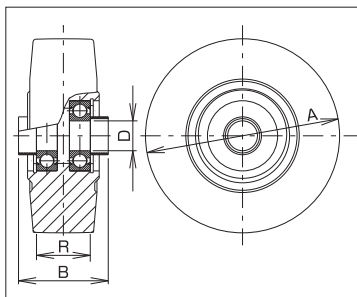

取付金具の最大荷重にご注意ください。

品番	サイズ (mm)	最大荷重		ボス 幅 (mm)	タイヤ 幅 (mm)	シャフト 径 (mm)	使用 ベアリング (鋼板製)	自重 (g)	適用金具
	A	(daN)	(kgf)	B	R	D			
UWB-75	75	360	367.2	39	24	10	6200ZZ	190	J・K・JB・KBZ JA・KA
UWB-100	100	520	530.4	42 57	29	12	6201ZZ	370 380	JMB JM・KH・JMB
UWB-130	130	890	907.8	52 60	36			800 810	J・K・JB・KBZ・JA KA・JAB・KABZ JM・JH・KH・JMB
UWB-150	150	1,040	1,060.8	55 60	40	20	6204ZZ	1,090 1,100	J・K・JB・KBZ・JA KA・JAB・KABZ JM・JH・KH JMB・JHB
UWB-200 φ20	200	1,400	1,428.0	55	42			1,900	J・K・JB・KBZ・JA KA・JAB・KABZ
UWB-200 φ25				71		25	6205ZZ	1,940	JM・JH KH・JMB



MCナイロン一体車輪 (鋼板製カラー付)

UWB-100, 130, 150 発注の際は、ボス幅をご指示ください。

UWBD型

MCナイロン車輪 (ステンレスベアリング入)

取付金具の最大荷重にご注意ください。

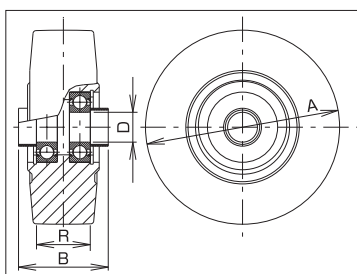

品番	サイズ (mm)	最大荷重		ボス 幅 (mm)	タイヤ 幅 (mm)	シャフト 径 (mm)	使用 ベアリング (鋼板製)	自重 (g)	適用金具
	A	(daN)	(kgf)	B	R	D			
UWBD-75	75	360	367.2	39	24	10	SUS6200ZZ	190	
UWBD-100	100	520	530.4	42	29	12	SUS6201ZZ	370	J・K・JB KBZ・JA KA・JAB
UWBD-130	130	890	907.8	52	36			800	KABZ
UWBD-150	150	1,040	1,060.8	55	40	20	SUS6204ZZ	1,090	
UWBD-200	200	1,400	1,428.0	42				1,900	



MCナイロン一体車輪 (ステンレス製カラー付)

UWA型

MCナイロン車輪 (滑り軸受け)

取付金具の最大荷重にご注意ください。

車輪の軸受け部は滑り軸受けとなっておりますので、高負荷時に走行が重たい、異音がする等の現象が発生することがあります。高負荷でご使用の場合は、ベアリング入車輪 (UWB型/UWBD型) をお勧めいたします。

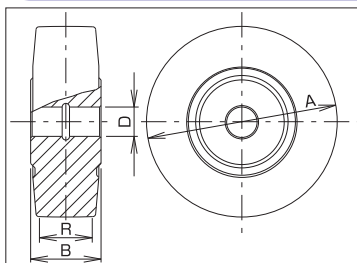

品番	サイズ (mm)	最大荷重		ボス 幅 (mm)	タイヤ 幅 (mm)	シャフト 径 (mm)	使用 ベアリング (鋼板製)	自重 (g)	適用金具
	A	(daN)	(kgf)	B	R	D			
UWA-75	75	360	367.2	34	24	10		150	
UWA-100	100	520	530.4	40	29	12		320	J・K・JB KBZ・JA KA・JAB
UWA-130	130	890	907.8	48	36		滑り軸受け	650	KABZ
UWA-150	150	1,040	1,060.8	52	40	20		940	
UWA-200	200	1,400	1,428.0	54	42			1,750	



MCナイロン一体車輪

重荷重用車輪

UWBS型

MCナイロン車輪〔スリムタイプ〕

取付金具の最大荷重にご注意ください。

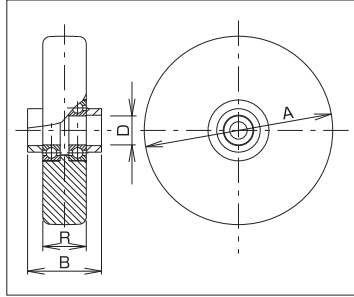

品番	サイズ (mm)	最大荷重		ボス 幅 (mm)	タイヤ 幅 (mm)	シャフト 径 (mm)	使用 ベアリング (鋼板製)	自重 (g)	適用金具
	A	(daN)	(kgf)	B	R	D			
UWBS-75	75	250	255.0	39	26	10	6200ZZ	170	J・K JB・KBZ JA・KA JAB KABZ
UWBS-100	100	350	357.0	42		12	6201ZZ	320	
UWBS-130	130	500	510.0	52	30		6004ZZ	540	
UWBS-150	150	600	612.0			20		690	
UWBS-200 φ20	200	900	918.0	55	34		6204ZZ	1,360	
UWBS-200 φ25	200	900	918.0	71	36	25	6205ZZ	1,490	-
◎ UWBS-250	250	1,000	1,020.0	88				2,240	

MCナイロン一体 (MCナイロン製カラー付)



※UWBS-200 φ25のみ鋼板製カラーとなります。

◎印は受注生産品です。

UWBSD型

MCナイロン車輪〔スリムタイプ〕 (ステンレスベアリング入)

取付金具の最大荷重にご注意ください。

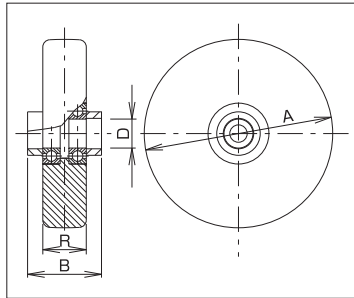


品番	サイズ (mm)	最大荷重		ボス 幅 (mm)	タイヤ 幅 (mm)	シャフト 径 (mm)	使用 ベアリング (鋼板製)	自重 (g)	適用金具
	A	(daN)	(kgf)	B	R	D			
UWBSD-75	75	250	255.0	39	26	10	SUS 6200ZZ	170	J・K JB・KBZ JA・KA JAB KABZ
UWBSD-100	100	350	357.0	42		12	SUS 6201ZZ	320	
UWBSD-130	130	500	510.0	52	30		SUS 6004ZZ	540	
UWBSD-150	150	600	612.0			20		690	
UWBSD-200	200	900	918.0	55	34		SUS 6204ZZ	1,360	

MCナイロン一体 (MCナイロン製カラー付)

F型


鉄製車輪

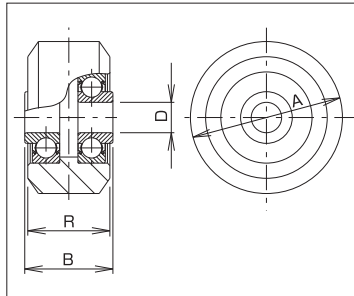

品番	サイズ (mm)	最大荷重		ボス 幅 (mm)	タイヤ 幅 (mm)	シャフト 径 (mm)	使用 ベアリング (鋼板製)	自重 (g)	適用金具
	A	(daN)	(kgf)	B	R	D			
F-50	50	100	102.0	29	27	10	6200ZZY	320	T・TN・TH JM・KH
TF-65	65				25	12	6201ZZY	550	

FA型

鉄製車輪 (滑り軸受け)

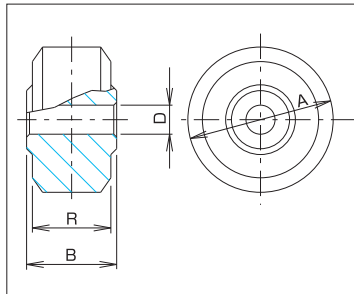

品番	サイズ (mm)	最大荷重		ボス 幅 (mm)	タイヤ 幅 (mm)	シャフト 径 (mm)	使用 ベアリング (鋼板製)	自重 (g)	適用金具
	A	(daN)	(kgf)	B	R	D			
FA-50	50	60	61.2	31	27	10	滑り軸受け	390	T・TN JM・KH

中荷重用キャスター

130mm

150mm

HJ型


中荷重用旋回キャスター



HJ-130



HJ-150

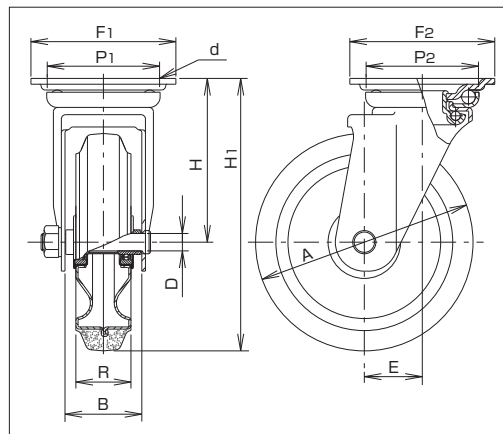

■HJタイプ仕様

品番	サイズ (mm)	車輪仕様	軸受	最大荷重		タイヤ幅 (mm)	シャフト径 (mm)	取付高さ (mm)	トッププレート (mm)	取付穴ピッチ (mm)	取付穴径 (mm)	偏心 (mm)	自重 (g)
				(daN)	(kgf)								
HJ-130	130	ゴム	B/B入	150	153.0	42	12	177	108/108	80/80	11	40	1,540
HJ-150	150			180	183.6	38		187	100/100	80/80 (75/75)※			1,710

※軸受 B/B入り：銅板製ベアリング入り

※長穴になります。

■金具寸法

サイズ (mm)	金具高さ (mm)	フォーク幅 (mm)
A	H	B
130	112	53
150		

HK型


中荷重用固定キャスター



HK-130



HK-150

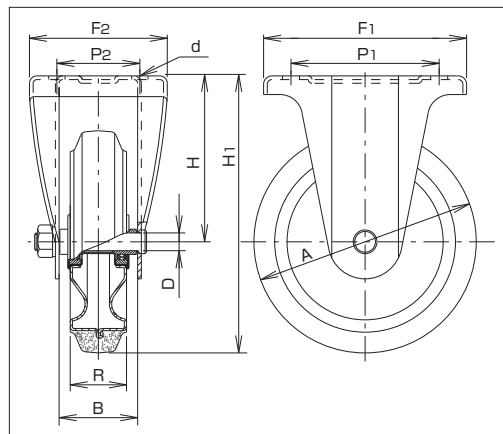

■HKタイプ仕様

品番	サイズ (mm)	車輪仕様	軸受	最大荷重		タイヤ幅 (mm)	シャフト径 (mm)	取付高さ (mm)	トッププレート (mm)	取付穴ピッチ (mm)	取付穴径 (mm)	自重 (g)
				(daN)	(kgf)							
HK-130	130	ゴム	B/B入	150	153.0	42	12	177	137/93	100/56 (50)※	11	1,270
HK-150	150			180	183.6	38		187				1,410

※軸受 B/B入り：銅板製ベアリング入り

※長穴になります。

■金具寸法

サイズ (mm)	金具高さ (mm)	フォーク幅 (mm)
A	H	B
130	112	53
150		

※HK-130とHK-150の金具は共通で、金具には*HK-130と表記されています。

中荷重用キャスター

130mm

150mm

HJS型

中荷重用ストッパー付旋回キャスター


HJSキャスターのストッパーは、車輪の回転を止めるストッパーです。



HJS-130



HJS-150

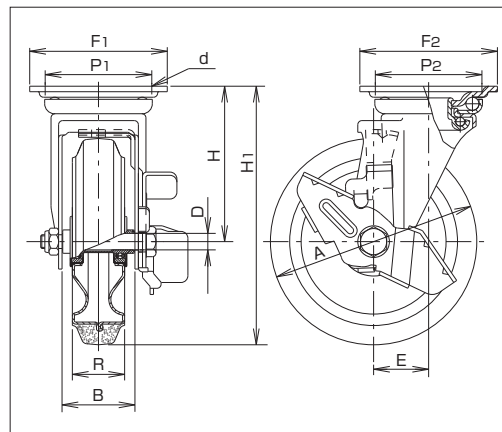

■HJSタイプ仕様

品番	サイズ (mm)	車輪仕様	軸受	最大荷重		タイヤ幅 (mm)	シャフト径 (mm)	取付高さ (mm)	トッププレート (mm)	取付穴ピッチ (mm)	取付穴径 (mm)	偏心 (mm)	自重 (g)
	A			(daN)	(kgf)	R	D	H1	F1/F2	P1/P2	d	E	
HJS-130	130	ゴム	B/B入	150	153.0	42	12	177	108/108	80/80	11	40	1,770
HJS-150	150			180	183.6	38		187	100/100	80/80(75/75)※			1,920

※軸受 B/B入：銅板製ベアリング入り


※長穴になります。

■金具寸法

サイズ (mm)	金具高さ (mm)	フォーク幅 (mm)
A	H	B
130	112	53
150		

H型

銅板製ポリブタジェンゴム車輪

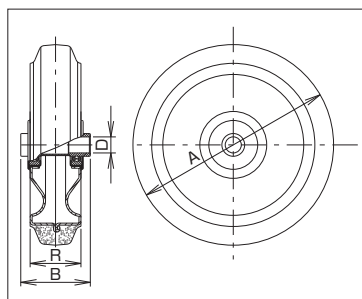

品番	サイズ (mm)	最大荷重		ボス 幅 (mm)	タイヤ 幅 (mm)	シャフト 径 (mm)	使用 ベアリング (銅板製)	自重 (g)	適用金具
	A	(daN)	(kgf)	B	R	D			
H-130	130	150	153.0	52	42	12	201BL	620	HJ・HK
H-150	150	180	183.6		38		201BLL	730	HJS

車輪本体：銅板製

静流キャスター

金具の旋回・車輪の走行がスムーズで、
静かなキャスターです。

100mm

125mm

150mm

PCJC型

旋回キャスター

静流タイプ




PCJC-100



PCJC-125



PCJC-151

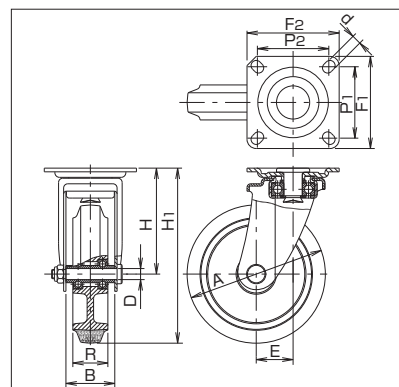

■PCJCタイプ仕様

品番	サイズ (mm) A	車輪 仕様	軸受	最大荷重		タイヤ幅 (mm) R	シャフト径 (mm) D	取付高さ (mm) H1	トッププレート (mm) F1/F2	取付穴ピッチ (mm) P1/P2	取付穴径 (mm) d	偏心 (mm) E	自重 (g)
				(daN)	(kgf)								
PCJC-100	100			120	122.4	32	10	132	90/90	71/71(68/68)※		34	900
PCJC-125	125	ゴム	B/B入	150	153.0	38	12	168	100/100	80/80(75/75)※	11	38	1,420
PCJC-151	150			180	183.6			190				40	1,520

※軸受 B/B入：銅板製ベアリング入り

※長穴になります。

■金具寸法

サイズ (mm) A	金具高さ (mm) H	フォーク幅 (mm) B
100	82	42
125	105	53
150	115	

PCKE型

固定キャスター

静流タイプ




PCKE-100



PCKE-125



PCKE-151

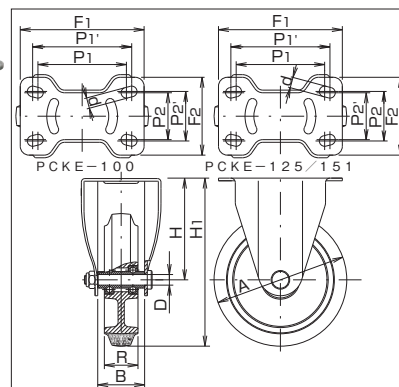

■PCKEタイプ仕様

品番	サイズ (mm) A	車輪 仕様	軸受	最大荷重		タイヤ幅 (mm) R	シャフト径 (mm) D	取付高さ (mm) H1	トッププレート (mm) F1/F2	取付穴ピッチ (mm) P1/P2	取付穴径 (mm) d	自重 (g)
				(daN)	(kgf)							
PCKE-100	100			120	122.4	32	10	132	110/78	80/45(90/50)※		650
PCKE-125	125	ゴム	B/B入	150	153.0	38	12	168	140/94	100/56(112/53)※	11	1,120
PCKE-151	150			180	183.6			190				1,260

※軸受 B/B入：銅板製ベアリング入り

※長穴になります。

■金具寸法

サイズ (mm) A	金具高さ (mm) H	フォーク幅 (mm) B
100	82	42
125	105	53
150	115	

PCKC型

固定キャスター

静流タイプ




PCKC-100



PCKC-125



PCKC-151

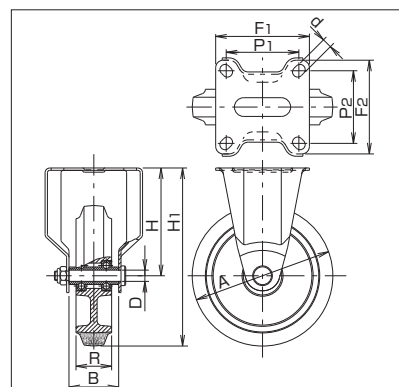

■PCKCタイプ仕様

品番	サイズ (mm) A	車輪 仕様	軸受	最大荷重		タイヤ幅 (mm) R	シャフト径 (mm) D	取付高さ (mm) H1	トッププレート (mm) F1/F2	取付穴ピッチ (mm) P1/P2	取付穴径 (mm) d	自重 (g)
				(daN)	(kgf)							
PCKC-100	100			120	122.4	32	10	132	95/90	71/71(68/68)※		650
PCKC-125	125	ゴム	B/B入	150	153.0	38	12	168	105/105	80/80(75/75)※	11	940
PCKC-151	150			180	183.6			190				1,070

※軸受 B/B入：銅板製ベアリング入り

※長穴になります。

■金具寸法

サイズ (mm) A	金具高さ (mm) H	フォーク幅 (mm) B
100	82	42
125	105	53
150	115	

静流キャスター

金具の旋回・車輪の走行がスムーズで、静かなキャスターです。

100mm

125mm

150mm

PCJCS型

ストッパー付旋回キャスター

静流タイプ

PCJCSキャスターのストッパーは、車輪の回転を止めるストッパーです。




PCJCS-100



PCJCS-125



PCJCS-151

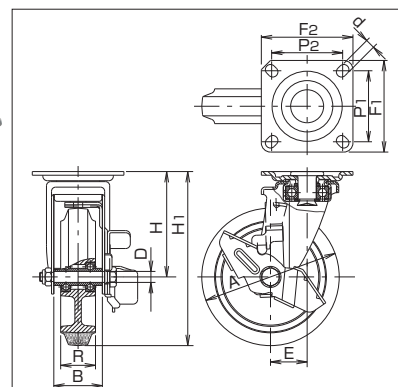

■PCJCSタイプ仕様

品 番	サイズ (mm)	車輪仕様	軸受	最大荷重		タイヤ幅 (mm)	シャフト径 (mm)	取付高さ (mm)	トッププレート	取付穴ピッチ (mm)	取付穴径 (mm)	偏心 (mm)	自重 (g)	
	A			(daN)	(kgf)	R	D	H1	F1/F2	P1/P2	d	E		
PCJCS-100	100	ゴム	B/B入	120	122.4	32	10	132	90/90	71/71(68/68)※	11	34	970	
PCJCS-125	125			150	153.0	38	12	168	100/100	80/80(75/75)※		38	1,590	
PCJCS-151	150			180	183.6			190				40	1,730	

*軸受 B/B入：銅板製ベアリング入り

*長穴になります。

■金具寸法

サイズ (mm)	金具高さ (mm)	フォーク幅 (mm)
A	H	B
100	82	42
125	105	53
150	115	

PC型

静流タイプ・樹脂製ポリブタジエンゴム車輪

静流タイプ




PC-100



PC-125



PC-151

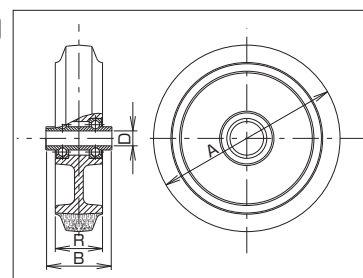

品番	サイズ (mm)	最大荷重		ボス 幅 (mm)	タイヤ 幅 (mm)	シャフト 径 (mm)	使用 ベアリング (銅板製)	自重 (g)	適用金具
	A	(daN)	(kgf)	B	R	D			
PC-100	100	120	122.4	42	32	10	6200ZZL	270	PCJC PCKC
PC-125	125	150	153.0	53	38	12	6201ZZL	410	PCKE
PC-151	150	180	183.6					500	PCJCS

車輪本体：ナイロン6樹脂

エスカレーター用キャスター

100mm

125mm

ESCF型

エスカレーター用キャスター

静流タイプ


受注生産品



ESCF-100



ESCF-125

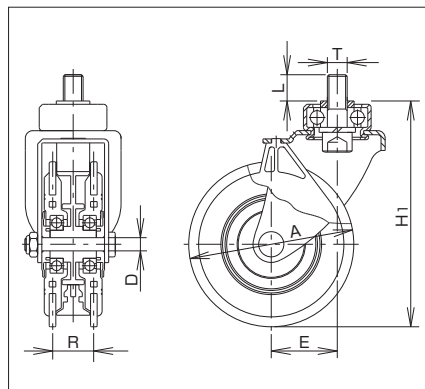

■ESCFタイプ仕様 ●タイヤ幅26

品番	サイズ (mm)	車輪仕様	軸受	最大荷重		タイヤ幅 (mm)	シャフト径 (mm)	取付高さ (mm)	ネジ (mm)	軸長 (mm)	偏心 (mm)	自重 (g)
	A			(daN)	(kgf)							
○ ESCF-100	100	エスカレーター用	B/B入	50	51.0	26	8	136	M12×P1.75	16	40	610
○ ESCF-125	125			70	71.4			158			41	740

◎印は受注生産品です。

※軸受 B/B入り：銅板製ベアリング入り

■ESCFタイプ仕様 ●タイヤ幅24

品番	サイズ (mm)	車輪仕様	軸受	最大荷重		タイヤ幅 (mm)	シャフト径 (mm)	取付高さ (mm)	ネジ (mm)	軸長 (mm)	偏心 (mm)	自重 (g)
	A			(daN)	(kgf)							
○ ESCF-100/1	100	エスカレーター用	B/B入	50	51.0	24	8	136	M12×P1.75	16	40	610
○ ESCF-125/1	125			70	71.4			158			41	740

◎印は受注生産品です。

※軸受 B/B入り：銅板製ベアリング入り

ESXL型

エスカレーター用キャスター

スタンダードタイプ


受注生産品



ESXL-100



ESXL-125

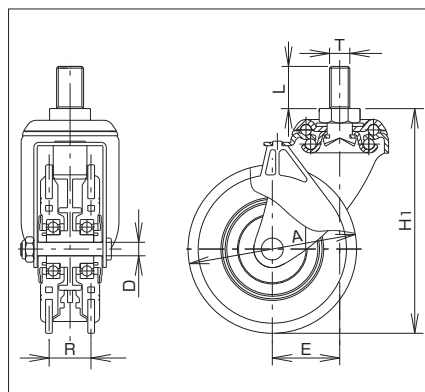

■ESXLタイプ仕様 ●タイヤ幅26

品番	サイズ (mm)	車輪仕様	軸受	最大荷重		タイヤ幅 (mm)	シャフト径 (mm)	取付高さ (mm)	ネジ (mm)	軸長 (mm)	偏心 (mm)	自重 (g)
	A			(daN)	(kgf)							
○ ESXL-100	100	エスカレーター用	B/B入	50	51.0	26	8	134	M12×P1.75	25	40	650
○ ESXL-125	125			70	71.4			158			43	770

◎印は受注生産品です。

※軸受 B/B入り：銅板製ベアリング入り

■ESXLタイプ仕様 ●タイヤ幅24

品番	サイズ (mm)	車輪仕様	軸受	最大荷重		タイヤ幅 (mm)	シャフト径 (mm)	取付高さ (mm)	ネジ (mm)	軸長 (mm)	偏心 (mm)	自重 (g)
	A			(daN)	(kgf)							
○ ESXL-100/1	100	エスカレーター用	B/B入	50	51.0	24	8	134	M12×P1.75	25	40	650
○ ESXL-125/1	125			70	71.4			158			43	770

◎印は受注生産品です。

※軸受 B/B入り：銅板製ベアリング入り

産業車輛用キャスター

HLJ型


産業車輛用旋回キャスター



HLJ2.00-4



HLJ2.50-4

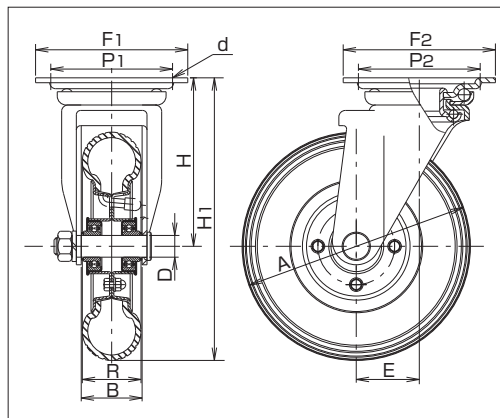

■HLJタイプ仕様

品 番	車輪仕様	軸受	最大荷重		タイヤ (mm)		標準 空気圧 (kgf/cm ²)	シャフト径 (mm)	取付高さ (mm)	トッププレート (mm)	取付穴ピッチ (mm)	取付穴径 (mm)	偏心 (mm)	自重 (g)	
			(daN)	(kgf)	A	R									
HLJ6 $\frac{1}{2}$ ×2-3	BLACK	B/B入	60	61.2	175	53	2.5	12	210	120/120	90/90 (80/80)*	11	45	1,500	
	GRAY						—							1,640	
	PU														
HLJY6 $\frac{1}{2}$ ×2-3	BLACK	B/B入	60	61.2	175	53	2.5	12	210	128/98	100/56	11	45	1,490	
	GRAY						—							1,630	
	PU														
HLJ2.00-4	BLACK	B/B入	80	81.6	210	50	2.5	20	260	140/140	112/112	11	58	3,490	
	GRAY														
HLJ6 $\frac{1}{2}$ ×2-4	BLACK	B/B入	80	81.6	175	40	2.5	20	237	140/140	112/112	11	58	3,440	
	GRAY														
HFJF6 $\frac{1}{2}$ ×2-4	BLACK	B/B入	80	81.6	169	50	2.5	20	234	140/140	112/112	14	58	4,090	
	GRAY														
HLJ2.50-4	BS	B/B入	85	86.7	225	65	3.5	20	292	160/160	125/125	14	71	4,920	
	FO				BLACK	218			62					289	4,830
					GRAY										
	PU				BLACK	211	61	—	285					5,120	
					GRAY										
	AL					100	102.0	220	60					—	290
HLETJ2.50-4	BS	B/B入	85	86.7	225	65	3.5	20	292	140/140	112/112	14	58	4,520	
	FO				BLACK	218			62					289	4,430
					GRAY										
	PU				BLACK	211	61	—	285					4,720	
					GRAY										
	AL					100	102.0	220	60					—	290

※車輪仕様 BLACK:車輪色・黒
GRAY:車輪色・グレー

BS: プリヂェンタイヤ使用
FO: 海外メーカー製タイヤ使用
PU: PU型ノーバンクタイヤ (発泡ウレタン)
AL: エアーレス、ソリッドタイヤ (ノーバンクタイヤ)

※軸受 B/B入: 銅板製ベアリング入り

※長穴になります。

※タイヤ外径・幅は、標準空気圧・無負荷の状態で測定したものです。
使用条件によって変動する可能性があります。

■金具寸法

品 番	金具高さ (mm)	フォーク幅 (mm)
	H	B
J6 $\frac{1}{2}$ ×2-3	123	63
JY6 $\frac{1}{2}$ ×2-3		
J2.00-4	155	56
J6 $\frac{1}{2}$ ×2-4	150	
JF6 $\frac{1}{2}$ ×2-4		
J2.50-4	180	90
J2.50-4ET		

産業車輛用キャスター

HLJ型


産業車輛用旋回キャスター



HLJ3.50-5



HLJ2.50-4 PU GRAY

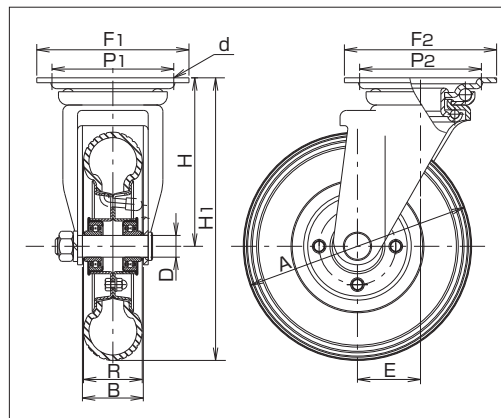

■HLJタイプ仕様

■HLE3タイプ仕様

品 番	車輪仕様	軸受	最大荷重		タイヤ (mm)		標準 空気圧 (kgf/cm ²)	シャフト径 (mm)	取付高さ (mm)	トッププレート (mm)	取付穴ピッチ (mm)	取付穴径 (mm)	偏心 (mm)	自重 (g)
					外径	幅								
			(daN)	(kgf)	A	R		D	H1	F1/F2	P1/P2	d	E	
HLJ3.00-4	BS	B/B入	110	112.2	253	82	3.5	20	306	160/160	125/125	14	71	5,190
	FO				254	77			307					5,830
	PU				242	77			301					
	AL				130	132.6			248					73
HLETJ3.00-4	BS	B/B入	110	112.2	253	82	3.5	20	306	140/140	112/112	14	58	4,790
	FO				254	77			307					5,430
	PU				242	77			301					
	AL				130	132.6			248					73
HLJ8×3.00-4	FO	B/B入	85	86.7	218	67	3.5	20	289	160/160	125/125	14	71	4,760
	AL		100	102.0	210	65	—		285					5,960
HLJ3.50-5	BS	B/B入	160	163.2	295	90	3.5	25	371	175/175	140/140	14	71	7,110
	FO				286				367					10,440
	AL				200				204.0					

※車輪仕様 BLACK: 車輪色・黒
GRAY: 車輪色・グレー

BS: プリヂェストンタイヤ使用
FO: 海外メーカー製タイヤ使用
PU: PU型ノーバンクタイヤ (発泡ウレタン)
AL: エアーレス、ソリッドタイヤ (ノーバンクタイヤ)

※軸受
B/B入: 銅板製ベアリング入り

※タイヤ外径・幅は、標準空気圧・無負荷の状態で測定したものです。
使用条件によって変動する可能性があります。

■金具寸法

品 番	金具高さ (mm) H	フォーク幅 (mm) B
J3.00-4		
J3.00-4ET	180	90
J8×3.00-4		
J3.50-5	224	110

産業車輛用キャスター

HLK型


産業車輛用固定キャスター



HLK2.00-4



HLK2.50-4

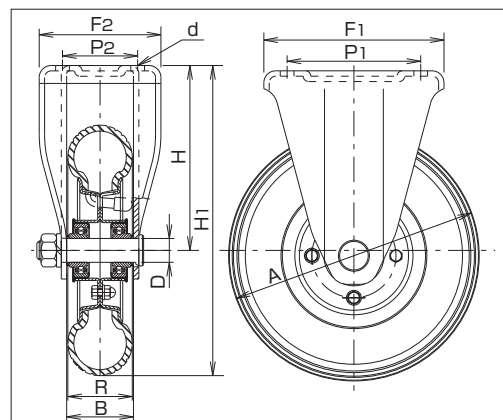

■HLKタイプ仕様

品 番	車輪仕様	軸受	最大荷重		タイヤ (mm)		標準 空気圧 (kgf/cm ²)	シャフト径 (mm) D	取付高さ (mm) H1	トッププレート (mm) F1/F2	取付穴ピッチ (mm) P1/P2	取付穴径 (mm) d	自重 (g)
			(daN)	(kgf)	外径 A	幅 R							
HLK6 $\frac{1}{2}$ ×2-3	BLACK	B/B入	60	61.2	175	53	2.5	12	210	127/87	100/56	11	1,260
	GRAY												1,400
	PU												
HLK2.00-4	BLACK	B/B入	80	81.6	210	50	2.5	20	260	151/102	112/63	11	2,860
	GRAY												
HLK6 $\frac{1}{2}$ ×2-4	BLACK	B/B入	80	81.6	175	40	2.5	20	237	151/102	112/63	11	2,810
	GRAY												
HFKF6 $\frac{1}{2}$ ×2-4	BLACK	B/B入	80	81.6	169	50	2.5	20	234	158/120	112/63	14	2,910
	GRAY												
HLK2.50-4	BS	B/B入	85	86.7	225	65	3.5	20	292	200/140	140/80	14	4,350
	FO BLACK				218	62			289				4,260
	FO GRAY				211	61			285				4,550
	PU BLACK				211	61	—	20	285	158/120	112/63	14	3,500
	PU GRAY				211	61			285				3,500
	AL				220	60			290				4,430
HLETK2.50-4	BS	B/B入	85	86.7	225	65	3.5	20	292	158/120	112/63	14	3,300
	FO BLACK				218	62			289				3,210
	FO GRAY				211	61			285				3,500
	PU BLACK				211	61	—	20	285	158/120	112/63	14	3,500
	PU GRAY				211	61			285				3,500
	AL				220	60			290				4,430

※車輪仕様 BLACK: 車輪色・黒
GRAY: 車輪色・グレー

BS: プリヂェンタイヤ使用
FO: 海外メーカー製タイヤ使用
PU: PU型ノーバンクタイヤ (発泡ウレタン)
AL: エアーレス、ソリッドタイヤ (ノーバンクタイヤ)

※軸受
B/B入: 銅板製ベアリング入り

※タイヤ外径・幅は、標準空気圧・無負荷の状態で測定したものです。
使用条件によって変動する可能性があります。

■金具寸法

品 番	金具高さ (mm) H	フォーク幅 (mm) B
K6 $\frac{1}{2}$ ×2-3	123	63
K2.00-4	155	56
K6 $\frac{1}{2}$ ×2-4	150	
KF6 $\frac{1}{2}$ ×2-4	150	90
K2.50-4	180	
K2.50-4ET	180	


産業車輛用キャスター

HLK型

産業車輛用固定キャスター



HLK3.50-5

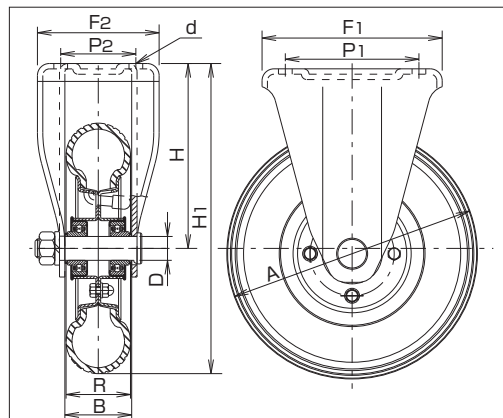

■HLKタイプ仕様

品 番	車輪仕様	軸受	最大荷重		タイヤ (mm)		標準 空気圧 (kgf/cm ²)	シャフト径 (mm) D	取付高さ (mm) H1	トッププレート (mm) F1/F2	取付穴ピッチ (mm) P1/P2	取付穴径 (mm) d	自重 (g)
			(daN)	(kgf)	外径 A	幅 R							
HLK3.00-4	BS	B/B入	110	112.2	253	82	3.5	20	306	200/140	140/80	14	4,620
	FO				254	77			307				5,260
	PU				242	77			301				6,640
	AL		130	132.6	248	73	—		304				
HLETK3.00-4	BS	B/B入	110	112.2	253	82	3.5	20	306	158/120	112/63	14	3,570
	FO				254	77			307				4,210
	PU				242	77			301				5,590
	AL		130	132.6	248	73	—		304				
HLK8×3.00-4	FO	B/B入	85	86.7	218	67	3.5	20	289	200/140	140/80	14	4,190
	AL		100	102.0	210	65	—		285				5,390
HLK3.50-5	BS	B/B入	160	163.2	295	90	3.5	25	371	220/150	160/90	14	6,650
	FO				286				367				9,980
	AL		200	204.0			—						

※車輪仕様 BLACK: 車輪色・黒
GRAY: 車輪色・グレー

BS: プリダストンタイヤ使用
FO: 海外メーカー製タイヤ使用
PU: PU型ノーバンクタイヤ (発泡ウレタン)
AL: エアーレス、ソリッドタイヤ (ノーバンクタイヤ)

※軸受 B/B入: 銅板製ベアリング入り

※タイヤ外径・幅は、標準空気圧・無負荷の状態で測定したものです。
使用条件によって変動する可能性があります。

■金具寸法

品 番	金具高さ (mm) H	フォーク幅 (mm) B
K3.00-4		
K3.00-4ET	180	90
K8×3.00-4		
K3.50-5	224	110

産業車輛用キャスター

HLJB型

産業車輛用ストッパー付旋回キャスター


JB金具のストッパーは、車輪の回転と金具の旋回を同時に止めるストッパーです。



HLJB2.00-4



HLJB3.00-4

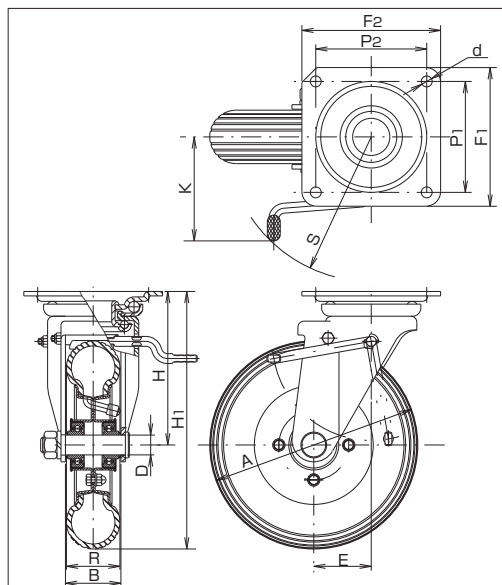

■HLJBタイプ仕様

品 番	車輪仕様	軸受	最大荷重		タイヤ (mm)		標準 空気圧 (kgf/cm ²)	シャフト径 (mm)	取付高さ (mm)	トッププレート (mm)	取付穴ピッチ (mm)	取付穴径 (mm)	偏心 (mm)	自重 (g)
			(daN)	(kgf)	外径 A	幅 R								
HLJB2.00-4	BLACK	B/B入	80	81.6	210	50	2.5	20	260	140/140	112/112	11	58	3,690
	GRAY													
HFJBF6 $\frac{1}{2}$ ×2-4	BLACK	B/B入	80	81.6	169	50	2.5	20	234	140/140	112/112	14	58	4,340
	GRAY													
HLETJB2.50-4	BS	B/B入	85	86.7	225	65	3.5	20	292	140/140	112/112	14	58	4,780
	FO				218	62			289					4,690
	GRAY				211	61			285					4,980
	PU				211	61	—		285					4,980
	AL		100	102.0	220	60	—		290					5,910
HLJB3.00-4	BS	B/B入	110	112.2	253	82	3.5	20	306	160/160	125/125	14	71	5,480
	FO				254	77			307					6,120
	PU				242	77	—		301					6,120
	AL		130	132.6	248	73	—		304					7,500
	AL		130	132.6	248	73	—		304					7,500

※車輪仕様 BLACK: 車輪色・黒
GRAY: 車輪色・グレー

BS: プリチステンタイヤ使用
FO: 海外メーカー製タイヤ使用
PU: PU型ノーバンクタイヤ (発泡ウレタン)
AL: エアーレス、ソリッドタイヤ (ノーバンクタイヤ)

※軸受 B/B入: 銅板製ベアリング入り

※タイヤ外径・幅は、標準空気圧・無負荷の状態で測定したものです。
使用条件によって変動する可能性があります。

※6 $\frac{1}{2}$ ×2-3用ストッパー付旋回キャスターも用意しております。(HLJS・HLJYS6 $\frac{1}{2}$ ×2-3)
詳細はお問い合わせ下さい。

JB金具のストッパーは、車輪の回転と金具の旋回を同時に止めるストッパーです。

当社製の産業用タチ付きホイールと組み合わせる前提で設計されております。

下記適合するタイヤ外径以外のタイヤと組み合わせた場合はタイヤが滑る、またはタイヤがストッパー機構に干渉する可能性があります。

また、タイヤは規定空気圧を充填した状態でお使いください。

■金具寸法

品 番	金具高さ (mm)	フォーク幅 (mm)
	H	B
JB2.00-4	155	56
JBF6 $\frac{1}{2}$ ×2-4	150	
JB2.50-4ET	180	90
JB3.00-4		

■ペダル寸法

ペダルロッド (mm)	ロッド半径 (mm)	適合する タイヤ外径 (目安) (mm)
K	S	
120	148	
130	156	
135	160	

産業用ホイール・タチ付ホイール

6 $\frac{1}{2}$ ×2-3HL


空気入りタイヤ



6 $\frac{1}{2}$ ×2-3HL
タチ付 (BLACK)



6 $\frac{1}{2}$ ×2-3HL
タチ付 (GRAY)

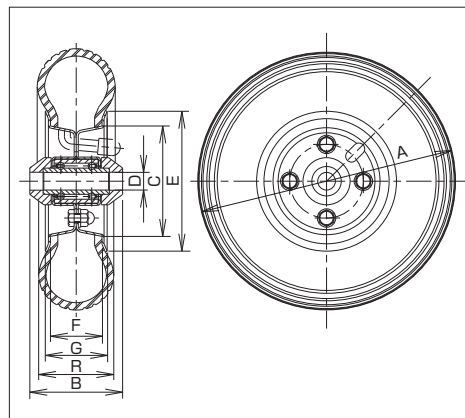

品 番	車輪仕様	最大荷重		タイヤ (mm)		ホイール (mm)				ボス幅 (mm) B	シャフト径 (mm) D	標準 空気圧 (kgf/cm ²)	使用ベアリング (銅板製)	使用バルブ	自重 (g)
		(daN)	(kgf)	外径 A	幅 R	外径 E	内径 C	外幅 G	内幅 F						
6 $\frac{1}{2}$ ×2-3HL	BLACK	60	61.2	175	53	95	75	42	35	63	12	2.5	1230W	DIN7777	680
	GRAY														


タチ付：タイヤ・チューブ付を表します。 タイヤ：4PR ※タイヤ外径・幅は、標準空気圧・無負荷の状態にて測定したものです。使用条件によって変動する可能性があります。
※車輪仕様 BLACK：車輪色・黒 GRAY：車輪色・グレー

6 $\frac{1}{2}$ ×2-3HL PU

ノーパンクタイヤ、発泡ウレタン



6 $\frac{1}{2}$ ×2-3HL PU

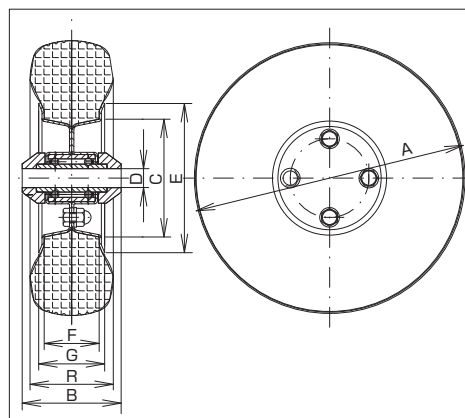

品 番	車輪仕様	最大荷重		タイヤ (mm)		ホイール (mm)				ボス幅 (mm) B	シャフト径 (mm) D	標準 空気圧 (kgf/cm ²)	使用ベアリング (銅板製)	使用バルブ	自重 (g)
		(daN)	(kgf)	外径 A	幅 R	外径 E	内径 C	外幅 G	内幅 F						
6 $\frac{1}{2}$ ×2-3HL	PU	60	61.2	175	53	95	75	42	35	63	12	—	1230W	—	820

※タイヤ外径・幅は、無負荷の状態にて測定したものです。使用条件によって変動する可能性があります。

2.00-4HL

空気入りタイヤ




2.00-4HL
タチ付 (BLACK)



2.00-4HL
タチ付 (GRAY)



2.00-4HL
ホイール

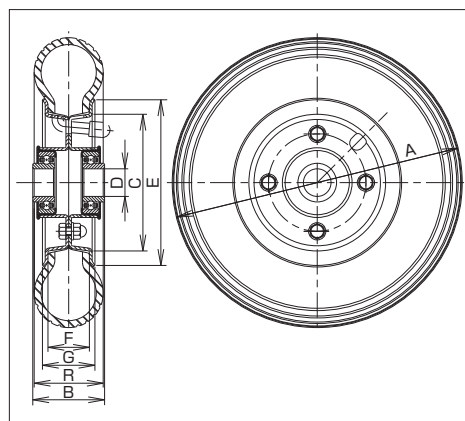

品 番	車輪仕様	最大荷重		タイヤ (mm)		ホイール (mm)				ボス幅 (mm) B	シャフト径 (mm) D	標準 空気圧 (kgf/cm ²)	使用ベアリング (銅板製)	使用バルブ	自重 (g)
		(daN)	(kgf)	外径 A	幅 R	外径 E	内径 C	外幅 G	内幅 F						
2.00-4HL	BLACK	80	81.6	210	50	120	99	38	30	52	20	2.5	204B	JS87	1,110
	GRAY														

タチ付：タイヤ・チューブ付を表します。 タイヤ：4PR ※タイヤ外径・幅は、標準空気圧・無負荷の状態にて測定したものです。使用条件によって変動する可能性があります。
※車輪仕様 BLACK：車輪色・黒 GRAY：車輪色・グレー

産業用ホイール・タチ付ホイール


6 $\frac{1}{2}$ ×2-4HL

空気入りタイヤ



6 $\frac{1}{2}$ ×2-4HL
タチ付 (BLACK)

タチ付：タイヤ・チューブ付を表します。 タイヤ：4PR

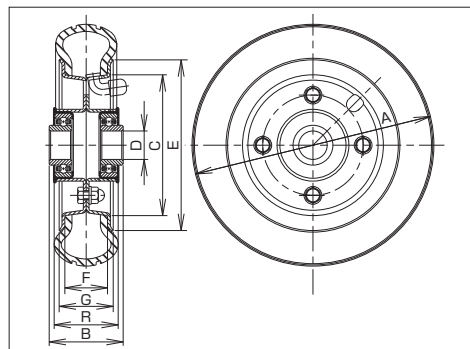

品 番	車輪仕様	最大荷重		タイヤ (mm)		ホイール (mm)				ボス幅 (mm)	シャフト径 (mm)	標準空気圧 (kgf/cm ²)	使用ベアリング (鋼板製)	使用バルブ	自重 (g)
		(daN)	(kgf)	外径 A	幅 R	外径 E	内径 C	外幅 G	内幅 F						
6 $\frac{1}{2}$ ×2-4HL	BLACK	80	81.6	175	40	120	99	38	30	52	20	2.5	204B	DIN7777	1,060
	GRAY														

※車輪仕様 BLACK：車輪色・黒 GRAY：車輪色・グレー ボス幅82mmの6 $\frac{1}{2}$ ×2-4HFも用意しております。 ※タイヤ外径・幅は、標準空気圧・無負荷の状態で測定したものです。使用条件によって変動する可能性があります。

2.50-4HL

空気入りタイヤ／エアーレスタイヤ




2.50-4HL
タチ付



2.50-4HL
ホイール

タチ付：タイヤ・チューブ付を表します。 タイヤ：4PR

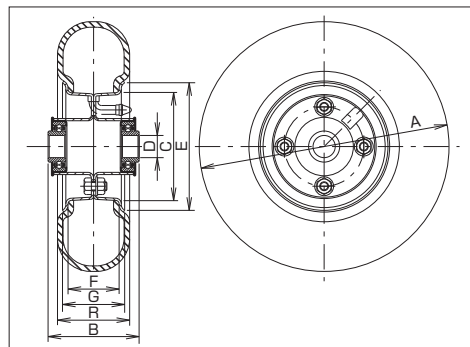

品 番	車輪仕様	最大荷重		タイヤ (mm)		ホイール (mm)				ボス幅 (mm)	シャフト径 (mm)	標準空気圧 (kgf/cm ²)	使用ベアリング (鋼板製)	使用バルブ	自重 (g)
		(daN)	(kgf)	外径 A	幅 R	外径 E	内径 C	外幅 G	内幅 F						
2.50-4HL	BS			225	65									TR87	1,550
	FO											3.5			
	GRAY	85	86.7	218	62								204B		1,460
	PU					115	97.5	56	46	82	20				
	BLACK			211	61										1,750
	GRAY														
	AL	100	102.0	220	60										2,680

※車輪仕様 BS：プリズンタイヤ使用 FO：海外メーカー製タイヤ使用 PU：PU型ノーバンクタイヤ（発泡ウレタン） AL：エアーレス、ソリッドタイヤ（ノーバンクタイヤ）

※タイヤ外径・幅は、標準空気圧・無負荷の状態で測定したものです。使用条件によって変動する可能性があります。


3.00-4HL

空気入りタイヤ／エアーレスタイヤ



3.00-4HL
タチ付

タチ付：タイヤ・チューブ付を表します。 タイヤ：4PR

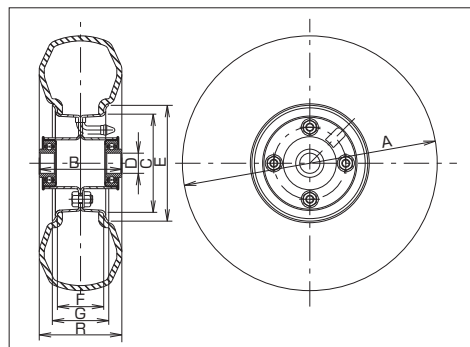

品 番	車輪仕様	最大荷重		タイヤ (mm)		ホイール (mm)				ボス幅 (mm)	シャフト径 (mm)	標準空気圧 (kgf/cm ²)	使用ベアリング (鋼板製)	使用バルブ	自重 (g)
		(daN)	(kgf)	外径 A	幅 R	外径 E	内径 C	外幅 G	内幅 F						
3.00-4HL	BS			253	82							3.5		TR87	1,820
	FO	110	112.2	254		115	97.5	56	46	82	20		204B		
	PU			242	77										2,460
	AL	130	132.6	248	73										3,840

※車輪仕様 BS：プリズンタイヤ使用 FO：海外メーカー製タイヤ使用 PU：PU型ノーバンクタイヤ（発泡ウレタン） AL：エアーレス、ソリッドタイヤ（ノーバンクタイヤ）

※タイヤ外径・幅は、標準空気圧・無負荷の状態で測定したものです。使用条件によって変動する可能性があります。


産業用ホイール・タチ付ホイール

8×3.00-4HL 空気入りタイヤ／エアレスタイヤ



8×3.00-4HL
タチ付

タチ付：タイヤ・チューブ付を表します。 タイヤ：4PR

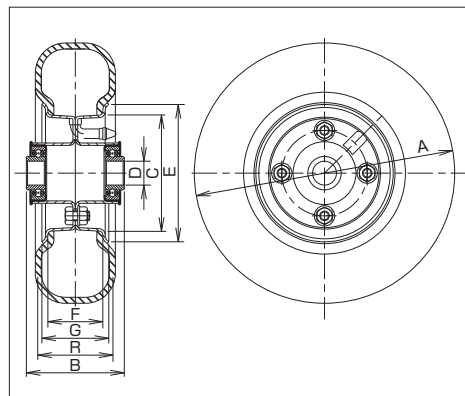

品 番	車輪仕様	最大荷重		タイヤ (mm)		ホイール (mm)				ボス幅 (mm)	シャフト径 (mm)	標準空気圧 (kgf/cm ²)	使用ベアリング (鋼板製)	使用バルブ	自重 (g)
		(daN)	(kgf)	外径 A	幅 R	外径 E	内径 C	外幅 G	内幅 F						
8×3.00-4HL	FO	85	86.7	218	67	115	97.5	56	46	82	20	3.5	204B	TR87	1,390
	AL	100	102.0	210	65							—	—	—	2,590

※車輪仕様 FO：海外メーカー製タイヤ使用
AL：エアレス、ソリッドタイヤ（ノーパンクタイヤ）

※タイヤ外径・幅は、標準空気圧・無負荷の状態で測定したものです。
使用条件によって変動する可能性があります。

3.50-5HL 空気入りタイヤ




3.50-5HL
タチ付



3.50-5HL
ホイール

タチ付：タイヤ・チューブ付を表します。 タイヤ：4PR

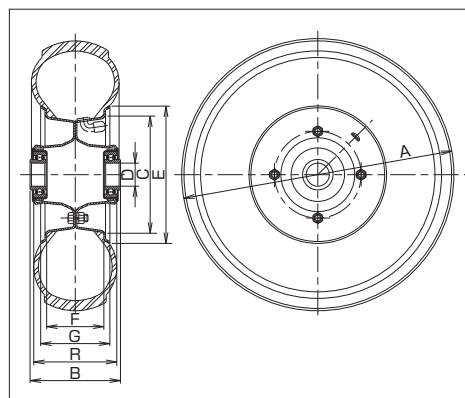

品 番	車輪仕様	最大荷重		タイヤ (mm)		ホイール (mm)				ボス幅 (mm)	シャフト径 (mm)	標準空気圧 (kgf/cm ²)	使用ベアリング (鋼板製)	使用バルブ	自重 (g)
		(daN)	(kgf)	外径 A	幅 R	外径 E	内径 C	外幅 G	内幅 F						
3.50-5HL	BS	160	163.2	295	90	149	127	75	62	98	25	3.5	205B	JS87	2,610
	FO			286										TR87	


※車輪仕様 BS：ブリヂストンタイヤ使用
FO：海外メーカー製タイヤ使用

※タイヤ外径・幅は、標準空気圧・無負荷の状態で測定したものです。
使用条件によって変動する可能性があります。

3.50-5HL エアレスタイヤ



3.50-5HL AL

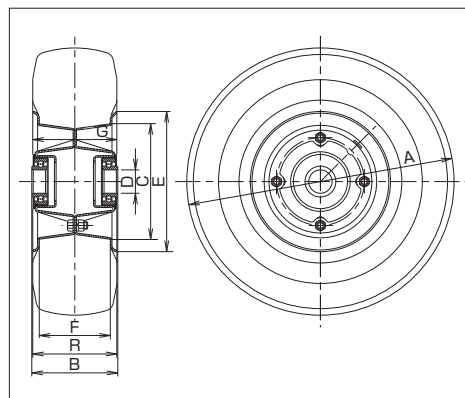

品 番	車輪仕様	最大荷重		タイヤ (mm)		ホイール (mm)				ボス幅 (mm)	シャフト径 (mm)	標準空気圧 (kgf/cm ²)	使用ベアリング (鋼板製)	使用バルブ	自重 (g)
		(daN)	(kgf)	外径 A	幅 R	外径 E	内径 C	外幅 G	内幅 F						
3.50-5HL	AL	200	204.0	286	90	150	124	90	76	92	25	—	CBB-2547R	—	5,940

※車輪仕様 AL：エアレス、ソリッドタイヤ（ノーパンクタイヤ）

※タイヤ外径・幅は、無負荷の状態で測定したものです。
使用条件によって変動する可能性があります。

ニューマチック型クッションタイヤ

ME310/スタンダード

産業車輛用として非常に汎用性の高いタイプです。
特に、ME310は高い操縦性を追求した構造となっています。



●高い安全性

金属片・ガラスなどによるバーストやパンクがなく、常に安全作業をお約束します。

●経済的

パンク修理・スペアタイヤ不要、作業はいつもノンストップで、トータルコストは経済的です。

●低床式車輛のタイヤに最適

ニューマチック・タイヤに比較して負荷重量が大きく、同荷重でも小型サイズのタイヤが採用できます。

■ニューマチック型クッションタイヤ リムサイズ表










タイヤサイズ	リムサイズ	ハブ型式	タイヤ			一般産業車輛の最大荷重 (kg)			
			外径 (mm)	幅 (mm)	重量 (kg)	10km/h 以下	15km/h 以下	20km/h 以下	25km/h 以下
3.00-5	2.15B×5	3L・5-5FD	250	73	2.6	335	300	280	265
3.50-5	3.00SP×5		303	96	5.6	420	380	350	335
4.00-8	3.00D×8	6L・7-5F	406	109	11.3	770	695	645	615
5.00-8		6L・8-6F	464	128	17.7	1,140	1,030	955	910
5.00-9	3.50D×9		487	129	19.4	1,225	1,105	1,030	980
6.00-9	4.00E×9	6L・10-6F	519	155	27.2	1,505	1,360	1,265	1,205
6.50-10	5.00F×10		573	167	36.9	1,830	1,655	1,540	1,465
7.00-12	5.00S×12	12-11M	651	185	49.2	2,415	2,180	2,025	1,930
8.25-12			718	208	66.0	3,225	2,915	2,710	2,580

タチ付：タイヤ・チューブ付を表します。 タイヤ：4PR

■ハブ型式略図

各種産業車輛の足廻りはタイヤ・リム・アクスル・ブレーキ・キャスター・ステアリングのセットでお求めください。
軽量仕様をお使いの場合は、必ず当社営業部へお問い合わせください。

適用タイヤで 色のタイヤは軽量仕様

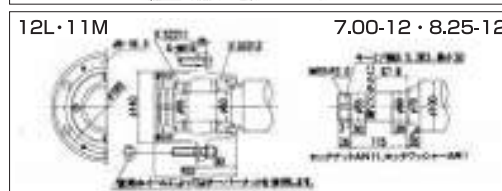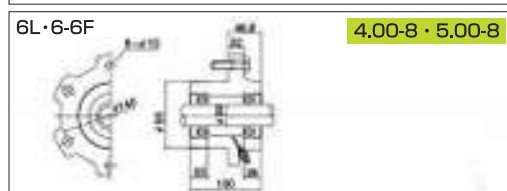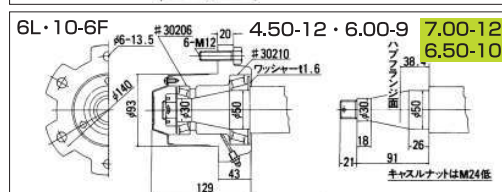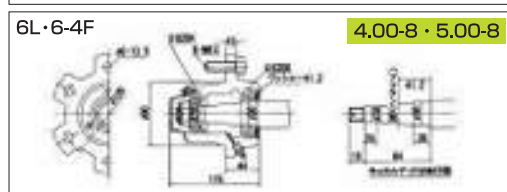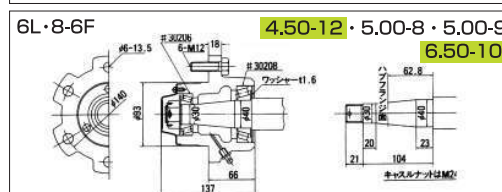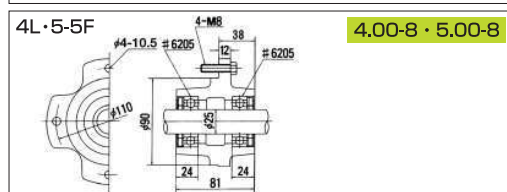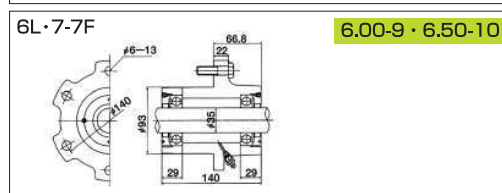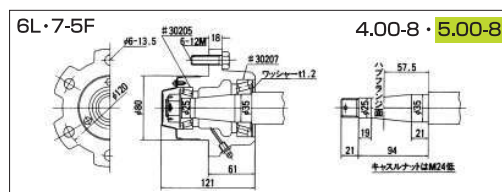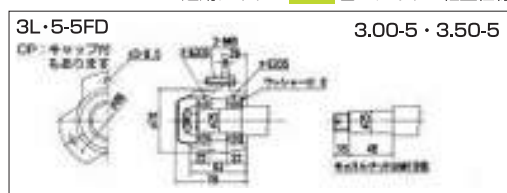

パッキングキャスター (スタンダードクラス)

100

合成ゴム車輪

トラック型


- 本体材質：冷間圧延鋼板 (SPCC)
- 表面処理：電気亜鉛めっき (光沢クロメート)
- 車輪材質：ニトリルブタジエンゴム (NBR)



105

107

車輪／No.102～106：合成ゴム車輪 (中心部合成エポナイト)
No.107～111：ホイール式合成ゴム車輪

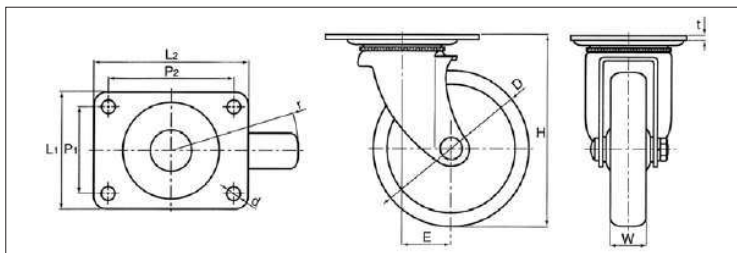

100シリーズ仕様


品番	車輪径 D (mm)	車輪巾 W (mm)	旋回半径 r (mm)	偏心距離 E (mm)	車輪取付高 H (mm)	座金寸法 L1/L2 (mm)	取付穴ピッチ P1/P2 (mm)	取付穴径 d (mm)	取付座厚 t (mm)	許容荷重 1ヶ当 (kg)
No.102	40	17	39	19	55	37/54	26/45	4.5		40
No.103	50	20	44		65	42/60	29/47		2	50
No.104			45	20	67			6.5		55
No.105	63	21	57		80	54/70	36/54		2.3	60
No.106	75		63	25	93					65
No.107	100	22	83	33	123	75/99	56/80	8.5	2.9	85
No.108	130	25	101	36	150					95
No.109	155	28	122	44	190	90/125	67/103	10.5	4	120
No.111	200	32	153	53	236		67/102	13		100

100s

合成ゴム車輪

トラック型 ストッパー付


- 本体材質：冷間圧延鋼板 (SPCC)
- 表面処理：電気亜鉛めっき (光沢クロメート)
- 車輪材質：ニトリルブタジエンゴム (NBR)

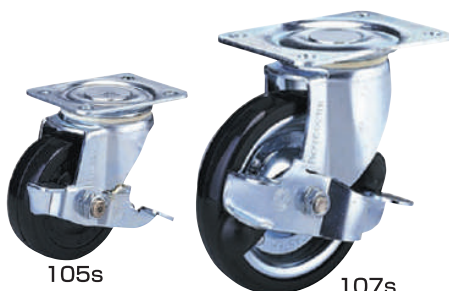

105s

107s

車輪／No.103s～106s：合成ゴム車輪 (中心部合成エポナイト)
No.107s～111s：ホイール式合成ゴム車輪

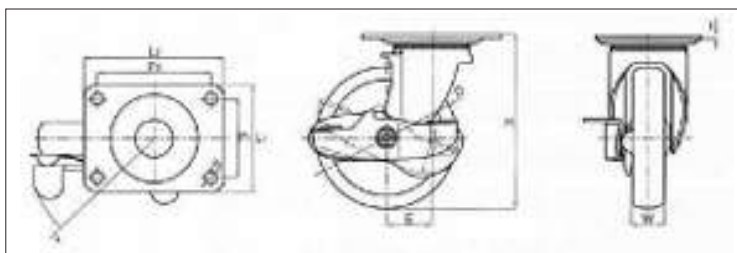

100sシリーズ仕様

品番	車輪径 D (mm)	車輪巾 W (mm)	旋回半径 r (mm)	偏心距離 E (mm)	車輪取付高 H (mm)	座金寸法 L1/L2 (mm)	取付穴ピッチ P1/P2 (mm)	取付穴径 d (mm)	取付座厚 t (mm)	許容荷重 1ヶ当 (kg)
No.103s	50	20	52	19	65	42/60	29/47		2	50
No.104s			54	20	67			6.5		55
No.105s	63	21	67		80	54/70	36/54		2.3	60
No.106s	75		72	25	93					65
No.107s	100	22	93	33	123	75/99	56/80	8.5	2.9	85
No.108s	130	25	105	36	150					95
No.109s	155	28	130	44	190	90/125	67/103	10.5	4	120
No.111s	200	32	159	53	236		67/102	13		100

旋回半径は、ストッパーON・OFF何れかの最大値になります。弾性板が制止板より出ている場合はその数値です。

600

合成ゴム車輪

固定型

- 本体材質：冷間圧延鋼板 (SPCC)
- 表面処理：電気亜鉛めっき (光沢クロメート)
- 車輪材質：ニトリルブタジエンゴム (NBR)




603

605

607

車輪／No.602～606：合成ゴム車輪 (中心部合成エポナイト)
No.607～611：ホイール式合成ゴム車輪
取付板／No.602～603：2穴式 No.605～611：4穴式

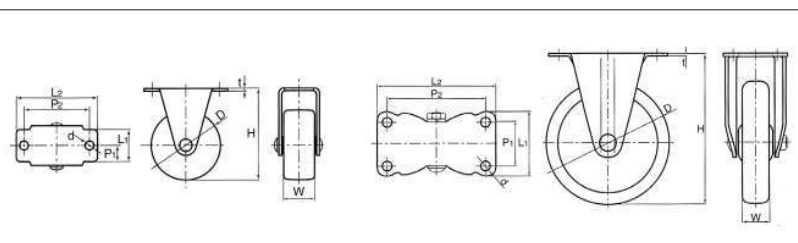

◆600シリーズはストッパー付がございません。 ◆上記100シリーズと組み合わせて使用できます。

600シリーズ仕様

品番	車輪径 D (mm)	車輪巾 W (mm)	車輪取付高 H (mm)	取付板巾 L1 (mm)	取付板長 L2 (mm)	取付穴ピッチ P1/P2 (mm)	取付穴径 d (mm)	取付座厚 t (mm)	許容荷重 1ヶ当 (kg)
No.602	40	17	55	19	55	9.5/43		2	40
No.603	50	20	65	23	60	11.5/48			50
No.605	63	21	80				6.5		60
No.606	75		93	51	85	36/70		2.3	65
No.607	100	22	123						85
No.608	130	25	150	53	97	36/80	8.5		95
No.609	155	28	190	72	123	52/103	10.5	2.9	120
No.611	200	32	236	78	136	52/110	13		100


パッキングキャスター (スタンダードクラス)

100B

合成ゴム車輪

トラック型 ローラーベア入り

- 本体材質：冷間圧延鋼板 (SPCC)
- 表面処理：電気亜鉛めっき (光沢クロメート)
- 車輪材質：ニトリルブタジエンゴム (NBR)

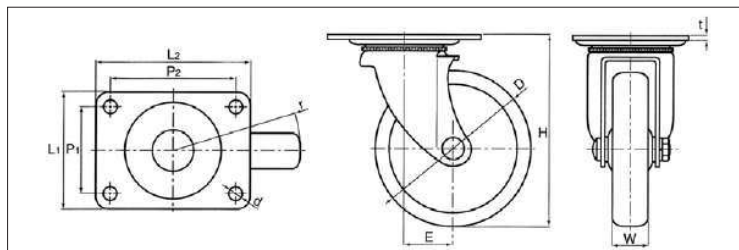

100Bシリーズ仕様

品番	車輪径 D (mm)	車輪巾 W (mm)	旋回半径 r (mm)	偏心距離 E (mm)	車輪取付高 H (mm)	座金寸法 L1/L2 (mm)	取付穴ピッチ P1/P2 (mm)	取付穴径 d (mm)	取付座厚 t (mm)	許容荷重 1ヶ当 (kg)
No.105B	63	23	57	25	80	54/70	36/54	6.5	2.3	70
No.106B	75		63		93					75
No.107B	100	22	83	33	123	75/99	56/80	8.5	2.9	100
No.108B	130	25	101	36	150					110
No.109B	155	28	122	44	190	90/125	67/103	10.5	4	140
No.111B	200	32	153	53	236		67/102	13		110

車輪／No.105B～106B：合成ゴム車輪 (中心部合成エポナイト)
No.107B～111B：ホイール式合成ゴム車輪



●車輪軸にローラーベアリングを使用しておりますので、高荷重でも楽に運搬、移動させることができます。

100Bs

合成ゴム車輪

トラック型 ローラーベア入り ストップパー付

- 本体材質：冷間圧延鋼板 (SPCC)
- 表面処理：電気亜鉛めっき (光沢クロメート)
- 車輪材質：ニトリルブタジエンゴム (NBR)

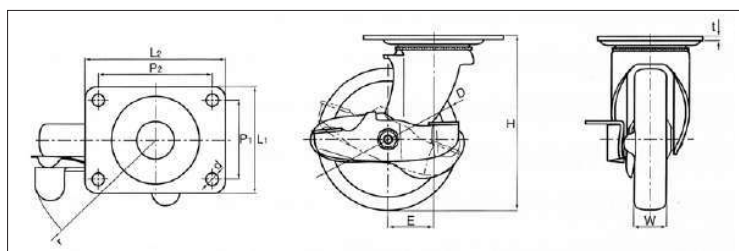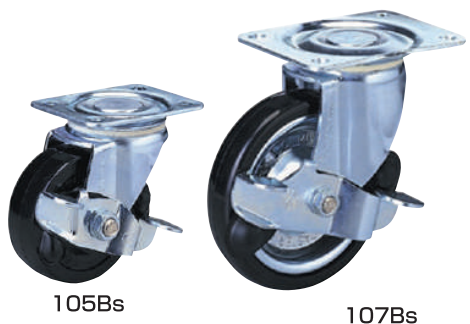

100Bsシリーズ仕様

品番	車輪径 D (mm)	車輪巾 W (mm)	旋回半径 r (mm)	偏心距離 E (mm)	車輪取付高 H (mm)	座金寸法 L1/L2 (mm)	取付穴ピッチ P1/P2 (mm)	取付穴径 d (mm)	取付座厚 t (mm)	許容荷重 1ヶ当 (kg)
No.105Bs	63	23	72	25	80	54/70	36/54	6.5	2.3	70
No.106Bs	75		73		93					75
No.107Bs	100	22	93	33	123	75/99	56/80	8.5	2.9	100
No.108Bs	130	25	105	36	150					110
No.109Bs	155	28	130	44	190	90/125	67/103	10.5	4	140
No.111Bs	200	32	159	53	236		67/102	13		110

旋回半径は、ストップパーON・OFF何れかの最大値になります。弾性板が制止板より出ている場合はその数値です。

車輪／No.105Bs～106Bs：合成ゴム車輪 (中心部合成エポナイト)
No.107Bs～111Bs：ホイール式合成ゴム車輪


●車輪軸にローラーベアリングを使用しておりますので、高荷重でも楽に運搬、移動させることができます。

600B

合成ゴム車輪

固定型 ローラーベア入り

- 本体材質：冷間圧延鋼板 (SPCC)
- 表面処理：電気亜鉛めっき (光沢クロメート)
- 車輪材質：ニトリルブタジエンゴム (NBR)

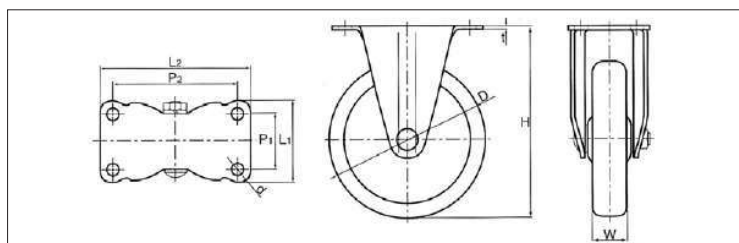

◆600Bシリーズはストップパー付がございません。◆上記100Bシリーズと組み合わせて使用できます。

600Bシリーズ仕様

品番	車輪径 D (mm)	車輪巾 W (mm)	車輪取付高 H (mm)	取付板巾 L1 (mm)	取付板長 L2 (mm)	取付穴ピッチ P1/P2 (mm)	取付穴径 d (mm)	取付座厚 t (mm)	許容荷重 1ヶ当 (kg)
No.605B	63	23	80	51	85	36/70	6.5		70
No.606B	75		93					2.3	75
No.607B	100	22	123	53	97	36/80	8.5		100
No.608B	130	25	150						110
No.609B	155	28	190	72	123	52/103	10.5		140
No.611B	200	32	236	78	136	52/110	13	2.9	110

車輪／No.605B～606B：合成ゴム車輪 (中心部合成エポナイト)
No.607B～611B：ホイール式合成ゴム車輪

●車輪軸にローラーベアリングを使用しておりますので、高荷重でも楽に運搬、移動させることができます。

パッキングキャスター(ミドルクラス)

100HB


合成ゴム車輪

トラック型 重量用ローラーベア入り

- 本体材質：冷間圧延鋼板 (SPCC)
- 表面処理：電気亜鉛めっき (光沢クロメート)
- 車輪材質：ニトリルブタジエンゴム (NBR)



108HB

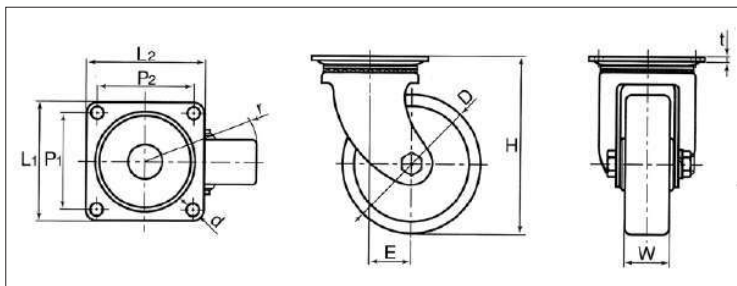

■100HBシリーズ仕様

品番	車輪径 D (mm)	車輪巾 W (mm)	旋回半径 r (mm)	偏心距離 E (mm)	車輪取付高 H (mm)	座金寸法 L1/L2 (mm)	取付穴ピッチ P1/P2 (mm)	取付穴径 d (mm)	取付座厚 t (mm)	許容荷重 1ヶ当 (kg)
No.107ZHB	100	38	88	37	130	90/90	71/71		3.2	185
No.108HB	130	42	106	40	165	110/110	90/90	10.5	4	230
No.109HB	150		116		187					280

- 車輪軸にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。
- 弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凸凹のある路面でも安定した走行が得られます。

100HBs

合成ゴム車輪


トラック型 重量用ローラーベア入りストッパー付

- 本体材質：冷間圧延鋼板 (SPCC)
- 表面処理：電気亜鉛めっき (光沢クロメート)
- 車輪材質：ニトリルブタジエンゴム (NBR)



107ZHBs

108HBs

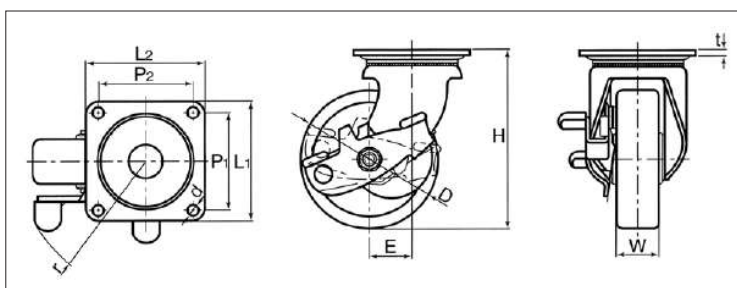

■100HBsシリーズ仕様

品番	車輪径 D (mm)	車輪巾 W (mm)	旋回半径 r (mm)	偏心距離 E (mm)	車輪取付高 H (mm)	座金寸法 L1/L2 (mm)	取付穴ピッチ P1/P2 (mm)	取付穴径 d (mm)	取付座厚 t (mm)	許容荷重 1ヶ当 (kg)
No.107ZHBs	100	38	104	37	130	90/90	71/71		3.2	185
No.108HBs	130	42	119	40	165	110/110	90/90	10.5	4	230
No.109HBs	150		130		187					280

旋回半径は、ストッパーON・OFF何れかの最大値になります。弾性板が制止板より出ている場合はその数値です。

- 車輪軸にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。
- 弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凸凹のある路面でも安定した走行が得られます。

600HB


合成ゴム車輪

固定型 重量用ローラーベア入り

- 本体材質：冷間圧延鋼板 (SPCC)
- 表面処理：電気亜鉛めっき (光沢クロメート)
- 車輪材質：ニトリルブタジエンゴム (NBR)



608HB

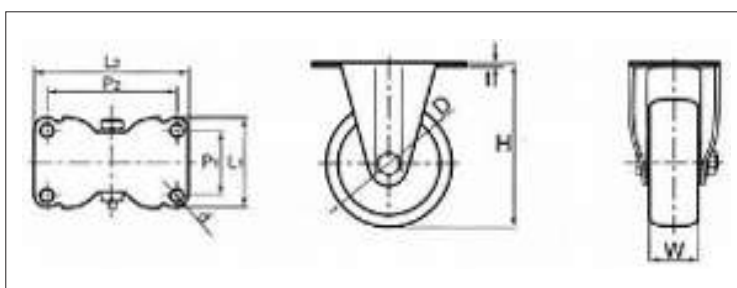

◆600HBシリーズはストッパー付がございません。 ◆上記100HBシリーズと組み合わせて使用できます。

■600HBシリーズ仕様

品番	車輪径 D (mm)	車輪巾 W (mm)	車輪取付高 H (mm)	取付板巾 L1 (mm)	取付板長 L2 (mm)	取付穴ピッチ P1/P2 (mm)	取付穴径 d (mm)	取付座厚 t (mm)	許容荷重 1ヶ当 (kg)
No.607HB	100	38	130	72	123	52/103		2.9	185
No.608HB	130		165	86	135	63/112	10.5	3.2	230
No.609HB	150	42	187						280

- 車輪軸にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。
- 弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凸凹のある路面でも安定した走行が得られます。

パッキングキャスター (ヘビークラス)

100HB-P

特殊合成樹脂車輪


トラック型 重量用ローラーベア入り

- 本体材質：冷間圧延鋼板 (SPCC)
- 表面処理：電気亜鉛めっき (光沢クロメート)
- 車輪材質：フェノール樹脂



108HB-P

※104ZH-Pはローラーベアリングが組み込まれておりません。

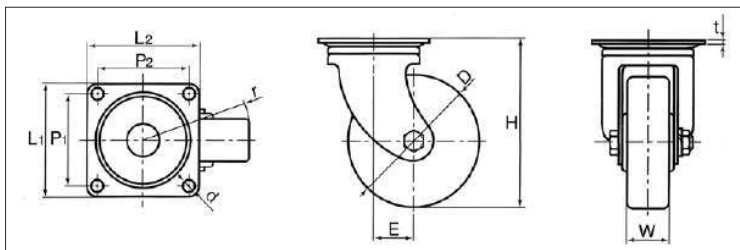

100HB-Pシリーズ仕様

品番	車輪径 D (mm)	車輪巾 W (mm)	旋回半径 r (mm)	偏心距離 E (mm)	車輪取付高 H (mm)	座金寸法 L1/L2 (mm)	取付穴ピッチ P1/P2 (mm)	取付穴径 d (mm)	取付座厚 t (mm)	許容荷重 1ヶ当 (kg)
No.104ZH-P	50	28	51	25	68	64/64	50/50	6.5	2.3	160
No.105HB-P	65		56		92					230
No.106HB-P	75	38	62	22	106	90/90	71/71		3.2	240
No.107HB-P	100		73		130			10.5		260
No.108HB-P	130	42	106	40	165	110/110	90/90		4	350
No.109HB-P	150	45	116		187					450


- 驚異的に始動、走行性能が優秀な重量用キャスターです。
- 長期間固定されても荷重による歪み残りません。
- 車輪回転部にローラーベアリングが入っておりますので、荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。

100HB-Ps

特殊合成樹脂車輪

トラック型 重量用ローラーベア入りストッパー付


- 本体材質：冷間圧延鋼板 (SPCC)
- 表面処理：電気亜鉛めっき (光沢クロメート)
- 車輪材質：フェノール樹脂

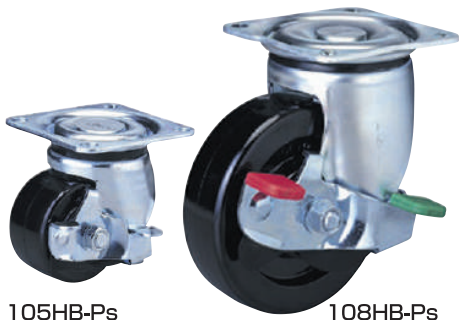

105HB-Ps

108HB-Ps

※104ZH-Psはローラーベアリングが組み込まれておりません。

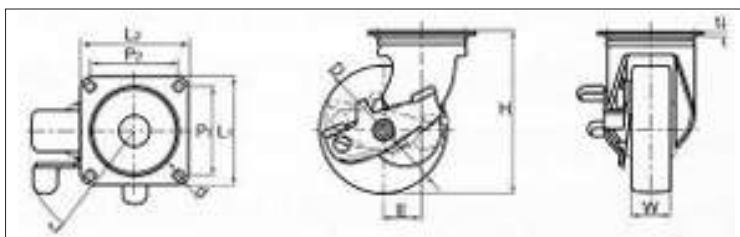

100HB-Psシリーズ仕様

品番	車輪径 D (mm)	車輪巾 W (mm)	旋回半径 r (mm)	偏心距離 E (mm)	車輪取付高 H (mm)	座金寸法 L1/L2 (mm)	取付穴ピッチ P1/P2 (mm)	取付穴径 d (mm)	取付座厚 t (mm)	許容荷重 1ヶ当 (kg)
No.104ZH-Ps	50	28	65	25	68	64/64	50/50	6.5	2.3	160
No.105HB-Ps	65		66		92					230
No.106HB-Ps	75	38	68	22	106	90/90	71/71		3.2	240
No.107HB-Ps	100		82		130			10.5		260
No.108HB-Ps	130	42	119	40	165	110/110	90/90		4	350
No.109HB-Ps	150	45	130		187					450

旋回半径は、ストッパーON・OFF何れかの最大値になります。弾性板が制止板より出ている場合はその数値です。

- 驚異的に始動、走行性能が優秀な重量用キャスターです。
- 長期間固定されても荷重による歪み残りません。
- 車輪回転部にローラーベアリングが入っておりますので、荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。

600HB-P


特殊合成樹脂車輪

固定型 重量用ローラーベア入り

- 本体材質：冷間圧延鋼板 (SPCC)
- 表面処理：電気亜鉛めっき (光沢クロメート)
- 車輪材質：フェノール樹脂



608HB-P

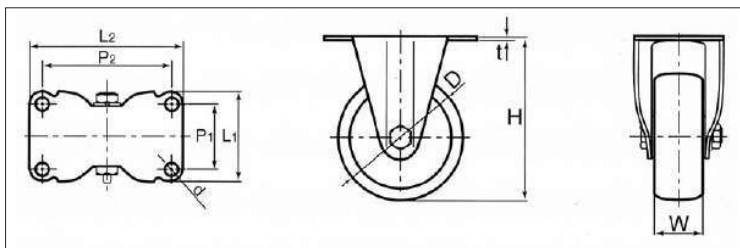

600HB-Pシリーズ仕様

品番	車輪径 D (mm)	車輪巾 W (mm)	車輪取付高 H (mm)	取付板巾 L1 (mm)	取付板長 L2 (mm)	取付穴ピッチ P1/P2 (mm)	取付穴径 d (mm)	取付座厚 t (mm)	許容荷重 1ヶ当 (kg)
No.604ZH-P	50	28	68	50	80	36/66	6.5	2.3	160
No.605HB-P	65		92	67	111	47/91			230
No.606HB-P	75	38	106	72	123	52/103		2.9	240
No.607HB-P	100		130				10.5		260
No.608HB-P	130	42	165	86	135	63/112		3.2	350
No.609HB-P	150	45	187						450

- ◆ 600HB-Pシリーズはストッパー付がございません。
- ◆ 上記100HB-Pシリーズと組み合わせ使用できます。

※604ZH-Pはローラーベアリングが組み込まれておりません。

- 驚異的に始動、走行性能が優秀な重量用キャスターです。
- 長期間固定されても荷重による歪み残りません。
- 車輪回転部にローラーベアリングが入っておりますので、荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。

パッキングキャスター(ヘビークラス)

100HB-PA

P.Aポリウレタン車輪


トラック型 重量用ローラーベア入り

- 本体材質：冷間圧延鋼板 (SPCC)
- 表面処理：黒色亜鉛めっき
- 車輪材質：ポリウレタン [アジブレン]



105HB-PA [B]
ブラック [B]

※車輪ホイール・カラーは各サイズ共に
ブラック、アイボリー、オレンジの3色ございます。

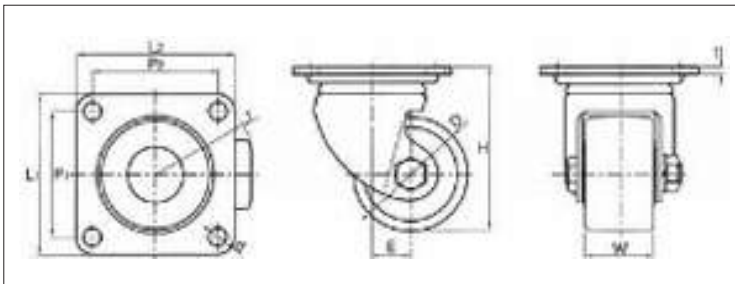

■100HB-PAシリーズ仕様

品番	車輪径 D (mm)	車輪巾 W (mm)	旋回半径 r (mm)	偏心距離 E (mm)	車輪取付高 H (mm)	座金寸法 L1/L2 (mm)	取付穴ピッチ P1/P2 (mm)	取付穴径 d (mm)	取付座厚 t (mm)	許容荷重 1ヶ当 (kg)
No.104HB-PA [カラー]	50	28	51	25	68	64/64	50/50	6.5	2.3	200
No.105HB-PA [カラー]	65	38	57	22	92	90/90	71/71	10.5	3.2	300
No.106HB-PA [カラー]	75		62		106					350

※ご注文の際は必ず車輪ホイール [カラー] をご指定ください。ブラック [B]、アイボリー [I]、オレンジ [O]。

- 始動抵抗を極限まで低減。
- 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性能です。
- 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。
- 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。

100HB-PAs

P.Aポリウレタン車輪


トラック型 重量用ローラーベア入りストッパー付

- 本体材質：冷間圧延鋼板 (SPCC)
- 表面処理：黒色亜鉛めっき
- 車輪材質：ポリウレタン [アジブレン]



105HB-PAs [B]
ブラック [B]

※車輪ホイール・カラーは各サイズ共に
ブラック、アイボリー、オレンジの3色ございます。

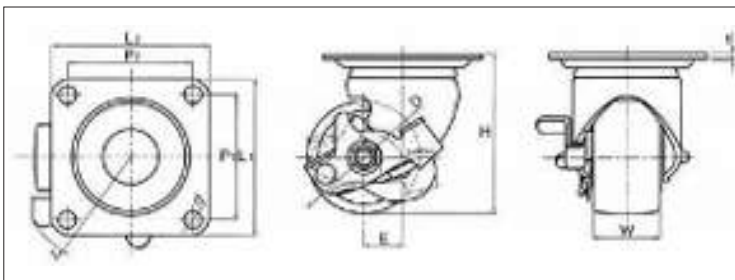

■100HB-PAsシリーズ仕様

品番	車輪径 D (mm)	車輪巾 W (mm)	旋回半径 r (mm)	偏心距離 E (mm)	車輪取付高 H (mm)	座金寸法 L1/L2 (mm)	取付穴ピッチ P1/P2 (mm)	取付穴径 d (mm)	取付座厚 t (mm)	許容荷重 1ヶ当 (kg)
No.104HB-PAs [カラー]	50	28	65	25	68	64/64	50/50	6.5	2.3	200
No.105HB-PAs [カラー]	65	38	66	22	92	90/90	71/71	10.5	3.2	300
No.106HB-PAs [カラー]	75		68		106					350

※ご注文の際は必ず車輪ホイール [カラー] をご指定ください。ブラック [B]、アイボリー [I]、オレンジ [O]。

※旋回半径は、ストッパーON・OFF何れかの最大値になります。弾性板が制止板より出ている場合はその数値です。

- 始動抵抗を極限まで低減。
- 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性能です。
- 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。
- 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。

600HB-PA

P.Aポリウレタン車輪


固定型 重量用ローラーベア入り

- 本体材質：冷間圧延鋼板 (SPCC)
- 表面処理：黒色亜鉛めっき
- 車輪材質：ポリウレタン [アジブレン]



605HB-PA [B]
ブラック [B]

※車輪ホイール・カラーは各サイズ共に
ブラック、アイボリー、オレンジの3色ございます。

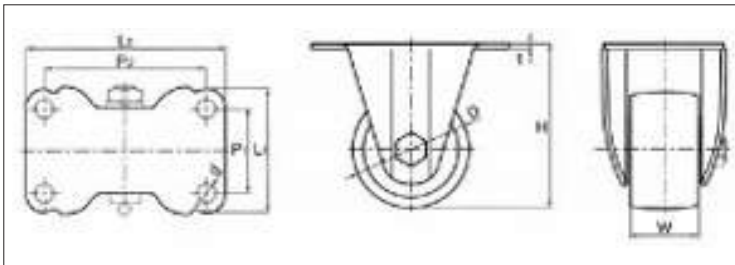

◆600HB-PAシリーズはストッパー付がございません。◆上記100HB-PAシリーズと組み合わせて使用できます。

■600HB-PAシリーズ仕様

品番	車輪径 D (mm)	車輪巾 W (mm)	車輪取付高 H (mm)	取付板巾 L1 (mm)	取付板長 L2 (mm)	取付穴ピッチ P1/P2 (mm)	取付穴径 d (mm)	取付座厚 t (mm)	許容荷重 1ヶ当 (kg)
No.604HB-PA [カラー]	50	28	68	50	80	36/66	6.5	2.3	200
No.605HB-PA [カラー]	65	38	92	67	111	47/91	10.5	2.9	300
No.606HB-PA [カラー]	75		106	72	123	52/103			350

※ご注文の際は必ず車輪ホイール [カラー] をご指定ください。ブラック [B]、アイボリー [I]、オレンジ [O]。

- 始動抵抗を極限まで低減。
- 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性能です。
- 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。
- 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。

パッキングキャスター（ヘビークラス）

100HB-PA


P.Aポリウレタン車輪

トラック型 重量用ローラーベア入り

- 本体材質：冷間圧延鋼板（SPCC）
- 表面処理：電気亜鉛めっき（光沢クロメート）
- 車輪材質：ポリウレタン【アジブレン】



108HB-PA

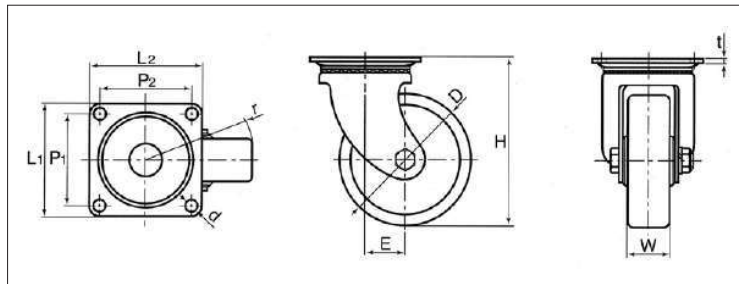

100HB-PAシリーズ仕様

品 番	車輪径		車輪巾	旋回半径	偏心距離	車輪取付高	座金寸法	取付穴ピッチ	取付穴径	取付座厚	許容荷重
	D(mm)	W(mm)	r(mm)	E(mm)	H(mm)	L1/L2 (mm)	P1/P2 (mm)	d (mm)	t (mm)	1ヶ当 (kg)	
No.107HB-PA	100	38	72	22	130	90/90	71/71	10.5	3.2	260	
No.108HB-PA	130	42	105	40	165	110/110	90/90		4	350	
No.109HB-PA	150	45	116		187					450	


- 始動抵抗を極限まで低減。
- 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性能です。
- 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。
- 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。

100HB-PAs

P.Aポリウレタン車輪


トラック型 重量用ローラーベア入りストッパー付

- 本体材質：冷間圧延鋼板（SPCC）
- 表面処理：電気亜鉛めっき（光沢クロメート）
- 車輪材質：ポリウレタン【アジブレン】

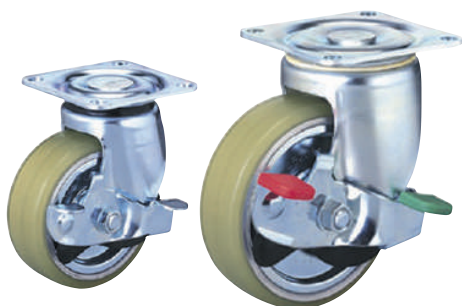

107HB-PAs

108HB-PAs

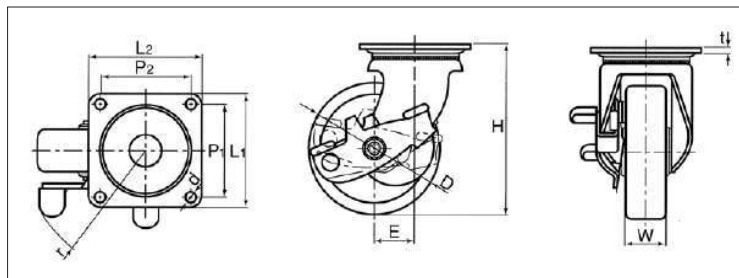

100HB-PAsシリーズ仕様

品 番	車輪径	車輪巾	旋回半径	偏心距離	車輪取付高	座金寸法	取付穴ピッチ	取付穴径	取付座厚	許容荷重 1台(kg)
	D(mm)	W(mm)	r(mm)	E(mm)	H(mm)	L1/L2(mm)	P1/P2(mm)	d(mm)	t(mm)	
No.107HB-PAs	100	38	82	22	130	90/90	71/71	10.5	3.2	260
No.108HB-PAs	130	42	119	40	165	110/110	90/90		4	350
No.109HB-PAs	150	45	130		187					450

※旋回半径は、ストッパーON・OFF何れかの最大値になります。弾性板が制止板より出ている場合はその数値です。

- 始動抵抗を極限まで低減。
- 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性能です。
- 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。
- 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。

600HB-PA


P.Aポリウレタン車輪

固定型 重量用ローラーベア入り

- 本体材質：冷間圧延鋼板（SPCC）
- 表面処理：電気亜鉛めっき（光沢クロメート）
- 車輪材質：ポリウレタン【アジブレン】



608HB-PA

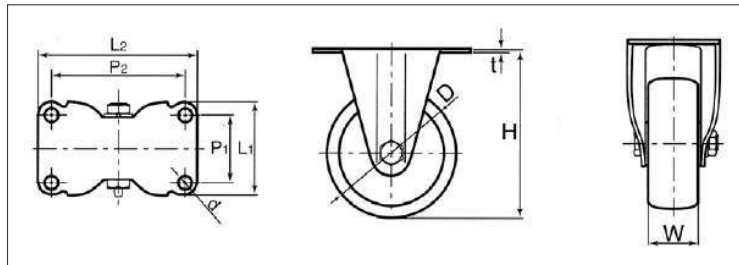

◆600HB-PAシリーズはストッパー付がございません。◆上記100HB-PAシリーズと組み合わせて使用できます。

600HB-PAシリーズ仕様

品 番	車輪径	車輪巾	車輪取付高	取付板巾	取付板長	取付穴ピッチ	取付穴径	取付座厚	許容荷重 1ヶ当 (kg)
	D (mm)	W (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	P1/P2 (mm)	d (mm)	t (mm)	
No.607HB-PA	100	38	130	72	123	52/103	10.5	2.9	260
No.608HB-PA	130	42	165	86	135	63/112		3.2	350
No.609HB-PA	150	45	187						450

- 始動抵抗を極限まで低減。
- 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性能です。
- 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。
- 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。

パッキングキャスター (スーパーヘビークラス)

100WHB-P

特殊合成樹脂車輪

トラック型 超重量用ローラーベア入り


- 本体材質：冷間圧延鋼板 (SPCC)
- 表面処理：電気亜鉛めっき (光沢クロメート)
- 車輪材質：フェノール樹脂



104WHB-P

105WHB-P

106WHB-P

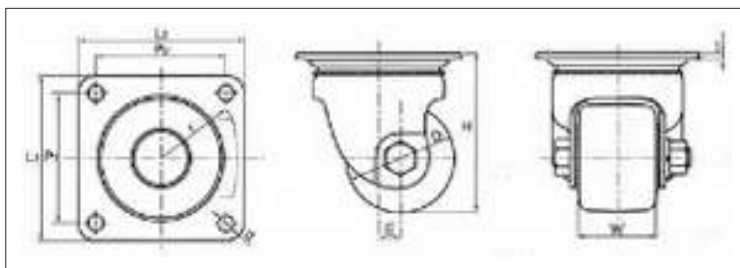


■ 100WHB-Pシリーズ仕様

品番	車輪径 D (mm)	車輪巾 W (mm)	旋回半径 r (mm)	偏心距離 E (mm)	車輪取付高 H (mm)	座金寸法 L1/L2 (mm)	取付穴ピッチ P1/P2 (mm)	取付穴径 d (mm)	取付座厚 t (mm)	許容荷重 1ヶ当 (kg)
No.104WHB-P	50	38	39	11	79	84/84	64/64	8.5	3.2	300
No.105WHB-P	65	48	48	13	97	100/100	78/78	10.5	4	400
No.106WHB-P	75		54		107					500

100X-N

ナイロン車輪

新製品

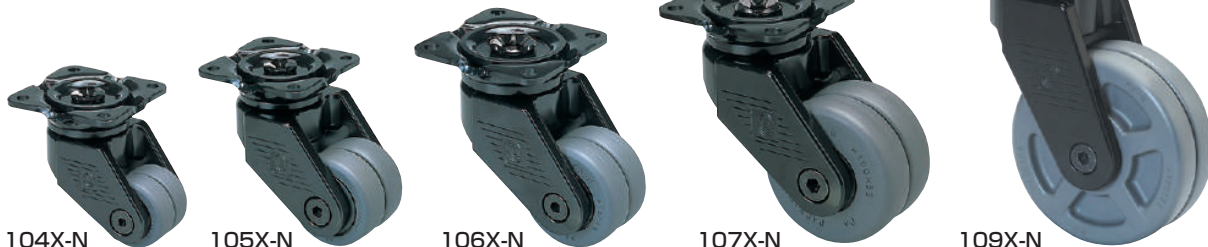

104X-N

105X-N


106X-N

107X-N

109X-N

トラック型 超重量用

- 本体材質：アルミ合金ダイキャスト (ADC 12)
- 取付座金材質：熱間圧延鋼板 (SAPH 400)
- 表面処理：電着塗装
- 車輪材質：ポリアミド樹脂 (ナイロン6) UL規格 (94V-2) 仕様
- 車輪カラー：グレー

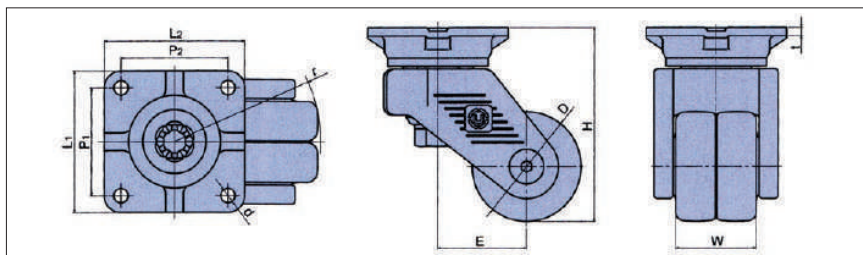

許容荷重800kgを実現

強度とデザイン性をパワーアップした車輪形状



109X-N (150mm) 自在型のリブ構造《5本スポーク形状》を採用することで、強度アップ、軽量化、スタイリッシュデザインを実現しています。

取付座金



取付け座金に4本のリブを設け、荷重負荷時の取付座金の変形を防止。また、独自の2段カシメ構造により、主軸への振れを強力に防止。



座金寸法を極限までコンパクト化。

※取り付けの際は、平座金、スプリングワッシャを必ずご使用ください。

■ 100X-Nシリーズ仕様

品番	車輪径 D (mm)	車輪巾 W (mm)	旋回半径 r (mm)	偏心距離 E (mm)	車輪取付高 H (mm)	座金寸法 L1×L2 (mm)	取付穴ピッチ P1×P2 (mm)	取付穴径 d (mm)	取付座厚 t (mm)	許容荷重 1ヶ当 (kg)	自重 (g)
No.104X-N	50	39	72	45	100	84×84	64×64	8.5		300	1,170
No.105X-N	65	48	87	53	115					400	1,488
No.106X-N	75		99	60	130				5	500	2,174
No.107X-N	100	58	122	70	150	100×100	78×78	10.5		600	2,662
No.109X-N	150		136	60	220	110×110	90×90			800	3,540

パッキングキャスター (スーパーヘビークラス)

新製品

耐荷重性能と機動性はそのままに、パッキングキャスターはさらなる進化を遂げた。



車輪の特徴 (タイヤ部及びホイール部)



タイヤ部は高硬度・低反発性ウレタンを採用。引裂き強度を20%高め、最大800kgに対応。また、反発性を30%抑える事で衝撃吸収性を高めると共に、走行時の低振動と低騒音に効果を発揮し、床面へのダメージを防止した。




100X-PA

トラック型 超重量用

- 本体材質：アルミ合金ダイキャスト (ADC 12)
- 取付座金材質：熱間圧延鋼板 (SAPH 400)
- 表面処理：電着塗装
- 車輪材質：ポリウレタン
- ホイールカラー：黒

100X-PAシリーズ仕様

品番	許容荷重 1ヶ当 (kg)	車輪径 D (mm)	車輪巾 W (mm)	車輪取付高 H (mm)	旋回半径 r (mm)	偏心距離 E (mm)	座金寸法 L1/L2 (mm)	取付穴ピッチ P1/P2 (mm)	取付穴径 d (mm)	取付座厚 t (mm)	自重 (g)
No.107X-PA	600	100	54	150	122	70	100/100	78/78	10.5	5	2,620
No.109X-PA	800	150		220	136	60	110/110	90/90			3,500

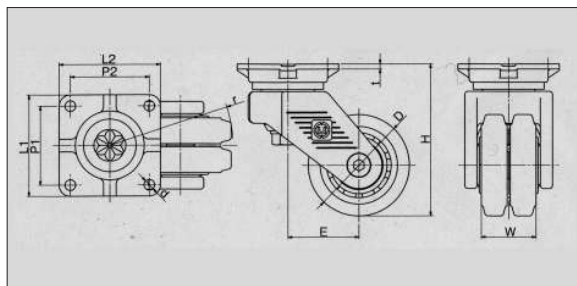


300X-PA

トラック型 超重量用

- 本体材質：アルミ合金ダイキャスト (ADC 12)
- 表面処理：電着塗装
- 車輪材質：ポリウレタン
- ホイールカラー：黒

300X-PAシリーズ仕様

品番	許容荷重 1ヶ当 (kg)	車輪径 D (mm)	車輪巾 W (mm)	車輪取付高 H (mm)	旋回半径 r (mm)	偏心距離 E (mm)	取付主軸高 L (mm)	取付主軸径 d (mm)	取付二面巾 S (mm)	締付トルク (N・m)	自重 (g)
No.307X-PA	600	100	54	135	122	70	55	M24,P3	27	200	2,190

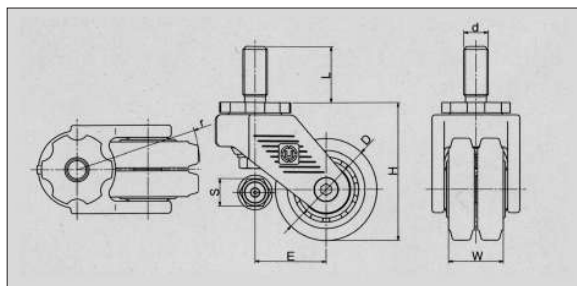

600X-PA

固定型 超重量用

- 本体材質：アルミ合金ダイキャスト (ADC 12)
- 取付座金材質：熱間圧延鋼板 (SAPH 400)
- 表面処理：電着塗装
- 車輪材質：ポリウレタン
- ホイールカラー：黒

600X-PAシリーズ仕様

品番	許容荷重 1ヶ当 (kg)	車輪径 D (mm)	車輪巾 W (mm)	車輪取付高 H (mm)	座金寸法 L1/L2 (mm)	取付穴ピッチ P1/P2 (mm)	取付穴径 d (mm)	取付座厚 t (mm)	自重 (g)
No.607X-PA	600	100	54	150	100/100	78/78	10.5	5	1,860
No.609X-PA	800	150		220	110/110	90/90			2,600

