

ハンドストッパー式

ハンドストッパー付運搬車は、
ハンドルを握ると動き、
放すとストッパーが掛かる機構になっており、
ストッパーを掛ける煩わしさや、
ストッパーの掛け忘れ防止にもなります。

HS-

ハンドストッパータイプの型式は、
HS-の後にメッシュパックロールの
型式を付けていただく形となります。



HS-629A



ハンドルを握って「ブレーキ解除」



放すと「ブレーキロック」

- 注) 1. A型は高さが13mmUPいたします。
注) 2. 最大積載荷重300kgに下がります(A型・B型)。
注) 3. キャスターは黒ゴム仕様となります。

対応機種(A型・B型)

K629-K637-K681-613-615-616-621-622-623-629-630
631-637-638-667-681-682

空気入りタイヤタイプ

- クッション性が高く、荒れた路面や段差での衝撃を和らげ、荷物への振動を軽減します。
- グレータイヤなので、床にタイヤ痕が付きにくいです。

-AR

空気入りタイヤタイプの型式はメッシュパックロールの
型式の後に-ARを付けていただく形となります。



629A-AR

型式	A-ARタイプ (1段) ^{※1}	B-ARタイプ (1段) ^{※2}
外寸法(mm)	900×600	1195×745
内寸法(mm)	785×550	1075×688
床高さ(mm)	252	252
袖高さ(mm)	663	779
全高(mm)	915	1031
網高さ(mm)	560	700
車輪(mm)	175	175
積載量(kg)	100	100

対応機種

※1: 611A-613A-615A-621A-629A-637A-681A
K629A-K637A-K681A

※2: 611B-613B-615B-621B-629B-637B-681B
K629B-K637B-K681B

⚠ 使用上のご注意

空気入りタイヤを使用した時の積載量は
通常のメッシュパックロールより、大きく下がり、
100kgとなっています。過積載にご注意下さい。

※キャスター形態：ペダル式シングルストッパー付自在 2個 固定 2個


フットブレーキ式

ブレーキ操作が容易です。駐車ブレーキとして使用できます。

メッシュパックロールフットブレーキタイプ

-FB

フットブレーキタイプの型式はメッシュパックロールの
型式の後に-FBを付けていただく形となります。

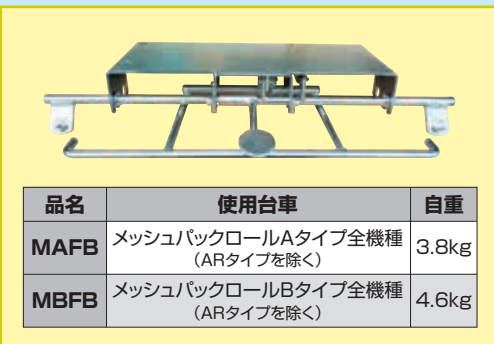

ペダルを踏むと「ブレーキロック」



解除ペダルを踏んで「ブレーキ解除」



629A-FB

ARタイプを除くメッシュパックロール
全機種に取付け可能です。

品名	使用台車	自重
MAFB	メッシュパックロールAタイプ全機種 (ARタイプを除く)	3.8kg
MBFB	メッシュパックロールBタイプ全機種 (ARタイプを除く)	4.6kg