


# 踏み台

■アルミ製踏み台 E2~E3

■スチール製踏み台 E4

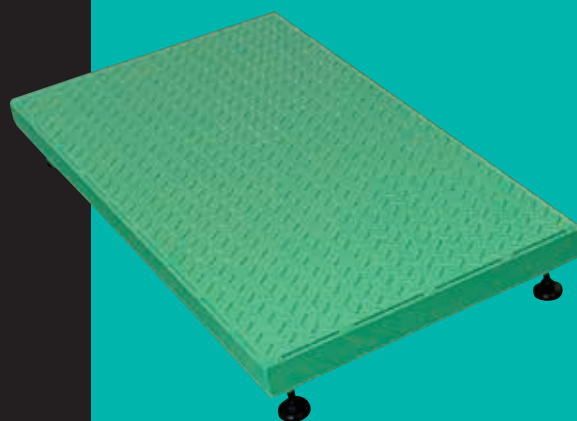

# ライトステップ

工場や倉庫など、あらゆる作業現場でフィットします

ご希望のサイズを別注品にて承ります。

組立カンタン!昇降の多い工場や倉庫内の作業に最適

**DB**

- 天板：スジ有り
- 1段あたりの高さ：30cm
- 天板の厚みを10mmアップ! たわみに強い
- 組立て時間が短縮




DB1-643

DB2-646

DB4-8412

DB5-10415

アルミ 組立式



■仕様

最大使用荷重：150kg

型式	天板高さ (m)	天板寸法 (cm)	設置寸法 (外寸)		重量 (kg)
			全幅 (cm) W	奥行 (cm) D	
DB1-665	0.50	60×60	62	62	7.2
DB1-643	0.30	60×40	52	42	4.3
DB1-543		50×40		3.8	
DB1-663	0.60	60×60	62	62	5.8
DB2-646		60×40			7.0
DB2-546	50×40	52	62	6.3	
DB2-647	0.70	60×40	52	62	7.2
DB2-547		50×40			6.6
DB3-649	0.90	60×40	62	82	10.3
DB4-8412	1.20	80×40	62	102	16.8
DB4-6412		60×40			14.2
DB5-10415	1.50	100×40	102	122	24.0


梱包単位1台

ご希望のサイズを別注品にて承ります。

組立てやすく防滑性に優れたシマ板タイプ

**DBS**

- 天板：シマ板
- 1段あたりの高さ：30cm
- 天板の厚みを10mmアップ! たわみに強い
- 組立て時間が短縮

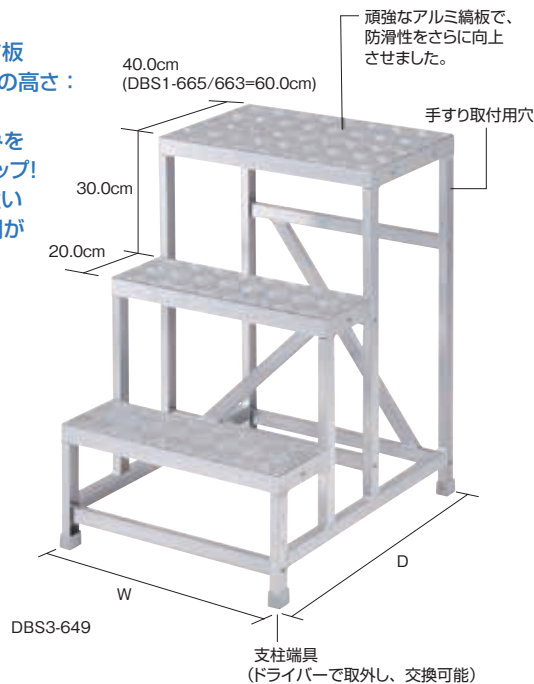


DBS1-643

DBS2-646

DBS4-8412

アルミ 組立式



特注品

DB連結式仕様  
最大使用質量100kg

■仕様

最大使用荷重：150kg

型式	天板高さ (m)	天板寸法 (cm)	設置寸法 (外寸)		重量 (kg)
			全幅 (cm) W	奥行 (cm) D	
DBS1-665	0.50	60×60	62	62	9.1
DBS1-643	0.30	60×40	52	42	5.6
DBS1-543		50×40		4.9	
DBS1-663	0.60	60×60	62	62	7.8
DBS2-646		60×40			8.9
DBS2-546	50×40	52	62	7.9	
DBS2-647	0.70	60×40	52	62	9.1
DBS2-547		50×40			8.1
DBS3-649	0.90	60×40	62	82	12.9
DBS4-8412	1.20	80×40	62	102	21.4
DBS4-6412		60×40			17.3
DBS5-10415	1.50	100×40	102	122	30.3

梱包単位1台


# ライトステップ

工場や倉庫など、あらゆる作業現場でフィットします

ご希望のサイズを別注品にて承ります。

組立てスピーディー!昇降しやすい25cmピッチ

- DBG**
- 天板：シマ板
  - 1段あたりの高さ：25cm
  - 天板の厚みを10mmアップ! たわみに強い
  - 組立て時間が短縮

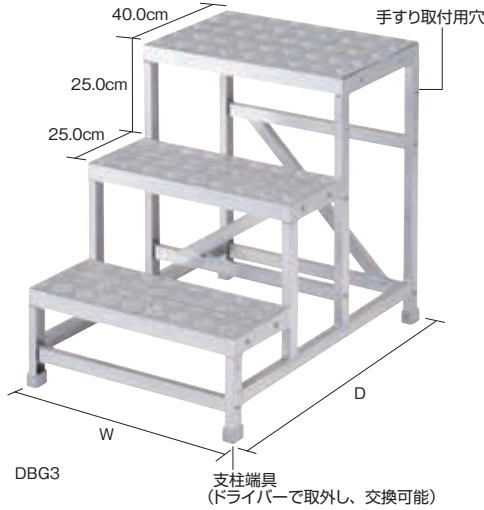

■仕様

最大使用荷重：150kg



型式	天板高さ (m)	天板寸法 (cm)	設置寸法 (外寸)		重量 (kg)
			全幅 (cm) W	奥行 (cm) D	
DBG2	0.50	60×40	62	67	9.4
DBG3	0.75			92	13.8
DBG4	1.00			117	18.7
DBG5	1.25	80×40	82	143	28.2

梱包単位 1台

## 専用手摺オプション




腰上辺りになります。

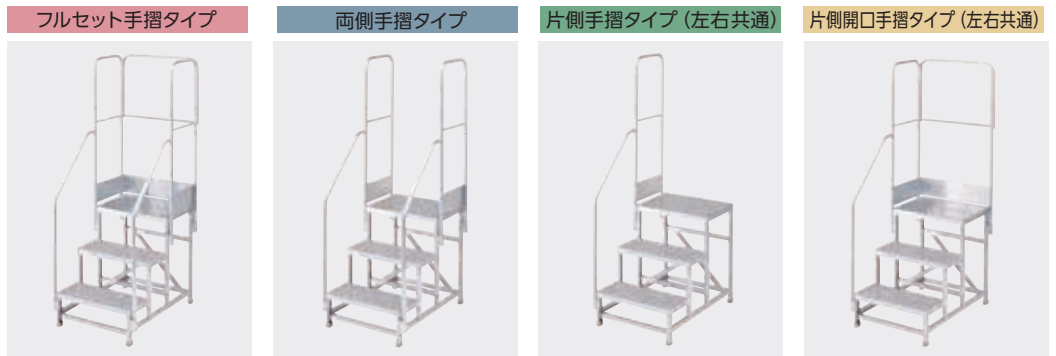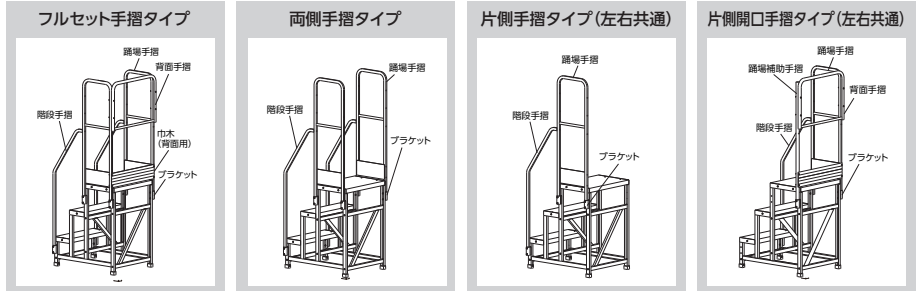

### 1 スプリング式キャスター

スプリング式構造なので持運びはキャスターで楽に行え、本体に荷重がかかるとキャスターが沈み込み、床面に端具が接地します。


(4個1セット)  
対象機種  
DB1~DB3



### 3 アジャスター

設置場所によりガタツキがある場合でもアジャスターにより解消。安定性も向上。


ストローク 35mm  
(4個1セット)  
対象機種  
DB全機種



### 2 背面キャスター(固定式)

背面に取付ける固定式。使用有効角度30度以上。

(2個1セット)  
対象機種  
DB全機種

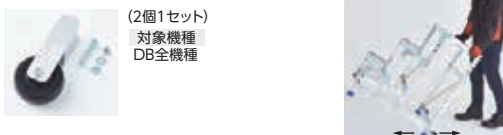

名称	型式	キャスター径(mm)	質量(g)
1 スプリング式キャスター	DB-SPC	φ40	400/個
2 背面キャスター(固定式)	DB-HC	φ65	120/個
3 アジャスター	DB-AJ	—	110/個


ご注意/DB-SPCは4ヶ所以上は取付けられません。

※DB3手摺装着時は、手摺重量により端具が接地する場合があります。そのときは本体を持ち上げ引っ張るようにして移動ください。

## スチール製踏み台

スチール製なので丈夫で長持ち!  
縞鋼板で滑りにくい!

アジャスターで  
高さ調整が  
可能です



**ST9045L**



**ST9045H**



**ST9060L**



**ST9060H**

作業台が高く手が届きにくい場合や、足元の障害物を避けたい時に!



■スチール製踏み台仕様

耐荷重：150kg

品番	間口 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	自重
ST9045L	900	450	80 ~ 100	15kg
ST9045H	900	450	195 ~ 265	17kg
ST9060L	900	600	80 ~ 100	19kg
ST9060H	900	600	195 ~ 265	20kg

特注サイズも対応可能です